

23-106

Sensore di movimento ad infrarossi da parete

Note

Il sensore di movimento è idoneo ad essere installato anche all'esterno in posizione riparata da pioggia e neve dirette.

Sensore - Infrarossi - Bianco - 230.0Vac - A parete - Protezione: IP44



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Tens. funzionamento AC: 230.0Vac

Consumo energetico stand-by: 0,1 W

TipoTensione: ac

Consumo energetico operativo 0,45 W

Frequenza 50Hz

Tolleranza d'ingresso $\pm 10\%$

Caratteristiche Meccaniche

Accensione: N/A

Dimensioni base: N/A

Serratura: N/A

Dimensioni (LxWxH): 77 x 85 x 122 mm

Grado di protezione: N/A

Nr. piedini di livellamento: N/A

Nr. ruote con freno: N/A

Carico utile statico: N/A

Profondità utile max: N/A

Protezioni: N/A

Con freno N/A

Grado di protezione IP44

Apertura N/A

Fissaggio su scatole da incasso N/A

Nr. max. ripiani N/A

Nr. punti di aggancio N/A

Nr. ruote senza freno N/A

Carico utile statico su ruote N/A

Profondità utile min N/A

Sistemi sicurezza N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Installazione

Compatibilità rack:	N/A
Unità rack:	N/A
Campo di rilevamento:	180 °
Range max di movimento:	12 m

Montaggio	A parete
Altezza d'installazione	1,8 - 2,5 m
Luogo d'impiego	Esterno/Interno

Regolazioni

Livello di luminosità:	3 - 2000 lux
------------------------	--------------

Periodo di accensione	10s - 7min
-----------------------	------------

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Nr. di Anelli:	N/A
Nr. di Porte:	N/A
Tipo di sensore:	Infrarossi
Assemblaggio:	N/A
N. prese Mondo 16A:	N/A
N. prese Italia USB C:	N/A
Tipo di prese:	N/A

Colore	Bianco
Classe ETIM	EC000133
Prese	N/A
Abbinamento a elettrovalvola	N/A
N. prese Europa/America 10A	N/A
N. prese Italia USB A	N/A
Tipo di cabinet	N/A
Tipo parte	N/A

Caratteristiche dei contatti

Potenza massima carico capacitivo:	300 W
------------------------------------	-------

Potenza massima carico resistivo	1200 W
----------------------------------	--------

Montanti

Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

Tipo montanti	N/A
---------------	-----

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	N/A
Punti di chiusura pannelli laterali:	N/A
Tipo chiusura pannelli laterali:	N/A

Pannelli laterali asportabili	N/A
Serratura pannelli laterali	N/A

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore:	N/A
Porta posteriore reversibile:	N/A
Serratura pannello posteriore:	N/A

Pannello posteriore asportabile	N/A
Punti di chiusura porta posteriore	N/A
Tipo chiusura pannello posteriore	N/A

Porta anteriore

Apertura max:	N/A
Porta anteriore asportabile:	N/A
Punti di chiusura porta anteriore:	N/A
Tipo chiusura porta anteriore:	N/A

Aspetto porta anteriore	N/A
Porta anteriore reversibile	N/A
Serratura porta anteriore	N/A

Tetto

Predisposizione per ventilazione:	N/A
-----------------------------------	-----

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo:	N/A
--	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Gestione cavi

Apertura canaline:	N/A
Posizione canaline:	N/A

Numero canaline	N/A
Tipo canaline	N/A

Dati basilari



Descr2.ENG:	Sensor - Infrarossi - Bianco - 230.0Vac - A parete - Protection: IP44
-------------	--

Predefinito




EAN13:	8017443609396
SPR_Descrizione_ENG:	Wall-mounted infrared motion sensor
Str.Etic.ENG:	Infrarossi - 230.0Vac - Protection: IP44
Keywords:	Illuminazione, Elettrico, Elettrici, Materiale elettrico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim:	Scatola
SPR_StringaMultiploSlim:	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 pz.
Unita Confezione:	pz.

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	Sensore di movimento ad infrarossi da parete
Str.Etic.ITA	Infrarossi - 230.0Vac - Protezione: IP44
PercorsoArticolo	Elettrico / Illuminazione / Sensori / Di movimento
SPR_StringaImballoSlim	5 pz.
StringaPackaging	Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 5 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.
Tipo Confezione	Scatola

Disegni Tecnici

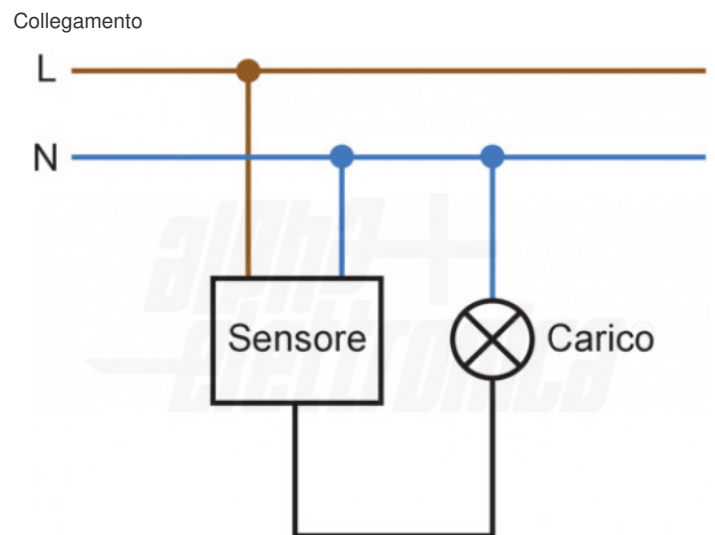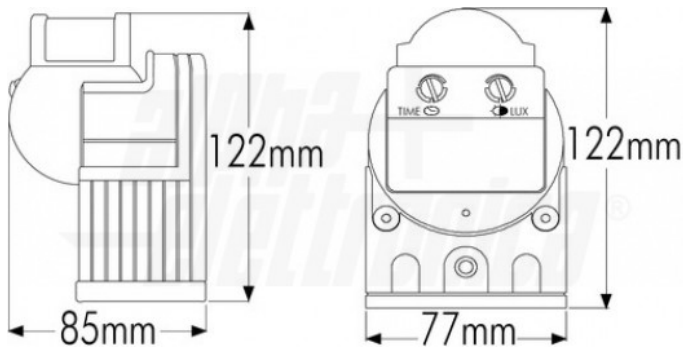

Installazione a parete

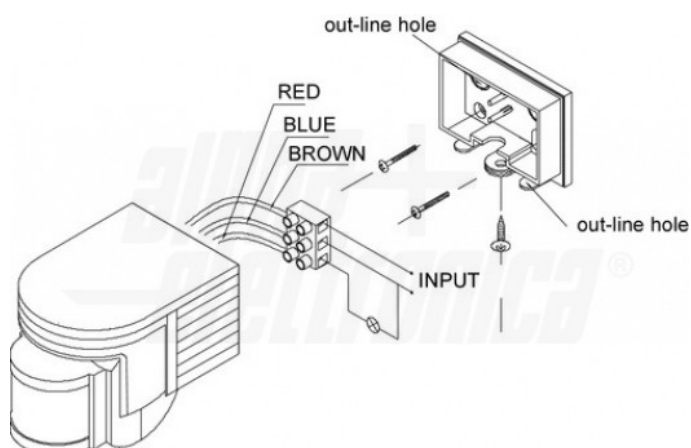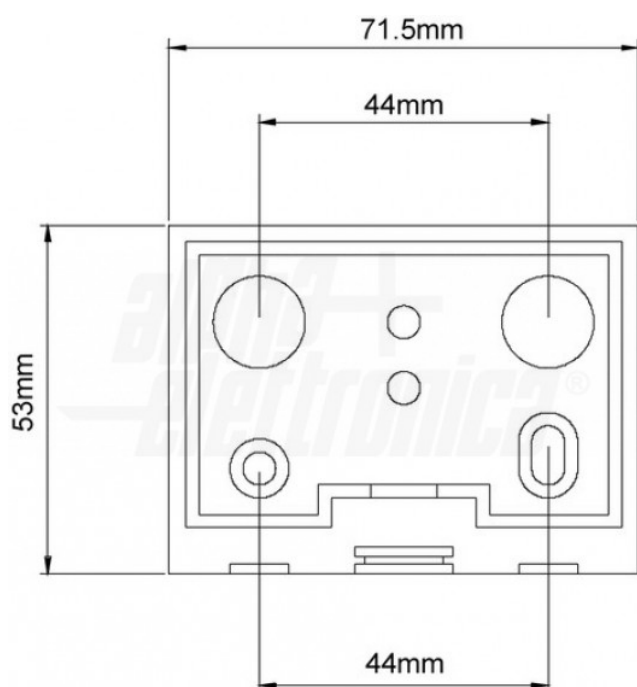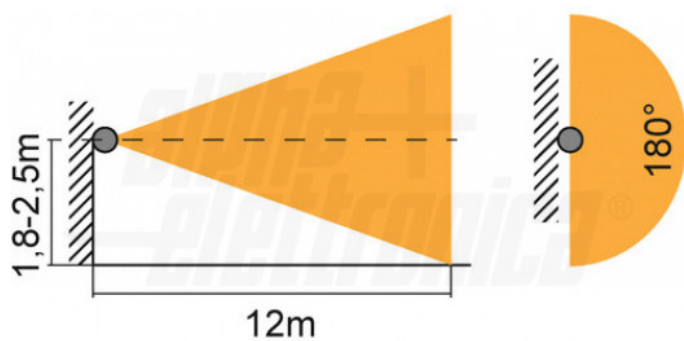

Collegamento in parallelo

