



23-110/2

Sensore di movimento ad infrarossi per soffitto da incasso

Questo prodotto è un interruttore automatico adatto per il risparmio energetico in installazioni illuminotecniche.

Integra al suo interno un sensore infrarosso sensibile alle radiazioni di calore (radiazioni infrarosse) di oggetti in movimento all'interno della propria area di copertura. Il sensore deve "vedere" la zona che si intende monitorare per la rilevazione di soggetti in movimento. Le radiazioni si propagano in linea retta ma sono ostruite da oggetti solidi. Una volta rilevato un oggetto in movimento l'interruttore comanda l'accensione del carico connesso. Dopo un intervallo di tempo regolabile il carico verrà spento. Una fotocellula, la cui sensibilità alla luminosità ambientale è regolabile, evita che il carico venga acceso in condizioni di luce diurna.

Sensore - Infrarossi - Movimento - Bianco - 220.0-240.0Vac - Da incasso - Protezione: IP20



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Tens. funzionamento AC: 220.0-240.0Vac
Consumo energetico operativo: 0,5 W
Frequenza: 50-60Hz
Tensione max: N/A

Classe Isolamento: II
Corrente max: N/A
Potenza max collegabile: N/A
Tipo Tensione: ac



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Accensione:	N/A
Dimensioni base:	N/A
Serratura:	N/A
Cavo Alimentazione:	N/A
Con interruttore:	N/A
Fissaggio:	N/A
Lunghezza fili:	N/A
Nr. max. ripiani:	N/A
Nr. punti di aggancio:	N/A
Nr. ruote senza freno:	N/A
Carico utile statico su ruote:	N/A
Profondità utile min:	N/A
Protezione sovratensione:	N/A
Sezione:	N/A
Umidità atmosferica relativa:	93

Con freno	N/A
Grado di protezione	IP20
Apertura	N/A
Colore cavo	N/A
Dimensioni (LxWxH)	76 x 76 x 49 mm
Fissaggio su scatole da incasso	N/A
Materiale contatti	N/A
Nr. piedini di livellamento	N/A
Nr. ruote con freno	N/A
Carico utile statico	N/A
Profondità utile max	N/A
Protezione sovraccarico	N/A
Protezioni	N/A
Sistemi sicurezza	N/A

Installazione

Compatibilità rack:	N/A
Unità rack:	N/A
Campo di rilevamento:	360 °
Range max di movimento:	8 m

Montaggio	Da incasso
Altezza d'installazione	1,8 - 4 m
Luogo d'impiego	Interno

Regolazioni

Livello di luminosità:	3 - 2000 lux
------------------------	--------------

Periodo di accensione	7s - 32min
-----------------------	------------

Caratteristiche Generali

Attacco B:	N/A
Attacco A:	N/A
Colore:	Bianco
Nr. di Porte:	N/A
Prese:	N/A
Spina:	N/A
Abbinamento a elettrovalvola:	N/A
Assemblaggio:	N/A
Tipo di spina:	N/A
N. prese Europa/America 10A:	N/A
N. prese Italia 2P+T 16A:	N/A
N. prese Tedesche 2P+T 16A:	N/A
N. prese Universali 2P+T 10/16A:	N/A
N. prese Italia USB C:	N/A
Tipo di prese:	N/A

Marca	Jolight
Attacco	N/A
Nr. di Anelli	N/A
Classe ETIM	EC000133
Rilevazione	Movimento
Tipo di sensore	Infrarossi
Adatto per	N/A
Contenuto confezione	Manuale, Sensore
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A	N/A
N. prese Italia 2P+T 10A	N/A
N. prese Mondo 16A	N/A
Numero di Prese Totali	N/A
N. prese Italia USB A	N/A
Tipo di cabinet	N/A
Tipo parte	N/A

Caratteristiche dei contatti

Potenza massima carico capacitivo:	600 W
------------------------------------	-------

Potenza massima carico resistivo	1200 W
----------------------------------	--------

Montanti

Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

Tipo montanti	N/A
---------------	-----

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	N/A
Serratura pannelli laterali:	N/A

Pannelli laterali asportabili	N/A
Tipo chiusura pannelli laterali	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore:	N/A
Porta posteriore reversibile:	N/A
Tipo chiusura pannello posteriore:	N/A

Pannello posteriore asportabile	N/A
Serratura pannello posteriore	N/A

Porta anteriore

Apertura max:	N/A
Porta anteriore asportabile:	N/A
Serratura porta anteriore:	N/A

Aspetto porta anteriore	N/A
Porta anteriore reversibile	N/A
Tipo chiusura porta anteriore	N/A

Tetto

Predisposizione per ventilazione:	N/A
-----------------------------------	-----

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo:	N/A
--	-----

Gestione cavi

Apertura canaline:	N/A
Posizione canaline:	N/A

Numero canaline	N/A
Tipo canaline	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	Sensor - Infrarossi - Movimento - Bianco - 220.0-240.0Vac - Da incasso - Protection: IP20
-------------	---

Predefinito





EAN13:	8017443691834
SPR_Descrizione_ENG:	Recessed PIR sensor, 230Vac white IP20
Str.Etic.ENG:	Infrarossi - Movimento - 220.0-240.0Vac - Protection: IP20
Keywords:	Illuminazione, Elettrico, Elettrici, Materiale elettrico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim:	Scatola appendibile 1pz.
SPR_StringaMultiploSlim:	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 pz.
Unita Confezione:	pz.


In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	Sensore di movimento ad infrarossi per soffitto da incasso
Str.Etic.ITA	Infrarossi - Movimento - 220.0-240.0Vac - Protezione: IP20
PercorsoArticolo	Elettrico / Illuminazione / Sensori / Di movimento
SPR_StringaImballoSlim	10 pz.
StringaPackaging	Confezione: Scatola appendibile da 1pz. Imballo: Scatola da 10 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.
Tipo Confezione	Scatola appendibile

Disegni Tecnici

Collegamento

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

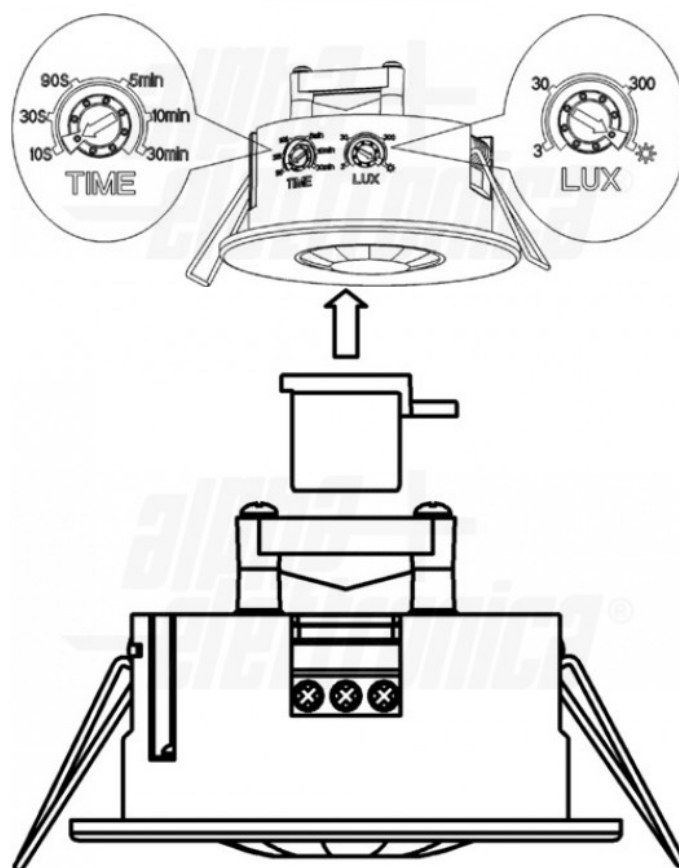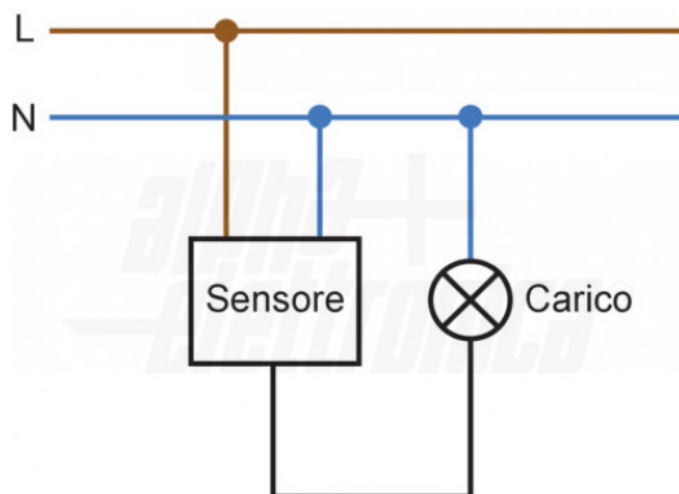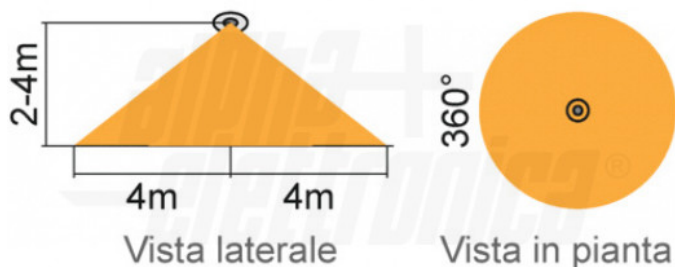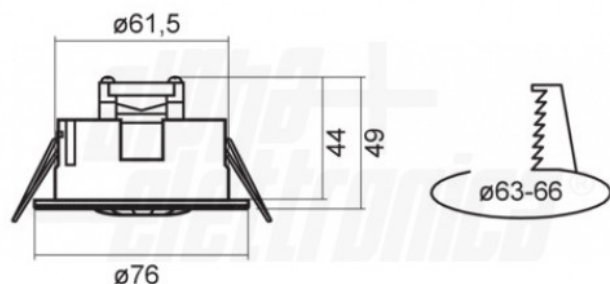

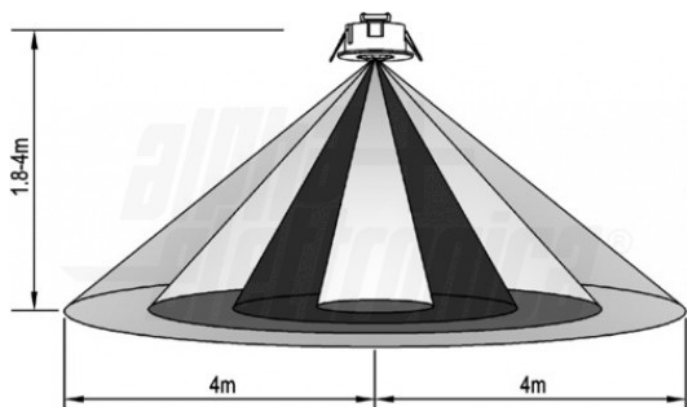

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.