




23-123C

Sensore di movimento PIR 12-24Vac-dc contatto pulito - cavo

Sensore - Infrarossi - Bianco - 12.0-24.0Vdc - 12.0-24.0Vac - Soffitto -
Protezione: IP65



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Tens. funzionamento AC: 12.0-24.0Vac
Classe Isolamento: II
Frequenza: 50-60Hz

Tens. funzionamento DC: 12.0-24.0Vdc
Consumo energetico operativo: 0,5 W
Tipo Tensione: ac/dc

Caratteristiche Meccaniche

Accensione: N/A
Dimensioni base: N/A
Serratura: N/A
Dimensioni (LxWxH): 55,4 x 36,8 x 23,5 mm
Nr. piedini di livellamento: N/A
Nr. ruote con freno: N/A
Carico utile statico: N/A
Profondità utile max: N/A

Con freno: N/A
Grado di protezione: IP65
Apertura: N/A
Nr. max. ripiani: N/A
Nr. punti di aggancio: N/A
Nr. ruote senza freno: N/A
Carico utile statico su ruote: N/A
Profondità utile min: N/A

Installazione

Compatibilità rack: N/A
Unità rack: N/A
Campo di rilevamento: 360 °
Range max di movimento: 6 m

Montaggio: Soffitto
Altezza d'installazione: 1,8 - 4 m
Luogo d'impiego: Esterno/Interno

Regolazioni

Livello di luminosità: 3 - 2000 lux

Periodo di accensione: 10s - 8min



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Nr. di Anelli:	N/A
Nr. di Porte:	N/A
Tipo di sensore:	Infrarossi
N. prese Europa/America 10A:	N/A
N. prese Italia USB A:	N/A
Tipo di cabinet:	N/A

Colore	Bianco
Classe ETIM	EC000133
Prese	N/A
Assemblaggio	N/A
N. prese Mondo 16A	N/A
N. prese Italia USB C	N/A
Tipo parte	N/A

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti:	1 NO
Tensione commutabile max:	230 V

Corrente istantanea max	5 A
-------------------------	-----

Montanti

Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

Tipo montanti	N/A
---------------	-----

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	N/A
Serratura pannelli laterali:	N/A

Pannelli laterali asportabili	N/A
Tipo chiusura pannelli laterali	N/A

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore:	N/A
Porta posteriore reversibile:	N/A
Tipo chiusura pannello posteriore:	N/A

Pannello posteriore asportabile	N/A
Serratura pannello posteriore	N/A

Porta anteriore

Apertura max:	N/A
Porta anteriore asportabile:	N/A
Serratura porta anteriore:	N/A

Aspetto porta anteriore	N/A
Porta anteriore reversibile	N/A
Tipo chiusura porta anteriore	N/A

Tetto

Predisposizione per ventilazione:	N/A
-----------------------------------	-----

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo:	N/A
--	-----

Gestione cavi

Apertura canaline:	N/A
Posizione canaline:	N/A

Numero canaline	N/A
Tipo canaline	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	Sensor - Infrarossi - Bianco - 12.0-24.0Vdc - 12.0-24.0Vac - Soffitto - Protection: IP65
-------------	--





Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito

EAN13:	8017443685840
SPR_Descrizione_ENG:	Wall-mounted infrared motion sensor - 12-24Vac-dc dry contact - cable
Str.Etic.ENG:	Infrarossi - 12.0-24.0Vdc - 12.0-24.0Vac - Protection: IP65
Keywords:	Illuminazione, Elettrico, Elettrici, Materiale elettrico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim:	Scatola 1pz.
SPR_StringaMultiploSlim:	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 pz.
Unita Confezione:	pz.

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	Sensore di movimento PIR 12-24Vac-dc contatto pulito - cavo
Str.Etic.ITA	Infrarossi - 12.0-24.0Vdc - 12.0-24.0Vac - Protezione: IP65
PercorsoArticolo	Elettrico / Illuminazione / Sensori / Di movimento
SPR_StringaImballoSlim	10 pz.
StringaPackaging	Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 10 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.
Tipo Confezione	Scatola

Disegni Tecnici

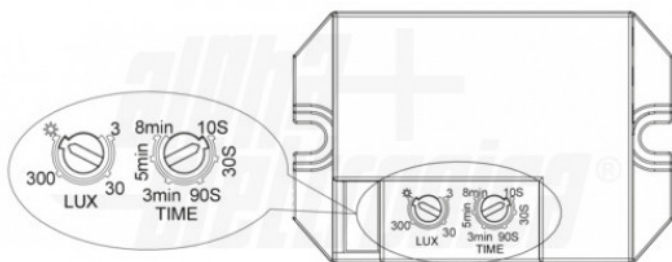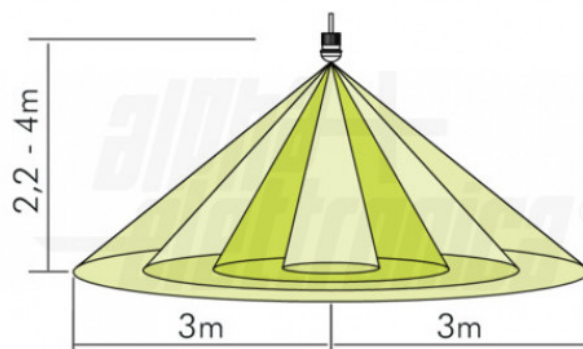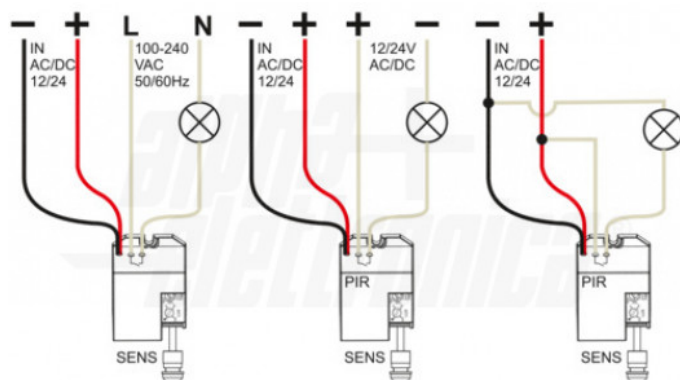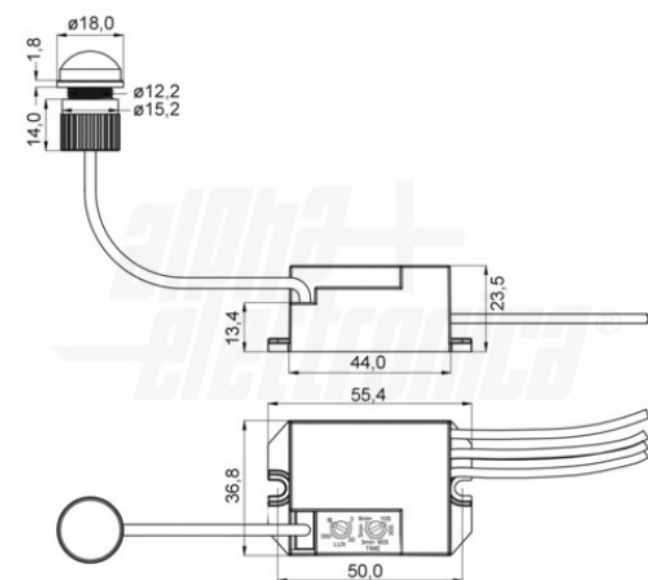

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.