



23-125

Sensore di presenza a microonde da incasso

Rilevatore di presenza JOLight 23-125 ad alta frequenza ideale per vani scala, servizi igienici con cabine WC, spogliatoi, parcheggi al coperto e cucine.

Rileva la respirazione umana e mantiene la lampada accesa ininterrottamente quando ci si trova nell'ambiente a una distanza massima di 3m. Rileva il movimento umano quando ci si avvicina al sensore a una distanza di 3-4,5 metri.

E' possibile regolare la sensibilità luminosa del crepuscolare (LUX) e il tempo di attivazione (TIME) da un minimo di 10 secondi a un massimo di 12 minuti. La tecnologia del sensore ad alta frequenza permette di rilevare la presenza anche attraverso vetro, legno e pareti in materiali leggeri.

Sensore - Microonde - Presenza - Bianco - 110.0-240.0Vac - Da incasso - Protezione: IP65



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Tens. funzionamento AC: 110.0-240.0Vac
Corrente max: N/A
Potenza max collegabile: N/A
Tipo Alimentazione: Cavo

Classe Isolamento: II
Frequenza: 50-60Hz
Tensione max: N/A
Tipo Tensione: ac

Caratteristiche Meccaniche

Accensione: N/A
Dimensioni base: N/A
Serratura: N/A
Cavo Alimentazione: N/A
Con interruttore: N/A
Fissaggio: N/A
Lunghezza fili: N/A
Nr. max. ripiani: N/A
Nr. punti di aggancio: N/A
Nr. ruote senza freno: N/A
Carico utile statico su ruote: N/A
Profondità utile min: N/A
Protezione sovratensione: N/A
Sezione: N/A
Umidità atmosferica relativa: 93

Con freno: N/A
Grado di protezione: IP65
Apertura: N/A
Colore cavo: N/A
Dimensioni (LxWxH): 76 x 76 x 66,2 mm
Fissaggio su scatole da incasso: N/A
Materiale contatti: N/A
Nr. piedini di livellamento: N/A
Nr. ruote con freno: N/A
Carico utile statico: N/A
Profondità utile max: N/A
Protezione sovraccarico: N/A
Protezioni: N/A
Sistemi sicurezza: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Installazione

Compatibilità rack:	N/A
Unità rack:	N/A
Campo di rilevamento:	360 °
Modalità di connessione:	Cablato

Montaggio	Da incasso
Altezza d'installazione	2 - 4 m
Luogo d'impiego	Interno
Range max di movimento	6 m

Regolazioni

Livello di luminosità:	3 - 2000 lux
------------------------	--------------

Periodo di accensione	7s - 13min
-----------------------	------------

Caratteristiche Generali

Attacco B:	N/A
Attacco A:	N/A
Colore:	Bianco
Nr. di Porte:	N/A
Prese:	N/A
Spina:	N/A
Abbinamento a elettrovalvola:	N/A
Assemblaggio:	N/A
Tipo di spina:	N/A
N. prese Europa/America 10A:	N/A
N. prese Italia 2P+T 16A:	N/A
N. prese Tedesche 2P+T 16A:	N/A
N. prese Universali 2P+T 10/16A:	N/A
N. prese Italia USB C:	N/A
Tipo di prese:	N/A

Marca	Jolight
Attacco	N/A
Nr. di Anelli	N/A
Classe ETIM	EC000133
Rilevazione	Presenza
Tipo di sensore	Microonde
Adatto per	N/A
Contenuto confezione	Manuale, Sensore
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A	N/A
N. prese Italia 2P+T 10A	N/A
N. prese Mondo 16A	N/A
Numero di Prese Totali	N/A
N. prese Italia USB A	N/A
Tipo di cabinet	N/A
Tipo parte	N/A

Caratteristiche dei contatti

Potenza massima carico capacitivo:	1000 W
------------------------------------	--------

Potenza massima carico resistivo	2000 W
----------------------------------	--------

Montanti

Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

Tipo montanti	N/A
---------------	-----

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	N/A
Serratura pannelli laterali:	N/A

Pannelli laterali asportabili	N/A
Tipo chiusura pannelli laterali	N/A

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore:	N/A
Porta posteriore reversibile:	N/A
Tipo chiusura pannello posteriore:	N/A

Pannello posteriore asportabile	N/A
Serratura pannello posteriore	N/A

Porta anteriore

Apertura max:	N/A
Porta anteriore asportabile:	N/A
Serratura porta anteriore:	N/A

Aspetto porta anteriore	N/A
Porta anteriore reversibile	N/A
Tipo chiusura porta anteriore	N/A

Tetto

Predisposizione per ventilazione:	N/A
-----------------------------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Fondo

Predisposizione per ingresso
cavi fondo: N/A

Gestione cavi

Apertura canaline: N/A
Posizione canaline: N/A

Numero canaline N/A
Tipo canaline N/A

Dati basilari

Descr2.ENG: Sensor - Microonde - Presenza -
Bianco - 110.0-240.0Vac - Da incasso -
Protection: IP65

Predefinito

EAN13: 8017443691841
SPR_Descrizione_ENG: **Recessed Microwave Presence
Sensor**

Str.Etic.ENG: Microonde - Presenza - 110.0-
240.0Vac - Protection: IP65

Keywords: Illuminazione, Elettrico, Elettrici,
Materiale elettrico, Alpha elettronica,
Alpha, Alfa, Elettronica

SPR_StringaConfezioneSlim: Scatola appendibile 1pz.

SPR_StringaMultiploSlim: 1 pz.

SPR_StringaPrezzoPerSlim: 1 pz.

Unita Confezione: pz.

In Promo 0.0

SPR_Descrizione_ITA **Sensore di presenza a microonde da
incasso**

Str.Etic.ITA Microonde - Presenza - 110.0-
240.0Vac - Protezione: IP65

PercorsoArticolo Elettrico / Illuminazione / Sensori / Di
presenza


SPR_StringaImballoSlim 10 pz.

StringaPackaging Confezione: Scatola appendibile da
1pz. Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità Multiplo di vendita:
1pz.

Tipo Confezione Scatola appendibile

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

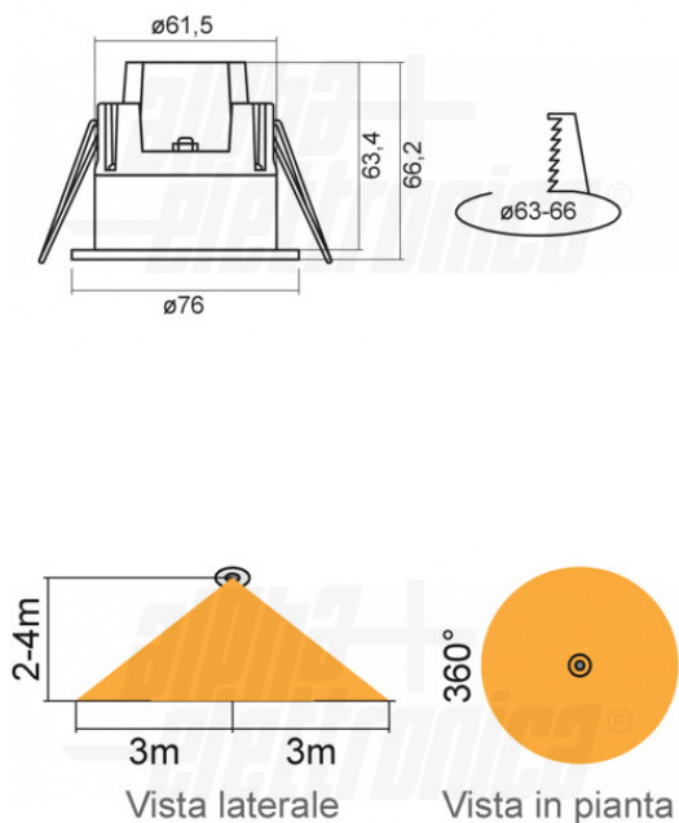

Collegamento

