



23-203-S1/3

Modulo relè 230V Wi-Fi 2,4GHz Smart per interruttore/pulsante - 1x2300W/250W Led - un canale - Da incasso

Lo switch 23-203-S1/3 ti permette di rendere il tuo interruttore intelligente. Semplicemente collegando il dispositivo all'interruttore esistente potrai accendere e spegnere il carico tramite l'interruttore stesso e anche tramite l'app Smart Life Tuya (disponibile per Android e iOS).

Dati Tecnici

Tensione d'ingresso: 220-240V AC 50/60Hz

Uscita: 1 canale

Tipo uscita: morsetti

Carico applicabile:

2300W Incandescenza

250W LED

Temp. di Funzionamento: -10°C a 40°C

Dimensioni LxWxH: 39x39x18mm

Grado di protezione: IP20

Utilizzabile con tutti i pulsanti o interruttori in commercio.

Dimensioni compatte adatte per scatole 503

Non necessita di hub o gateway dedicato.

Integrabile con il controllo vocale di Alexa o Google Assistant.

Compatibile solo con reti Wi-Fi 2,4GHz.

Relè - Prese|Sorgenti LED - App Wi-Fi|Pulsante - Tramite app - 100-240Vac

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine:

N/A

Numero Registrazione EPREL N/A



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Adatto per tipo di Led:	N/A
Alimentazione:	N/A
Installazione:	Tramite app
Lunghezza cavetto:	N/A
Numero Led Nastro:	N/A
Tipo lampada:	N/A
Lampada Colori Regolabili:	N/A
Lampada Connessa:	N/A
Lampada Direzionale:	N/A
Applicazione:	N/A
Configurazione iniziale:	Da programmare
Distanza visibilità:	N/A
Funzione:	Switch
Indicatore di stato:	LED
Marca del led:	N/A
N. lampade:	N/A
Numero cicli di accensione:	N/A
Pezzi in cascata:	N/A
Range Wi-Fi:	fino a 200m (in spazio aperto)
Sezione AWG:	N/A
Sostituisce:	N/A
Tempo di vita L70B50:	N/A
Tipo nastro:	N/A

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	N/A
Classe energetica:	N/A
Classe energetica:	N/A
Classe energetica:	N/A
Tens. funzionamento AC:	N/A
Tens. funzionamento DC:	N/A
Tensione d'ingresso:	100-240Vac
Dimmerabile:	no
Fattore di sfasamento DF:	N/A
Fattore di potenza PF:	N/A
Potenza assorbita:	N/A
Potenza 50cm:	N/A
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Potenza Stand-by:	N/A
Potenza Stand-by in rete:	N/A
Tipo di uscita:	morsetti

Classe ETIM	EC001437
Adatto per tubi	N/A
Dispositivi comandabili	Prese, Sorgenti LED
Larghezza nastro	N/A
Metodo di controllo	App Wi-Fi, Pulsante
Tipo connettore	N/A
Schermo anti-abbagliamento	N/A
Adatto per	N/A
Adatto per striscia	N/A
Lampada Trasparente	N/A
Colore Supporto	N/A
Contenuto Hg	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	2,4 GHz
Funzione memoria	Si, funzione da abilitare tramite app
Lunghezza max in cascata	N/A
Montaggio connettore	N/A
N. Poli	N/A
Numero Led	N/A
Piattaforme compatibili	Amazon Alexa, Google Home, Smart Life, Tuya
Rischio fotobiologico	N/A
Sezione conduttori	N/A
Fattore di sopravvivenza	N/A
Tipo di led	N/A

Potenza	N/A
Carico max.	2300W, 250W per LED
Potenza dissipabile	N/A
Potenza Nastro	N/A
Classe isolamento	N/A
Controllo remoto	N/A
Corrente max	10 A
Controllo	N/A
Classe energetica	N/A
Frequenza	N/A
Potenza Equivalente	N/A
Potenza Autoconsumo	1 W
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Potenza max installabile	N/A
Potenza unità minima	N/A
Tolleranza d'ingresso	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e/o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	23 mm
Fissaggio:	N/A
Lunghezza nastro:	N/A
Tipo:	N/A
Diametro foro incasso:	N/A
Sensore di movimento:	N/A
Codice RAL:	N/A
Conessioni:	N/A
Diametro:	N/A
Diametro Palo:	N/A
Diffusore:	N/A
Dimensioni:	N/A
Foro incasso:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Larghezza interna:	N/A
Lunghezza:	39 mm
Lunghezza cavo:	N/A
Lunghezza taglio minima:	N/A
Materiale lente:	N/A
N. Led/taglio:	N/A
Orientabile:	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A
Raggio di curvatura:	N/A
Spessore:	N/A
Tipo Controllo:	N/A
Tipologia cavo:	N/A

Attacco	N/A
Forma	N/A
Lunghezza profilo	N/A
Tipo contatto	N/A
Interruttore	N/A
Capacità di carico	N/A
Colore corpo	Bianco
Cornice	N/A
Diametro lente	N/A
Diametro Tubi	N/A
Dimensioni	39mm x 18mm x 39mm
Finitura	N/A
Grado di protezione	IP20
Larghezza	18 mm
Lente	N/A
Lunghezza braccio	N/A
Lunghezza Tubo Led	N/A
Materiale attuatore	N/A
Montaggio	N/A
Numero di pin	N/A
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A
Res. Meccanica	N/A
Spessore rame	N/A
Tipo fissaggio	N/A
Tipo di protezione	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

PAD Termico consigliato	N/A
-------------------------	-----

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	N/A
Flusso:	N/A
Angolo misura flusso:	N/A
Coord. Colore Y:	N/A
Intensità luminosa di picco:	N/A
Effetto Stroboscopico SVM:	N/A
Flusso:	N/A
Flusso:	N/A
Intensità luminosa:	N/A
Lunghezza d'onda:	N/A
Starting time:	N/A
Uniformità colore (SDCM):	N/A
Warm-up (95%):	N/A

Colore	N/A
Temp. Colore Typ	N/A
Coord. Colore X	N/A
Flicker PstLM	N/A
Coefficiente R9	N/A
CRI	N/A
Flusso @ 50cm	N/A
Frequenza Lampeggio	N/A
Fattore mantenimento flusso	N/A
Lunghezza d'onda	N/A
UGR	N/A
Warm-up (60%)	N/A

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A
Sensibilità sensore:	N/A

Periodo di accensione	N/A
-----------------------	-----

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	N/A
Potenza Led:	N/A
Tipo Alimentazione:	N/A

Corrente Led	N/A
Tensione Led	N/A

Dati basilari



Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13:	8017443691650
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola appendibile
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A



Disegni Tecnici

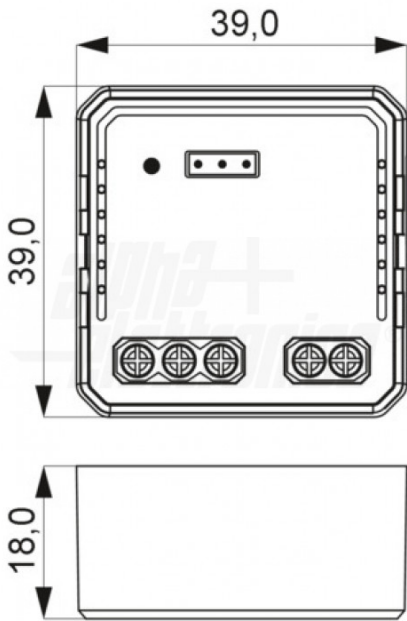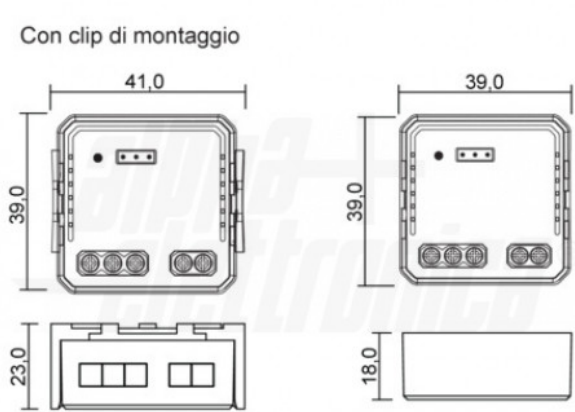




Collegamenti

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


Con clip di montaggio

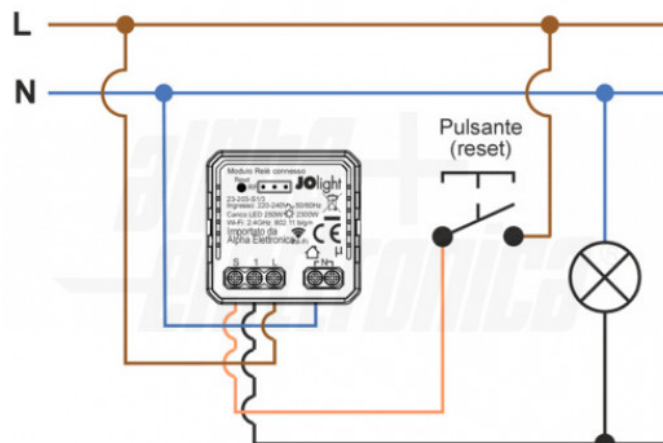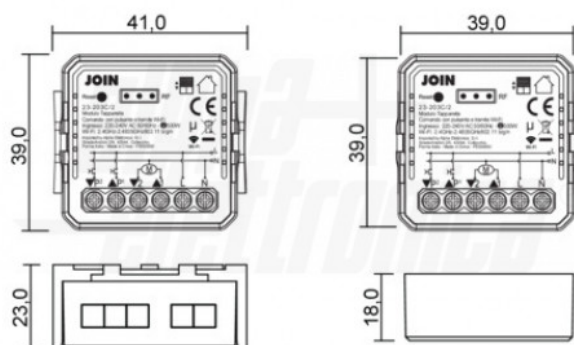

Collegamenti

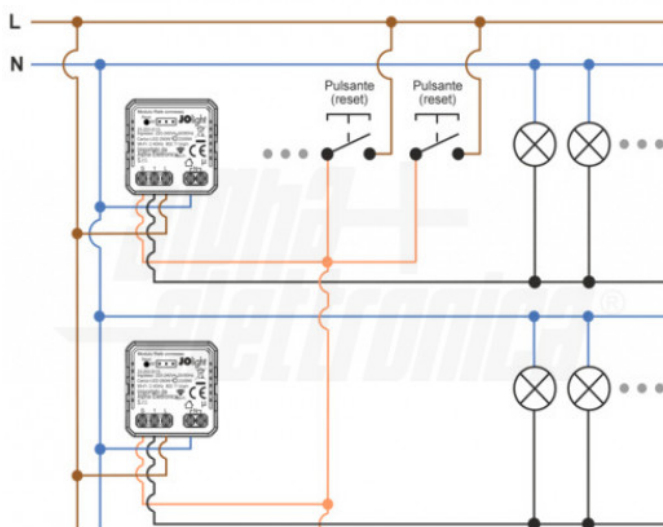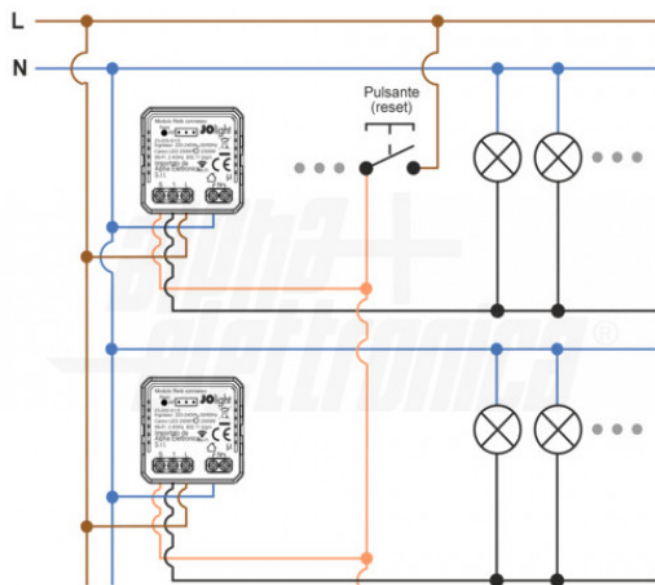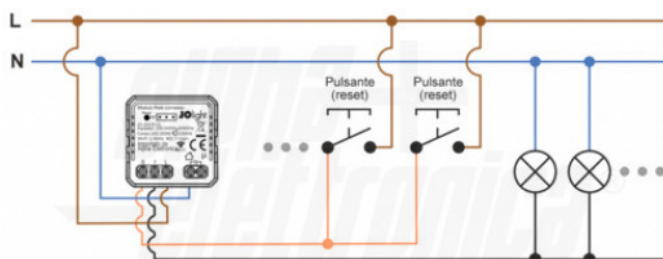

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

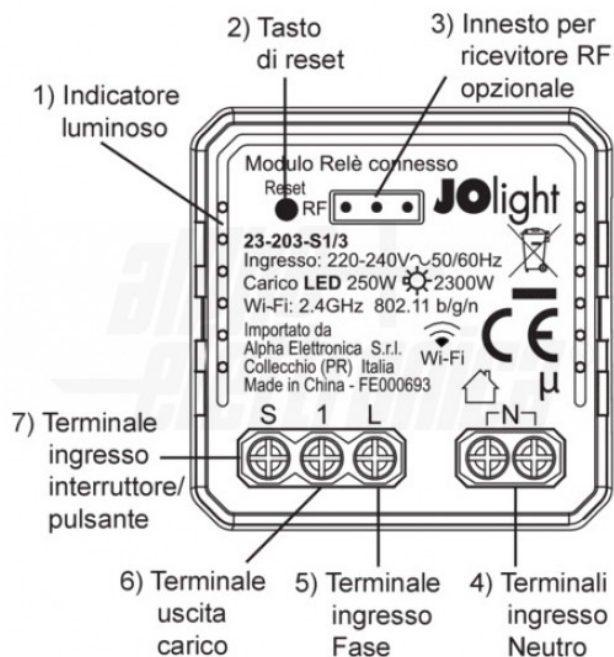

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.