

23-203/3

Dimmer 230Vac per lampade LED - Controllo con pulsante - Mantiene memoria

Dimmer controller a taglio di fase (230Vac) con regolazione a pulsante.

A seconda del tipo di carico, è in grado di rilevare e modificare automaticamente la modalità di controllo ascendente o discendente (leading o trailing edge).

Il dispositivo 23-203/3 ha memoria dello stato dell'uscita. Dopo aver spento e riacceso l'alimentazione mantiene lo stato memorizzato.

Dati Tecnici

Tensione d'ingresso: 220-240Vac

Uscita: 1 canali

Tipo uscita: morsetti

Corrente: 1A

Potenza max:

Incandescenza: 15W-250W

Led dimmerabili: 3W-200W

Metodo di controllo: pulsante

Temp. di Funzionamento: -0°C a 40°C

Dimensioni LxWxH: 45x45x22mm

Grado di protezione: IP20

Contenuto confezione:

- Dimmer
- Staffa di montaggio a muro / barra DIN

- Non collegare dimmer in parallelo o serie per controllare lo stesso carico.
- Non collegare in uscita al dimmer una potenza maggiore di quella nominale.

Dimmer - Pulsante

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine:

N/A

Numero Registrazione EPREL N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Classe ETIM:	EC000025
Alimentazione:	N/A
Lunghezza cavetto:	N/A
Numero Led Nastro:	N/A
Tipo lampada:	N/A
Adatto per:	N/A
Adatto per striscia:	N/A
Lampada Direzionale:	N/A
Applicazione:	N/A
Contenuto Hg:	N/A
Lunghezza max in cascata:	N/A
Montaggio connettore:	N/A
N. Poli:	N/A
Numero Led:	N/A
Rischio fotobiologico:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Fattore di sopravvivenza:	N/A
Tipo di led:	N/A

Adatto per tipo di Led	N/A
Adatto per tubi	N/A
Larghezza nastro	N/A
Metodo di controllo	Pulsante
Tipo connettore	N/A
Schermo anti-abbagliamento	N/A
Lampada Colori Regolabili	N/A
Lampada Connessa	N/A
Lampada Trasparente	N/A
Colore Supporto	N/A
Distanza visibilità	N/A
Marca del led	N/A
N. lampade	N/A
Numero cicli di accensione	N/A
Pezzi in cascata	N/A
Sezione AWG	N/A
Sostituisce	N/A
Tempo di vita L70B50	N/A
Tipo nastro	N/A

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	N/A
Potenza:	N/A
Potenza dissipabile:	N/A
Potenza Nastro:	N/A
Tens. funzionamento AC:	N/A
Controllo remoto:	N/A
Fattore di sfasamento DF:	N/A
Fattore di potenza PF:	N/A
Potenza assorbita:	N/A
Potenza 50cm:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Potenza Stand-by:	N/A
Potenza unità minima:	N/A

Classe energetica	N/A
Classe energetica	N/A
Classe energetica	N/A
Classe isolamento	N/A
Tens. funzionamento DC	N/A
Controllo	N/A
Classe energetica	N/A
Frequenza	N/A
Potenza Equivalente	N/A
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza max installabile	N/A
Potenza Stand-by in rete	N/A
Tolleranza d'ingresso	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Attacco:	N/A
Forma:	N/A
Lunghezza profilo:	N/A
Tipo contatto:	N/A
Interruttore:	N/A
Capacità di carico:	N/A
Connessioni:	N/A
Diametro:	N/A
Diametro Palo:	N/A
Diffusore:	N/A
Finitura:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Lente:	N/A
Lunghezza cavo:	N/A
Lunghezza taglio minima:	N/A
Materiale lente:	N/A
N. Led/taglio:	N/A
Orientabile:	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A
Raggio di curvatura:	N/A
Spessore:	N/A
Tipo Controllo:	N/A
Tipologia cavo:	N/A

Fissaggio	N/A
Lunghezza nastro	N/A
Tipo	N/A
Diametro foro incasso	N/A
Sensore di movimento	N/A
Codice RAL	N/A
Cornice	N/A
Diametro lente	N/A
Diametro Tubi	N/A
Dimensioni	N/A
Foro incasso	N/A
Larghezza interna	N/A
Lunghezza braccio	N/A
Lunghezza Tubo Led	N/A
Materiale attuatore	N/A
Montaggio	N/A
Numero di pin	N/A
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A
Res. Meccanica	N/A
Spessore rame	N/A
Tipo fissaggio	N/A
Tipo di protezione	N/A

Caratteristiche Termiche

PAD Termico consigliato:	N/A
--------------------------	-----

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	N/A
Flusso:	N/A
Angolo misura flusso:	N/A
Coord. Colore Y:	N/A
Intensità luminosa di picco:	N/A
Effetto Stroboscopico SVM:	N/A
Flusso:	N/A
Flusso:	N/A
Intensità luminosa:	N/A
Lunghezza d'onda:	N/A
Starting time:	N/A
Uniformità colore (SDCM):	N/A
Warm-up (95%):	N/A

Colore	N/A
Temp. Colore Typ	N/A
Coord. Colore X	N/A
Flicker PstLM	N/A
Coefficiente R9	N/A
CRI	N/A
Flusso @ 50cm	N/A
Frequenza Lampeggio	N/A
Fattore mantenimento flusso	N/A
Lunghezza d'onda	N/A
UGR	N/A
Warm-up (60%)	N/A

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A
Sensibilità sensore:	N/A

Periodo di accensione	N/A
-----------------------	-----

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	N/A
Potenza Led:	N/A
Tipo Alimentazione:	N/A

Corrente Led	N/A
Tensione Led	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


Predefinito

EAN13:	8017443690653
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Video:	N/A


Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici


Dimensioni

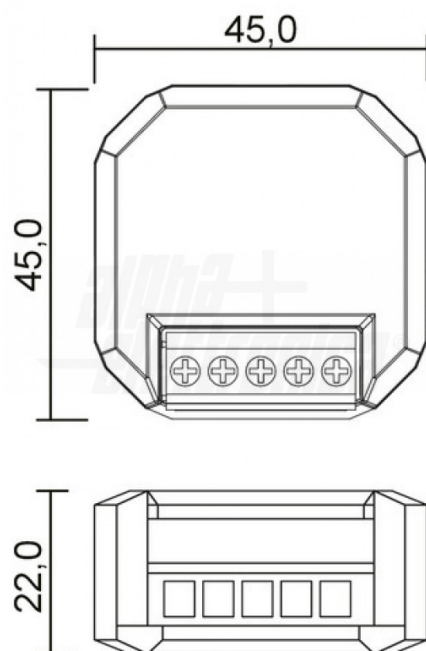

Più pulsanti controllano un dimmer

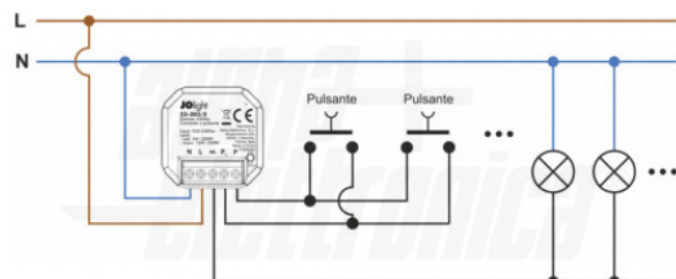


Un pulsante controlla più dimmer

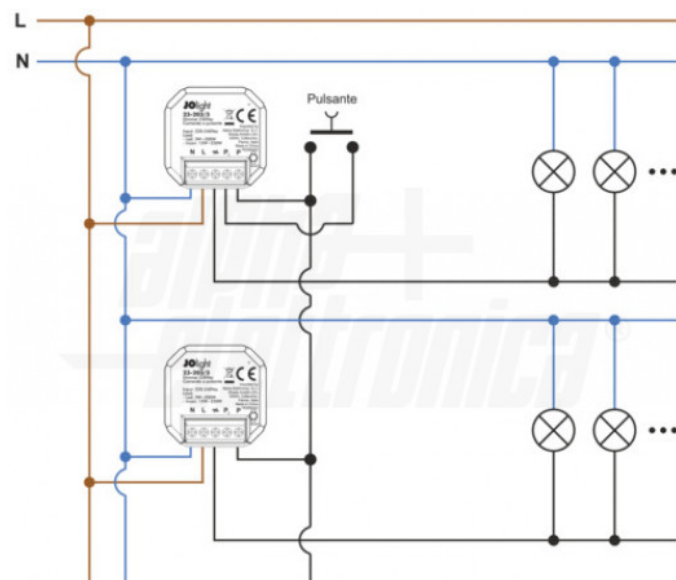

Più pulsanti controllano più dimmer multidirezionali

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e/o per causa di forza maggiore.

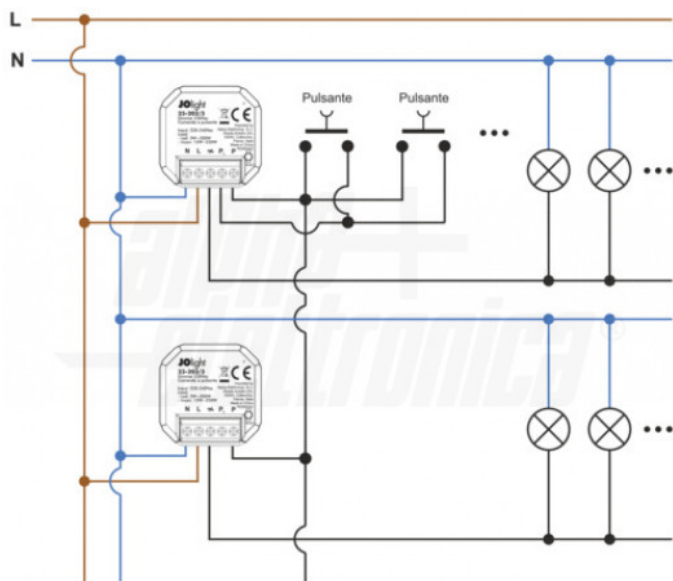

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.