



23-208RX

Relè ricevitore aggiuntivo per 23-208 controllabile con pulsante cinetico

Il nuovo kit 23-208 propone uno switch senza fili costituito da un trasmettitore e un ricevitore

- Trasmissione wireless in campo aperto fino a 200 metri
- Ricevitore di dimensioni compatte
- Pulsante ad energia cinetica (non necessita di batterie) di facile installazione
- Dotato di indicatore led
- Installazione tramite auto learning code
- Uno switch può controllare un numero illimitato di ricevitori, un ricevitore può essere controllato da massimo 8 switch.
- Frequenza di trasmissione: 433,92 MHz
- Ricevitore: 110V-220V

Kit



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China



Scheda tecnica

Caratteristiche

Contenuto confezione:	Manuale
Brand TV compatibili:	N/A
Frequenze di lavoro:	N/A
Ingresso:	N/A
Lungh. max. cavo HDMI:	N/A
Compatibile 4K:	N/A
Numero uscite:	N/A
Conversione Audio:	N/A
Tipologia telecomando:	N/A
Tipo uscita:	N/A
Uscita:	N/A
Ingressi trasmettitore:	N/A
Larghezza di banda:	N/A
Modalità Picture-In-Picture:	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A
Persistenza memoria:	N/A
Profondità colore:	N/A
Retroilluminazione tasti:	N/A
Supporto formati audio:	N/A
Supporto HDCP:	N/A
Supporto standard video:	N/A
Tipologia:	Ricevitore
Tipologia frequenza:	Monofrequenza
Uscite trasmettitore:	N/A

Alimentazione Balun	N/A
Distanza Extender	N/A
Capacità di abbinamento	Un RX può essere associato a max 8 TX. Un TX può associare molti RX, senza limitazioni.
Compatibile 3D	N/A
Nr. max. switch in cascata	N/A
Numero canali	N/A
Risoluzione massima	N/A
Sistemi operativi supportati	N/A
Frequenza di trasmissione	433,92 MHz
Topologia collegamento	N/A
Ingressi ricevitore	N/A
Installazione	Procedura accoppiamento manuale
Modalità hotel	N/A
Modalità Video Wall max	N/A
Modulazione Digitale	ASK
Portata massima	200 m
Protocolli di sicurezza	N/A
Risoluzioni supportate	N/A
Supporto formati video	N/A
Supporto HDMI	N/A
Tipo Extender	N/A
Tipologia cavo	N/A
Uscite ricevitore	N/A

Caratteristiche Elettriche

Corrente Isc:	N/A
Corrente sovraccarico max:	N/A
Tensione operativa (Vmp):	N/A
Tolleranza di potenza:	N/A
Alimentazione Ricevitore:	N/A
Consumo energetico:	
Corrente di lavoro statica:	N/A
Indicatore/i led di stato:	Si
Isolamento uscite TV:	N/A
Perdita di passaggio SAT:	N/A
Perdita di ritorno:	N/A
Tipo Alimentazione:	Cavo

Corrente operativa (Imp)	N/A
Efficienza modulo	N/A
Tensione Voc	N/A
Alimentazione	110~220V AC 50/60Hz
Alimentazione Trasmettitore	N/A
Corrente di contatto	N/A
Impedenza	N/A
Isolamento uscite SAT	N/A
Passaggio di corrente	N/A
Perdita di passaggio TV	N/A
Potenza di carico	10A (110V: 0-1000W, 220V: 0-2000W)
Tipo Tensione Alimentazione	AC

Caratteristiche Generali

Marca:	JOIN
--------	------

Classe ETIM	EC001437
-------------	----------

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Bianco
Grado di protezione:	IP20
Protezione Video Output:	N/A

Dimensioni	20mm x 28mm x 72mm
Protezione Video Input	N/A
Temperatura di lavoro	-10 / 60 °C

Installazione

Compatibilità rack:	N/A
Unità rack:	N/A

Montaggio	N/A
-----------	-----

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e/o per causa di forza maggiore.

Predefinito

EAN13:	8017443691377
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici

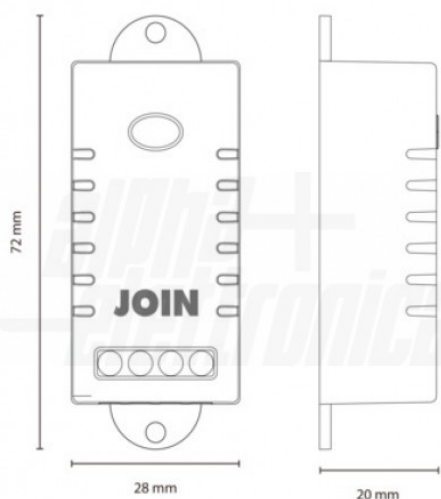

Collegamenti

