



## 23-210

Sensore crepuscolare 230Vac - 10A - IP44 - Soglia luminosità ambiente regolabile

Il sensore può accendere o spegnere automaticamente il carico collegato in base alla luce ambientale. Ideale per il risparmio energetico.

Viene comunemente utilizzato per luci stradali, luci da giardino, ecc.

Nota: Rispettare il verso di installazione alto/basso indicato sul prodotto. Non installare il sensore sotto la luce da controllare o nel luogo in cui la luce verrà irradiata sul sensore.

Crepuscolare - Bianco - 230.0Vac - A parete - Protezione: IP44



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

### Caratteristiche Elettriche

Tens. funzionamento AC: 230.0Vac

Frequenza: 50-60Hz

Tolleranza d'ingresso: ±10%

Classe Isolamento: II

TipoTensione: ac

### Caratteristiche Meccaniche

Accensione: N/A

Dimensioni base: N/A

Serratura: N/A

Fissaggio su scatole da incasso: N/A

Nr. max. ripiani: N/A

Nr. punti di aggancio: N/A

Nr. ruote senza freno: N/A

Carico utile statico su ruote: N/A

Profondità utile min: N/A

Con freno: N/A

Grado di protezione: IP44

Apertura: N/A

Grado di protezione: N/A

Nr. piedini di livellamento: N/A

Nr. ruote con freno: N/A

Carico utile statico: N/A

Profondità utile max: N/A

### Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Installazione

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Compatibilità rack: | N/A |
| Unità rack:         | N/A |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Montaggio       | A parete        |
| Luogo d'impiego | Esterno/Interno |

## Regolazioni

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Livello di luminosità: | 5 - 50 lux |
|------------------------|------------|

## Caratteristiche Generali

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Marca:                        | Jolight |
| Nr. di Anelli:                | N/A     |
| Nr. di Porte:                 | N/A     |
| Abbinamento a elettrovalvola: | N/A     |
| N. prese Europa/America 10A:  | N/A     |
| N. prese Italia USB A:        | N/A     |
| Tipo di cabinet:              | N/A     |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Colore                | Bianco   |
| Classe ETIM           | EC010920 |
| Prese                 | N/A      |
| Assemblaggio          | N/A      |
| N. prese Mondo 16A    | N/A      |
| N. prese Italia USB C | N/A      |
| Tipo parte            | N/A      |

## Caratteristiche dei contatti

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Potenza massima carico resistivo: | 2300 W |
|-----------------------------------|--------|

## Montanti

|                |     |
|----------------|-----|
| Tipo montanti: | N/A |
|----------------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Tipo montanti | N/A |
|---------------|-----|

## Pannelli laterali

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Aspetto pannelli laterali:           | N/A |
| Punti di chiusura pannelli laterali: | N/A |
| Tipo chiusura pannelli laterali:     | N/A |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Pannelli laterali asportabili | N/A |
| Serratura pannelli laterali   | N/A |

## Pannello posteriore

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Aspetto pannello posteriore:   | N/A |
| Porta posteriore reversibile:  | N/A |
| Serratura pannello posteriore: | N/A |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Pannello posteriore asportabile    | N/A |
| Punti di chiusura porta posteriore | N/A |
| Tipo chiusura pannello posteriore  | N/A |

## Porta anteriore

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Apertura max:                      | N/A |
| Porta anteriore asportabile:       | N/A |
| Punti di chiusura porta anteriore: | N/A |
| Tipo chiusura porta anteriore:     | N/A |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Aspetto porta anteriore     | N/A |
| Porta anteriore reversibile | N/A |
| Serratura porta anteriore   | N/A |

## Tetto

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Predisposizione per ventilazione: | N/A |
|-----------------------------------|-----|

## Fondo

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Predisposizione per ingresso cavi fondo: | N/A |
|------------------------------------------|-----|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Gestione cavi

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Apertura canaline:  | N/A |
| Posizione canaline: | N/A |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Numero canaline | N/A |
| Tipo canaline   | N/A |

## Dati basilari

|             |                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| Descr2.ENG: | Light Sensor - Bianco - 230.0Vac - A parete - Protection: IP44 |
|-------------|----------------------------------------------------------------|


## Predefinito

|                            |                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN13:                     | 8017443622814                                                                                         |
| SPR_Descrizione_ENG:       | <b>Twilight sensor 230Vac - 10A</b>                                                                   |
| Str.Etic.ENG:              | 230.0Vac - Protection: IP44                                                                           |
| Keywords:                  | Illuminazione, Elettrico, Elettrici, Materiale elettrico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica |
| SPR_StringaConfezioneSlim: | Scatola                                                                                               |
| SPR_StringaMultiploSlim:   | 1 pz.                                                                                                 |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim:  | 1 pz.                                                                                                 |
| Unita Confezione:          | pz.                                                                                                   |

|                        |                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In Promo               | 0.0                                                                                                   |
| SPR_Descrizione_ITA    | <b>Sensore crepuscolare 230Vac - 10A - IP44 - Soglia luminosità ambiente regolabile</b>               |
| Str.Etic.ITA           | 230.0Vac - Protezione: IP44                                                                           |
| PercorsoArticolo       | Elettrico / Illuminazione / Sensori / Crepuscolari                                                    |
| SPR_StringaImballoSlim | 5 pz.                                                                                                 |
| StringaPackaging       | Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 5 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz. |
| Tipo Confezione        | Scatola                                                                                               |

## Disegni Tecnici

### Dimensioni

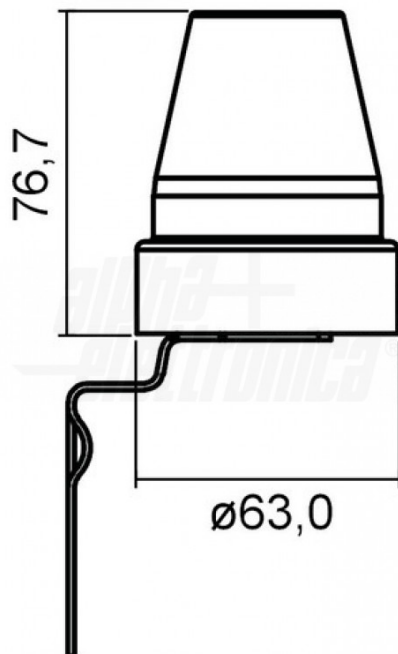

### Collegamento

