



23-212

Interruttore crepuscolare 230Vac - IP44 - Soglia luminosità ambiente regolabile

Il sensore può accendere o spegnere automaticamente il carico collegato in base alla luce ambientale. Ideale per il risparmio energetico.

Viene comunemente utilizzato per luci stradali, luci da giardino, ecc.

Soglia di luminosità ambientale per l'accensione del carico regolabile tra 5 e 50 LUX mediante potenziometro.

Nota: Rispettare il verso di installazione alto/basso indicato sul prodotto.

Non installare il sensore sotto la luce da controllare o nel luogo in cui la luce verrà irradiata sul sensore.

Crepuscolare - Nero - 230.0Vac - A parete - Protezione: IP44



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Tens. funzionamento AC: 230.0Vac

Frequenza: 50-60Hz

Tolleranza d'ingresso: ±10%

Classe Isolamento: II

TipoTensione: ac

Caratteristiche Meccaniche

Accensione: N/A

Dimensioni base: N/A

Serratura: N/A

Dimensioni (LxWxH): 78 x 92 mm

Grado di protezione: N/A

Nr. piedini di livellamento: N/A

Nr. ruote con freno: N/A

Carico utile statico: N/A

Profondità utile max: N/A

Con freno: N/A

Grado di protezione: IP44

Apertura: N/A

Fissaggio su scatole da incasso: N/A

Nr. max. ripiani: N/A

Nr. punti di aggancio: N/A

Nr. ruote senza freno: N/A

Carico utile statico su ruote: N/A

Profondità utile min: N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Installazione

Compatibilità rack:	N/A
Unità rack:	N/A

Montaggio	A parete
Luogo d'impiego	Esterno/Interno

Regolazioni

Livello di luminosità:	5 - 50 lux
------------------------	------------

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Nr. di Anelli:	N/A
Nr. di Porte:	N/A
Abbinamento a elettrovalvola:	N/A
N. prese Europa/America 10A:	N/A
N. prese Italia USB A:	N/A
Tipo di cabinet:	N/A

Colore	Nero
Classe ETIM	EC010920
Prese	N/A
Assemblaggio	N/A
N. prese Mondo 16A	N/A
N. prese Italia USB C	N/A
Tipo parte	N/A

Caratteristiche dei contatti

Corrente istantanea max:	10 A
Potenza massima carico resistivo:	1200 W

Corrente nominale	5 A
Tensione commutabile max	230 V

Montanti

Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

Tipo montanti	N/A
---------------	-----

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	N/A
Punti di chiusura pannelli laterali:	N/A
Tipo chiusura pannelli laterali:	N/A

Pannelli laterali asportabili	N/A
Serratura pannelli laterali	N/A

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore:	N/A
Porta posteriore reversibile:	N/A
Serratura pannello posteriore:	N/A

Pannello posteriore asportabile	N/A
Punti di chiusura porta posteriore	N/A
Tipo chiusura pannello posteriore	N/A

Porta anteriore

Apertura max:	N/A
Porta anteriore asportabile:	N/A
Punti di chiusura porta anteriore:	N/A
Tipo chiusura porta anteriore:	N/A

Aspetto porta anteriore	N/A
Porta anteriore reversibile	N/A
Serratura porta anteriore	N/A

Tetto

Predisposizione per ventilazione:	N/A
-----------------------------------	-----

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo:	N/A
--	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Gestione cavi

Apertura canaline:	N/A
Posizione canaline:	N/A

Numero canaline	N/A
Tipo canaline	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	Light Sensor - Nero - 230.0Vac - A parete - Protection: IP44
-------------	---

Predefinito


EAN13:	8017443649415
SPR_Descrizione_ENG:	Twilight sensor 230Vac - 10A - IP44 - Black - Adjustable ambient brightness threshold
Str.Etic.ENG:	230.0Vac - Protection: IP44
Keywords:	Illuminazione, Elettrico, Elettrici, Materiale elettrico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim:	Scatola 1pz.
SPR_StringaMultiploSlim:	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 pz.
Unita Confezione:	pz.

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	Interruttore crepuscolare 230Vac - IP44 - Soglia luminosità ambiente regolabile
Str.Etic.ITA	230.0Vac - Protezione: IP44
PercorsoArticolo	Elettrico / Illuminazione / Sensori / Crepuscolari
SPR_StringaImballoSlim	10 pz.
StringaPackaging	Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 10 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.
Tipo Confezione	Scatola

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

Dimensioni

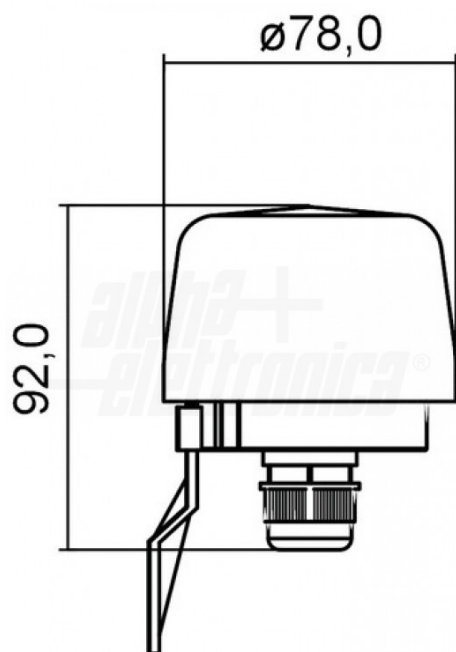

Collegamento

