

23-24/2

Adattatore da presa mondo a spina Europa/Tedesca

Adattatore universale da viaggio a spina Europa, utilizzabile in più di 150 paesi nel mondo per alimentare tutti i dispositivi elettronici. In particolare utilizzabile in Europa, Regno Unito, Stati Uniti e Australia.

Adattatore - Prese: 1 Mondo 16A - Spina: Europa/Tedesca Dritta - Bianco



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: China

Numero Registrazione EPREL N/A

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	N/A
Classe Isolamento:	N/A
Consumo energetico operativo:	N/A
Consumo energetico stand-by:	N/A
Corrente di quiescenza:	N/A
Frequenza:	N/A
Tensione alimentazione DC::	N/A
Tipo Alimentazione:	N/A
TipoTensione:	N/A

Tens. funzionamento AC	N/A
Tens. funzionamento DC	N/A
TensioneTyp_DC	N/A
Corrente di allarme	N/A
Corrente max	10 A
Potenza max collegabile	2500 W
Tensione max	250 V
Tipo batterie	N/A
Tolleranza d'ingresso	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Con freno:	N/A
Grado di protezione:	N/A
Apertura:	N/A
Grado di protezione:	N/A
Materiale contatti:	Lega di rame
Nr. max. ripiani:	N/A
Nr. punti di aggancio:	N/A
Nr. ruote senza freno:	N/A
Carico utile statico su ruote:	N/A
Profondità utile min:	N/A
Regolazione verticale:	N/A
Sistemi sicurezza:	Alveoli protetti da contatti accidentali

Dimensioni base	N/A
Serratura	N/A
Anti-manomissione	N/A
Lunghezza fili	N/A
Materiale corpo	Termoplastico rinforzato
Nr. piedini di livellamento	N/A
Nr. ruote con freno	N/A
Carico utile statico	N/A
Profondità utile max	N/A
Regolazione orizzontale	N/A
Sezione	N/A
Umidità atmosferica relativa	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	N/A
-------------------------	-----

Installazione

Area di copertura:	N/A
Altezza d'installazione:	N/A
Campo di rilevamento:	N/A
Modalità di connessione:	N/A

Raggio di copertura	N/A
Ambiente di utilizzo	N/A
Luogo d'impiego	N/A
Range max di movimento	N/A

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A
Periodo di accensione:	N/A

Livello di sensibilità	N/A
------------------------	-----

Caratteristiche Generali

Attacco B:	N/A
Attacco:	N/A
Nr. di Anelli:	N/A
Classe ETIM:	EC001513
Rilevazione:	N/A
Tipo di sensore:	N/A
Adatto per:	N/A
Tipo di spina:	N/A
Display:	N/A
Durata sensore:	N/A
Indicazione acustica:	N/A
Minimo livello sonoro:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Sensore sostituibile:	N/A
Tipo di cabinet:	N/A
Tipo parte:	N/A

Attacco A	N/A
Colore	Bianco
Nr. di Porte	N/A
Prese	1 Mondo 16A
Spina	Europa/Tedesca Dritta
Abbinamento a elettrovalvola	N/A
Assemblaggio	N/A
Contenuto confezione	N/A
Durata batterie	N/A
Funzioni aggiuntive	N/A
Indicazione ottica	N/A
N. prese Mondo 16A	1
Protezione attiva	N/A
Soglie d'intervento allarme	N/A
Tipo di prese	Mondo

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti:	N/A
Corrente nominale:	N/A
Potenza massima carico resistivo:	N/A

Corrente istantanea max	N/A
Potenza massima carico capacitivo	N/A
Tensione commutabile max	N/A

Montanti

Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

Tipo montanti	N/A
---------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	N/A
Punti di chiusura pannelli laterali:	N/A
Tipo chiusura pannelli laterali:	N/A

Pannelli laterali asportabili	N/A
Serratura pannelli laterali	N/A

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore:	N/A
Porta posteriore reversibile:	N/A
Serratura pannello posteriore:	N/A

Pannello posteriore asportabile	N/A
Punti di chiusura porta posteriore	N/A
Tipo chiusura pannello posteriore	N/A

Porta anteriore

Apertura max:	N/A
Porta anteriore asportabile:	N/A
Punti di chiusura porta anteriore:	N/A
Tipo chiusura porta anteriore:	N/A

Aspetto porta anteriore	N/A
Porta anteriore reversibile	N/A
Serratura porta anteriore	N/A

Tetto

Predisposizione per ventilazione:	N/A
-----------------------------------	-----

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo:	N/A
--	-----

Gestione cavi

Apertura canaline:	N/A
Posizione canaline:	N/A

Numero canaline	N/A
Tipo canaline	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	Adapter - Prese: 1 Mondo 16A - Spina: Europa/Tedesca Dritta - Bianco
-------------	--

Predefinito


EAN13:	8017443685192
SPR_Descrizione_ITA:	Adattatore da presa mondo a spina Europa/Tedesca
Str.Etic.ITA:	Prese: 1 Mondo 16A - Spina: Europa/Tedesca Dritta
PercorsoArticolo:	Elettrico / Adattatori / Da viaggio
SPR_StringaImballoSlim:	10 pz.
StringaPackaging:	Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 10 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.
Tipo Confezione:	Scatola

In Promo	0.0
Str.Etic.ENG	Prese: 1 Mondo 16A - Spina: Europa/Tedesca Dritta
Keywords	Adattatori, Adattatore, Elettrico, Elettrici, Materiale elettrico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim	Scatola 1pz.
SPR_StringaMultiploSlim	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim	1 pz.
Unita Confezione	pz.

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

Adattatore da Mondo a EU/DE

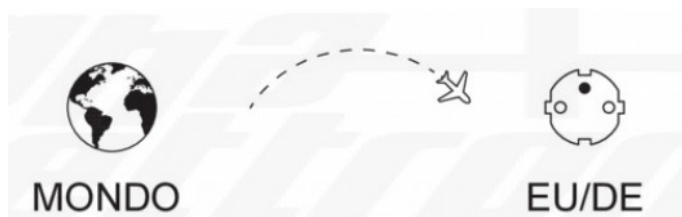

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.