



23-4S

Presa di alimentazione AC da pannello ad innesto - Italia 10A

Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetro

Terminali Faston 6,3mm

Contatti: Lega di rame

Corrente Max.: 10A

Tensione Max.: 250 V~

Dima di foratura: 27x12mm

Presa AC - 10A - 250V - faston 6.3mm - A pannello



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine China

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Resistenza:	N/A
Corrente max:	10 A
Dielettrico:	N/A
Frequenza max:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A
Tensione di tenuta:	N/A
Tensione min:	N/A
Tolleranza:	N/A
Vita utile:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Tipo Schermatura	N/A
Corrente min	N/A
Frequenza	N/A
Frequenza min	N/A
Potenza	N/A
Resistenza ESR	N/A
Tensione di lavoro	N/A
Tensione max	250 V
Tipo condensatore	N/A
Tolleranza capacità	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica
Adatto per cavo:	N/A
Tipo Potenzimetro:	N/A
Colore RAL:	N/A
Genere A:	N/A
Genere di potenziometro:	N/A
Numero totale vie:	N/A
Tipo Connettore A:	N/A

Classe ETIM	EC003546
Adatto per placca	N/A
Colore	Nero
Genere	Presca
Genere B	N/A
Ingressi e uscite	N/A
Qualità	HQ
Tipo Connettore B	N/A

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/70 °C
------------------------	---------

Caratteristiche Meccaniche

Filetto PG (DIN40430):	N/A
Tipo Keystone:	N/A
Altezza rondella:	N/A
Coperchio:	N/A
Diametro albero:	N/A
Diametro filetto:	N/A
Fissaggio:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Lunghezza:	N/A
Lunghezza filetto:	N/A
Materiale Corpo:	Termoplastico rinforzato con fibra di vetro
Spaziatura derivazioni:	N/A
Terminazione:	N/A

Montaggio connettore	A pannello
Altezza dado	N/A
Angolo di rotazione	N/A
Diametro	N/A
Per cavo	N/A
Dimensione chiave	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Larghezza dado	N/A
Lunghezza albero	N/A
Materiale Contatti	Lega di rame
Materiale Pista	N/A
Superficie albero	N/A
Tipo contatto	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443037199
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Sfuso


Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

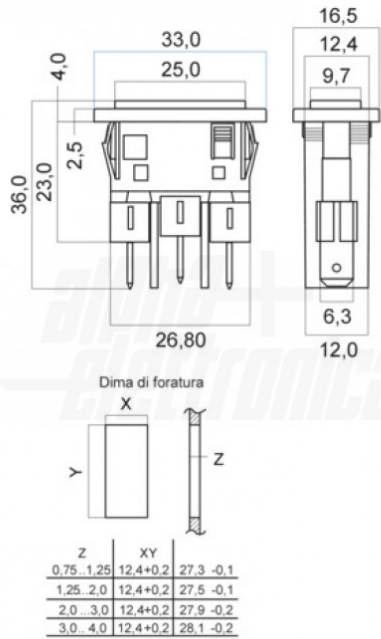

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.