



IP68

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Corrente di Ripple:	N/A
Corrente min:	N/A
Frequenza max:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Schermatura:	sì
Tensione di tenuta:	N/A
Tolleranza:	N/A
Vita utile:	N/A

Capacità	N/A
Resistenza	N/A
Tipo Schermatura	N/A
Frequenza	N/A
Frequenza min	N/A
Potenza	N/A
Resistenza ESR	N/A
Tensione di lavoro	N/A
Tensione min	N/A
Tolleranza capacità	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica
Da:	Presa RJ45 Cat.5e
Adatto per cavo:	N/A
Configurazione Poli:	N/A
Colore:	Nero
Genere:	Presa
Genere B:	Presa
Tipo Connettore A:	RJ45 Cat.5e

A	Presa RJ45 Cat.5e
Classe ETIM	EC001327
Adatto per placca	N/A
Tipo Potenzimetro	N/A
Colore RAL	N/A
Genere A	Presa
Genere di potenziometro	N/A
Tipo Connettore B	RJ45 Cat.5e

44-80-01

Accoppiatore RJ45 Cat.5e Presa/Presa Schermata - Waterproof

Accoppiatore RJ45 Cat.5e Presa/Presa Schermata installabile con i cavi già intestati per la massima comodità, senza bisogno di saldature né attrezzatura specifica.

Grazie a questo prodotto puoi installare la tua rete nelle condizioni più difficili: l'accoppiatore è waterproof IP67!

Ideale per ambienti industriali e in situazioni esterne.

Adatto per cavo da $\varnothing 4.5 - 7.5\text{mm}$

Supporto PoE 90W max

Giunzione Waterproof - Presa RJ45 Cat.5e - Presa RJ45 Cat.5e

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Filetto PG (DIN40430):	N/A
Altezza dado:	N/A
Angolo di rotazione:	N/A
Diametro:	N/A
Per cavo:	N/A
Dimensione chiave:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Lunghezza albero:	N/A
Materiale Corpo:	Nylon66
Spaziatura derivazioni:	N/A
Terminazione:	N/A

Tipo Keystone	N/A
Altezza rondella	N/A
Cicli di inserzione	N/A
Diametro albero	N/A
Diametro filetto	N/A
Fissaggio	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Lunghezza	N/A
Lunghezza filetto	N/A
Materiale Pista	N/A
Superficie albero	N/A
Tipo contatto	N/A

Predefinito


EAN13:	8017443664340
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Disegni Tecnici

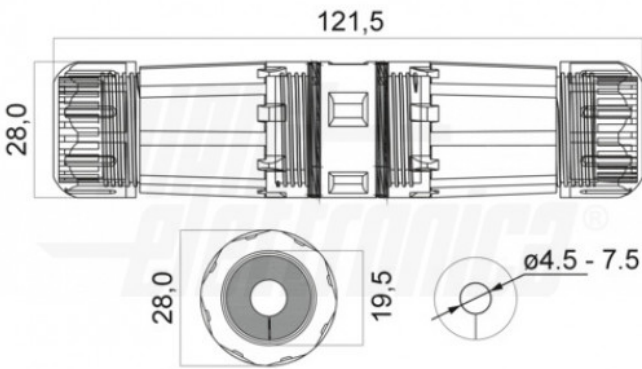

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.