

44-92-T03

Connettore/giuntacavo a 3 vie "T" 3Poli 24A 450V ad avvitare - IP68

Adattatori inclusi per cavi di diametro 4-8mm, 8-12mm e 10-14mm.

Giunzione Waterproof - Nr. Poli: 3.0 - Volante



IP68

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Resistenza:	N/A
Corrente max:	32 A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Frequenza min:	N/A
Resistenza ESR:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione max:	450 V
Tolleranza:	N/A
Vita utile:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Tipo Schermatura	N/A
Dielettrico	N/A
Frequenza max	N/A
Potenza	N/A
Potenza	N/A
Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di tenuta	N/A
Tipo condensatore	N/A
Tolleranza capacità	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica
Adatto per cavo:	N/A
Configurazione Poli:	N/A
Tipo Potenzimetro:	N/A
Genere A:	N/A
Genere di potenziometro:	N/A
Tipo Connettore B:	N/A

Classe ETIM	EC001327
Adatto per placca	N/A
n. poli	3.0
Genere	Morsetto
Genere B	N/A
Tipo Connettore A	N/A

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità: UL94V-0

Temperatura di lavoro: 105 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Montaggio connettore:	volante
Angolo di rotazione:	N/A
Diametro:	N/A
Per cavo:	4-8 mm
Diametro cavo min:	4 mm
Formato Corpo:	T
Grado di protezione:	IP68
Guarnizioni preinstallate:	per cavi ø4-8mm
Materiale Corpo:	PC + PA66
Sezione conduttori:	0,5-4 mm ²
Superficie albero:	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443683594
SPR_Descrizione_ITA:	Connettore/giuntacavo a 3 vie "T" 3Poli 24A 450V ad avvitare - IP68

Str.Etic.ITA:	Nr. Poli: 3.0
PercorsoArticolo:	Componenti / Connettori Waterproof / Giunzioni
SPR_StringaImballoSlim:	10 pz.
StringaPackaging:	Confezione: PolyBag da 1pz. Imballo: Scatola da 10 polybag Prezzo per: 1 polybag da 1pz. Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.
Tipo Confezione:	PolyBag

Dati basilari



Descr2.ENG:	Waterproof Connector - Nr. Poli: 3.0 - Volante
-------------	--

Tipo Keystone	N/A
Cicli di inserzione	N/A
Diametro albero	N/A
Diametro cavo max	8 mm
Fissaggio	a vite
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni incluse non installate	per cavi ø8-12mm e ø10-14mm
Lunghezza albero	N/A
Materiale Pista	N/A
Spaziatura derivazioni	N/A
Tipo Passacavo	3 x M25

In Promo	0.0
Str.Etic.ENG	Nr. Poli: 3.0
Keywords	Connettori waterproof, Componenti, Connettori, Connettore, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim	PolyBag
SPR_StringaMultiploSlim	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim	1 polybag
Unita Confezione	pz.

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

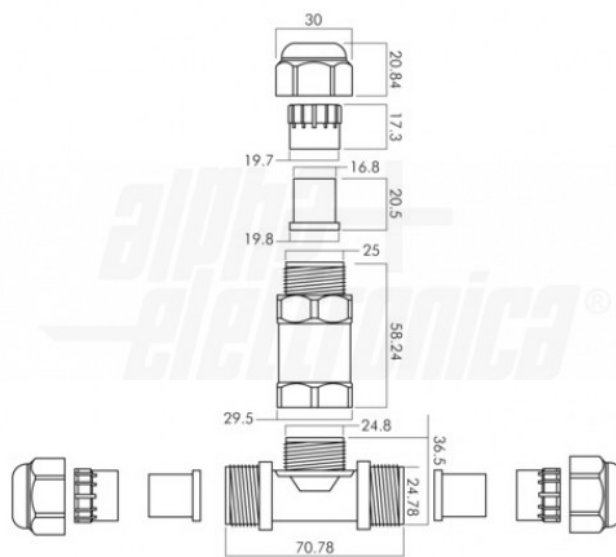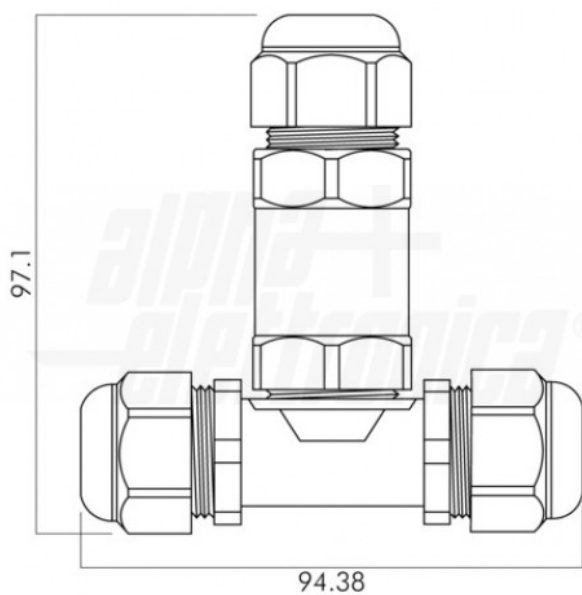

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.