

44-96-03

Scatola di giunzione due vie - morsetto incluso 3 poli - 24A 450V - IP68

Scatola di giunzione - Nr. Poli: 3.0



IP68

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Resistenza:	N/A
Corrente max:	24 A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Frequenza min:	N/A
Resistenza ESR:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione max:	450 V
Tolleranza:	N/A
Vita utile:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Tipo Schermatura	N/A
Dielettrico	N/A
Frequenza max	N/A
Potenza	N/A
Potenza	N/A
Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di tenuta	N/A
Tipo condensatore	N/A
Tolleranza capacità	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per cavo:	N/A
Adatto per placca:	N/A
n. poli:	3.0
Genere:	Morsetto
Genere B:	N/A
Ingressi e uscite:	1+1
Tipo Connettore A:	N/A

Classe ETIM	EC002460
Configurazione Poli	N/A
Tipo Potenzimetro	N/A
Genere A	N/A
Genere di potenziometro	N/A
Numero totale vie	2 vie
Tipo Connettore B	N/A

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità: UL94V-0

Temperatura di lavoro: -20/40 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Tipo Keystone:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Diametro:	N/A
Per cavo:	9-12 mm
Diametro cavo min:	9 mm
Formato Corpo:	2T
Grado di protezione:	IP68
Guarnizioni preinstallate:	per cavi ø5-9mm
Materiale Corpo:	Poliammide PA6,6
Sezione conduttori:	0,5-2,5 mm ²
Superficie albero:	N/A
Tipo Passacavo:	2 x M20

Predefinito

EAN13:	8017443649583
SPR_Descrizione_ENG:	Two-way junction box - terminal included 2 poles - 24A 450V - IP68
Str.Etic.ENG:	Nr. Poli: 3.0
Keywords:	Connessioni elettriche, Sicurezza, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim:	PolyBag
SPR_StringaMultiploSlim:	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 polybag
Unita Confezione:	pz.

Dati basilari


Descr2.ENG:	Junction Box - Nr. Poli: 3.0
-------------	------------------------------

Angolo di rotazione	N/A
Coperchio	Coperchio separato
Diametro albero	N/A
Diametro cavo max	12 mm
Fissaggio	a vite
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni incluse non installate	per cavi ø9-12mm
Lunghezza albero	N/A
Materiale Pista	N/A
Spaziatura derivazioni	N/A
Terminazione	morsetto 3 poli a vite

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	Scatola di giunzione due vie - morsetto incluso 3 poli - 24A 450V - IP68
Str.Etic.ITA	Nr. Poli: 3.0
PercorsoArticolo	Sicurezza / Connessioni elettriche / Scatole derivazione
SPR_StringaImballoSlim	10 pz.
StringaPackaging	Confezione: PolyBag da 1pz. Imballo: Scatola da 10 polybag Prezzo per: 1 polybag da 1pz. Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.
Tipo Confezione	PolyBag

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

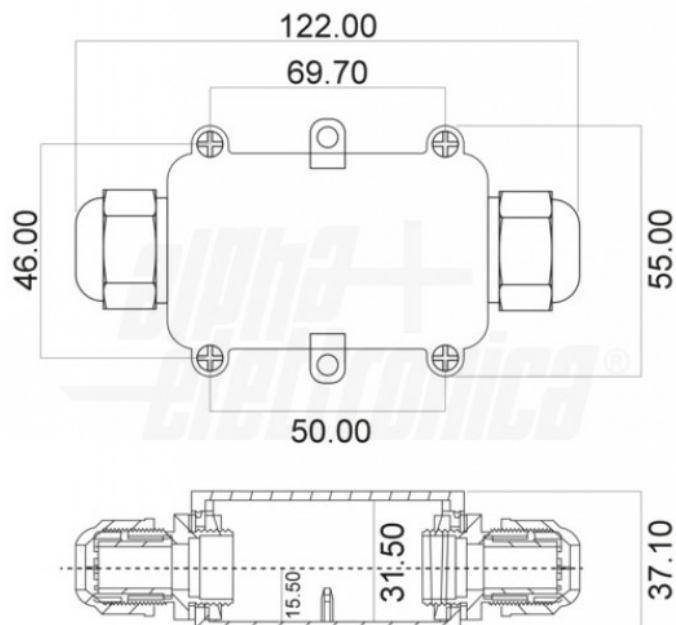

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.