

44-98-06

Scatola di giunzione 3 vie con morsetto 4Poli - 24V 450V IP68

Scatola di giunzione - Nr. Poli: 4.0 - Volante



IP68

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Resistenza:	N/A
Corrente max:	24 A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Frequenza min:	N/A
Resistenza ESR:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione max:	450 V
Tolleranza:	N/A
Vita utile:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Tipo Schermatura	N/A
Dielettrico	N/A
Frequenza max	N/A
Potenza	N/A
Potenza	N/A
Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di tenuta	N/A
Tipo condensatore	N/A
Tolleranza capacità	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per cavo:	N/A
Adatto per placca:	N/A
n. poli:	4.0
Genere A:	N/A
Genere di potenziometro:	N/A
Tipo Connettore A:	N/A

Classe ETIM	EC002460
Configurazione Poli	N/A
Tipo Potenziometro	N/A
Genere B	N/A
Numero totale vie	3 vie
Tipo Connettore B	N/A

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità: UL94V-0

Temperatura di lavoro 105 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Montaggio connettore:	volante
Angolo di rotazione:	N/A
Coperchio:	Coperchio separato
Diametro albero:	N/A
Diametro cavo max:	8 mm
Fissaggio:	a vite
Grado di protezione:	IP68
Guarnizioni preinstallate:	per cavi $\varnothing 4-8\text{mm}$
Materiale Corpo:	PC
Sezione conduttori:	0,5-2,5 mm ²
Superficie albero:	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443683624
SPR_Descrizione_ITA:	Scatola di giunzione 3 vie con morsetto 4Poli - 24V 450V IP68

Str.Etic.ITA:	Nr. Poli: 4.0
PercorsoArticolo:	Sicurezza / Connessioni elettriche / Scatole derivazione
SPR_StringaImballoSlim:	10 pz.
StringaPackaging:	Confezione: PolyBag da 1pz. Imballo: Scatola da 10 polybag Prezzo per: 1 polybag da 1pz. Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.
Tipo Confezione:	PolyBag


Dati basilari

Descr2.ENG:	Junction Box - Nr. Poli: 4.0 - Volante
-------------	--

Tipo Keystone	N/A
Cicli di inserzione	N/A
Diametro	N/A
Per cavo	4-8 mm
Diametro cavo min	4 mm
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni incluse non installate	per cavi $\varnothing 8-12\text{mm}$ e $\varnothing 10-14\text{mm}$
Lunghezza albero	N/A
Materiale Pista	N/A
Spaziatura derivazioni	N/A
Tipo Passacavo	3 x M25

In Promo	0.0
Str.Etic.ENG	Nr. Poli: 4.0
Keywords	Connessioni elettriche, Sicurezza, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim	PolyBag
SPR_StringaMultiploSlim	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim	1 polybag
Unita Confezione	pz.

Disegni Tecnici

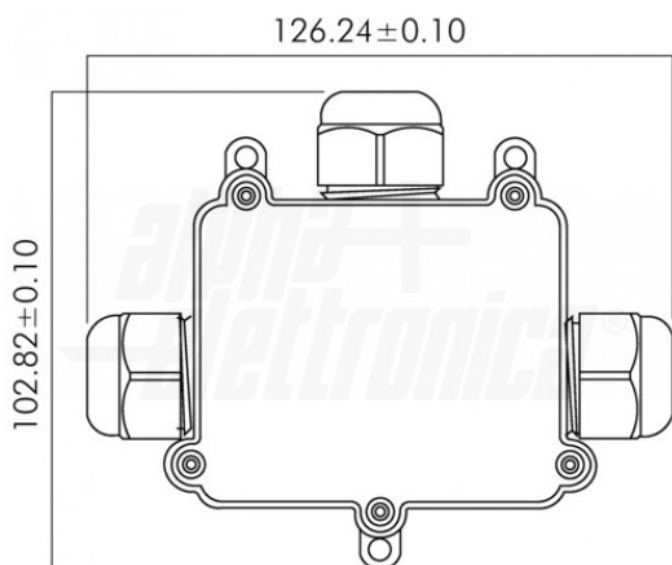

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.