



Scheda tecnica

514-PG11

Pressacavo HQ in Nylon PA6 - IP68 - filettatura PG11 - per cavo ø5-10mm

Filetto: PG11



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì
Numero Registrazione EPREL:	N/A

Paese di origine	China
------------------	-------

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Corrente di Ripple:	N/A
Corrente min:	N/A
Frequenza:	N/A
Frequenza max:	N/A
Potenza:	N/A
Impedenza:	N/A
Potenza:	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione Isolamento:	N/A
Tipo condensatore:	N/A
Tolleranza capacità:	N/A

Capacità	N/A
Resistenza	N/A
Tipo Schermatura	N/A
Dielettrico	N/A
Frequenza max	N/A
Frequenza min	N/A
Frequenza min	N/A
Potenza max	N/A
Resistenza ESR	N/A
Schermatura	N/A
Tensione di tenuta	N/A
Tensione min	N/A
Tolleranza	N/A
Vita utile	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Generali

A:	N/A
Adatto per cavo:	N/A
Canali:	N/A
Configurazione Poli:	N/A
Tipo Potenzimetro:	N/A
Adatto per tipo conduttore:	N/A
Colore:	Grigio
Formato:	N/A
Genere B:	N/A
Genere di potenziometro:	N/A
Norma di riferimento:	EN 62444:2013
Serie produttore:	N/A
Tipo Connettore A:	N/A

Da	N/A
Adatto per placca	N/A
Categoria	N/A
Genere Contatto	N/A
Adatto per cavo RG	N/A
Codice produttore	N/A
Colore RAL	7035
Genere A	N/A
Genere Corpo	N/A
Nome serie	N/A
Qualità	N/A
Tipo Clip	N/A
Tipo Connettore B	N/A

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-2
Umidità atmosferica relativa:	N/A

Temperatura di lavoro	-40/125 °C
-----------------------	------------

Caratteristiche Meccaniche

Diametro Interno:	N/A
n. o-ring:	N/A
Altezza:	31 mm
Altezza rondella:	2 mm
Dim. B:	N/A
Dim. DØ:	N/A
Diametro:	N/A
Per cavo:	5-10 mm
Diametro cavo min:	5 mm
Diametro conduttori max:	N/A
Diametro Pin:	N/A
Dim. B:	N/A
Dim. D:	N/A
Dim. dØ:	N/A
Formato Fusibile:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Dim. H:	N/A
Dim. L:	N/A
Lunghezza albero:	N/A
Lunghezza Contatto:	N/A
Materiale Corpo:	Poliamide
Materiale Pista:	N/A
Polarità:	N/A
Schema:	N/A
Superficie albero:	N/A

Filetto PG (DIN40430)	PG11
Tipo Keystone	N/A
Altezza dado	6 mm
Angolo di rotazione	N/A
Cicli di inserzione	N/A
Dim. D2	N/A
Diametro albero	N/A
Diametro cavo max	10 mm
Diametro cavo nom	N/A
Diametro filetto	18,6 mm
Dim. A	N/A
Dim. C	N/A
Dimensione chiave	24
Dim. F	N/A
Foro fissaggio	N/A
Grado di protezione	IP68
Inseriti	N/A
Larghezza dado	26,5 mm
Lunghezza Cavetto	N/A
Lunghezza filetto	9 mm
Materiale Isolamento	NBR
Placcatura	N/A
Dim. S	N/A
Spaziatura derivazioni	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443695511
SPR_Descrizione_ITA:	Pressacavo HQ in Nylon PA6 - IP68 - filettatura PG11 - per cavo ø5-10mm

Str.Etic.ITA:	Filetto: PG11
---------------	---------------



PercorsoArticolo:	Elettrico / Connettori / Pressacavi
SPR_StringaImballoSlim:	50 pz.
StringaPackaging:	Confezione: PolyBag da 5pz. Imballo: Sacchetto da 10 polybag Prezzo per: 1pz. in polybag da 5pz. Multiplo di vendita: 5pz.
Tipo Confezione:	PolyBag

Dati basilari

Descr2.ENG:	Filetto: PG11
-------------	---------------

In Promo	0.0
Str.Etic.ENG	Filetto: PG11
Keywords	Connettori, Connettore, Elettrico, Elettrici, Materiale elettrico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim	PolyBag 5pz.
SPR_StringaMultiploSlim	5 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim	1 pz.
Unita Confezione	pz.

Disegni Tecnici

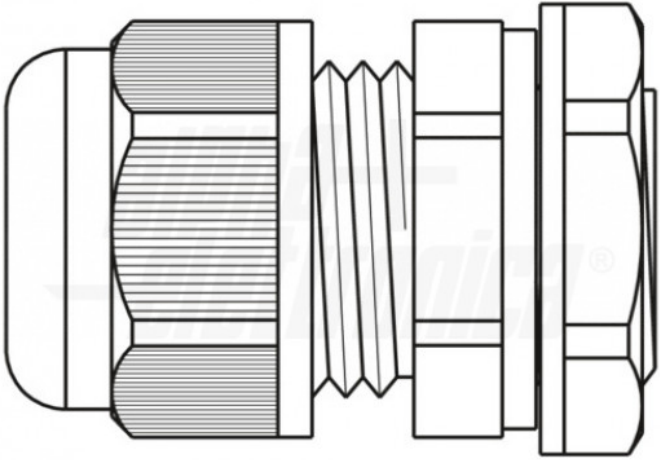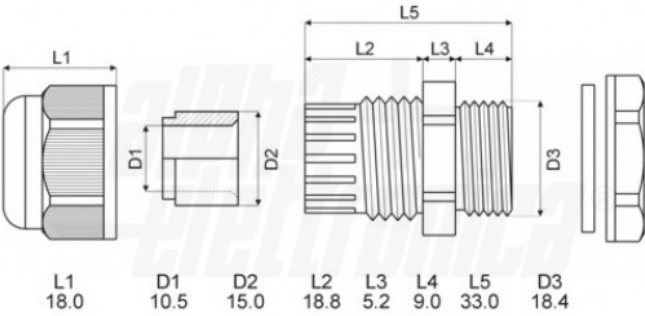

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.