



542-26

Connettore rapido serrafile - 1 polo passante

Il nuovo conettore 542-26 Degson DGBSC-SG02/4-01P è un connettore adatto per realizzare giunte elettriche senza utensili in massima sicurezza e rapidità. Piccolo e compatto trova spazio nelle scatole di derivazione. Dotato di foro per il test tramite multimetro.

Morsetto - Nr. Poli: 1.0 - Giunte elettriche - Volante



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine China

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Resistenza:	N/A
Corrente max:	32 A
Dielettrico:	N/A
Frequenza max:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A
Tensione di tenuta:	N/A
Tensione min:	N/A
Tolleranza:	N/A
Vita utile:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Tipo Schermatura	N/A
Corrente min	N/A
Frequenza	N/A
Frequenza min	N/A
Potenza	N/A
Resistenza ESR	N/A
Tensione di lavoro	N/A
Tensione max	450 V
Tipo condensatore	N/A
Tolleranza capacità	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Marca:	Degson
Adatto per:	Giunte elettriche
Adatto per cavo:	N/A
Configurazione Poli:	N/A
Tipo Potenzimetro:	N/A
Genere:	Morsetto
Genere B:	N/A
n. terminali:	2
AWG:	24-12
Tipo Connettore B:	N/A

Serie	DGBSC
Classe ETIM	EC000446
Adatto per placca	N/A
n. poli	1.0
Orientamento	Dritto
Genere A	N/A
Genere di potenziometro	N/A
Numero totale vie	1 via
Tipo Connettore A	N/A

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-2
---------------------------	---------

Temperatura di lavoro	-40/85 °C
-----------------------	-----------

Caratteristiche Meccaniche

Montaggio connettore:	volante
Angolo di rotazione:	N/A
Diametro:	N/A
Per cavo:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Materiale Contatti:	Rame
Materiale Isolamento:	PC
Sezione conduttori:	0,2-4 mm ²
Superficie albero:	N/A

Tipo Keystone	N/A
Cicli di inserzione	N/A
Diametro albero	N/A
Fissaggio	a pressione
Lunghezza albero	N/A
Materiale Corpo	Poliamide
Materiale Pista	N/A
Spaziatura derivazioni	N/A
Tipo contatto	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443684560
SPR_Descrizione_ENG:	Spring Lever Inline Splicing Terminal Block Connector 32A 450V
Str.Etic.ENG:	Nr. Poli: 1.0
Keywords:	Barra, Barretta, Stecca, Serraggio vite, Unipolare, Unipolari, Cappuccio, Connettori, Connettore, Elettrico, Elettrici, Materiale elettrico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim:	PolyBag 10pz.
SPR_StringaMultiploSlim:	10 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 pz.
Unita Confezione:	pz.


In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	Connettore rapido serrafilo - 1 polo passante
Str.Etic.ITA	Nr. Poli: 1.0
PercorsoArticolo	Elettrico / Connettori / Morsetti
SPR_StringaImballoSlim	100 pz.
StringaPackaging	Confezione: PolyBag da 10pz. Imballo: Scatola da 10 polybag Prezzo per: 1pz. in polybag da 10pz. Multiplo di vendita: 10pz.
Tipo Confezione	PolyBag

Dati basilari

Descr2.ENG:	Wire Connector - Nr. Poli: 1.0 - Giunte elettriche - Volante
-------------	--

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

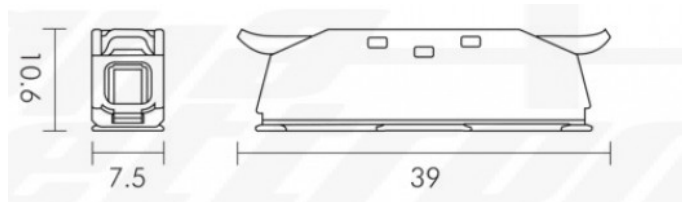

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.