


## 64-026

Adattatore da Maschio D-Sub 9 poli a Maschio D-Sub 9 poli

Adattatore Seriale - Maschio D Sub 9 poli - Maschio D Sub 9 poli

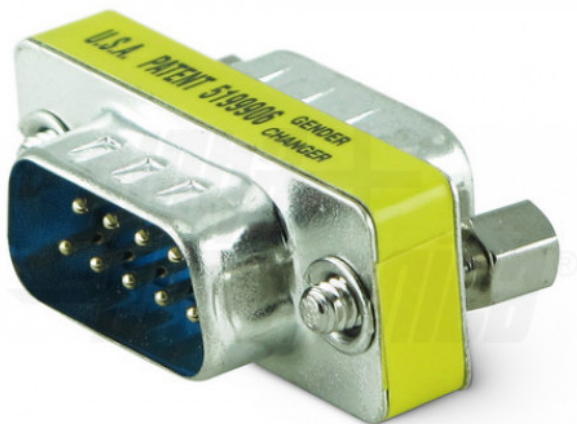

## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

### Caratteristiche Elettriche

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Caratteristica:            | N/A |
| Corrente di Ripple:        | N/A |
| Corrente min:              | N/A |
| Frequenza:                 | N/A |
| Frequenza min:             | N/A |
| Potenza:                   | N/A |
| Resistenza ESR:            | N/A |
| Tensione di tenuta:        | N/A |
| Tipo condensatore:         | N/A |
| Tolleranza capacità:       | N/A |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Capacità           | N/A |
| Resistenza         | N/A |
| Tipo Schermatura   | N/A |
| Dielettrico        | N/A |
| Frequenza max      | N/A |
| Frequenza min      | N/A |
| Potenza            | N/A |
| Tensione di lavoro | N/A |
| Tensione min       | N/A |
| Tolleranza         | N/A |
| Vita utile         | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Marca:                   | Alpha elettronica    |
| Da:                      | Maschio D Sub 9 poli |
| Adatto per cavo:         | N/A                  |
| Configurazione Poli:     | N/A                  |
| Colore RAL:              | N/A                  |
| Genere A:                | Maschio              |
| Genere di potenziometro: | N/A                  |
| Tipo Connettore B:       | D Sub                |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| A                  | Maschio D Sub 9 poli |
| Classe ETIM        | EC000313             |
| Adatto per placca  | N/A                  |
| Tipo Potenziometro | N/A                  |
| Genere             | Adattatore           |
| Genere B           | Maschio              |
| Tipo Connettore A  | D Sub                |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Filetto PG (DIN40430):     | N/A    |
| Altezza dado:              | N/A    |
| Angolo di rotazione:       | N/A    |
| Diametro:                  | N/A    |
| Per cavo:                  | N/A    |
| Dimensione chiave:         | N/A    |
| Forza spina-presa:         | N/A    |
| Guarnizioni preinstallate: | N/A    |
| Larghezza dado:            | N/A    |
| Lunghezza albero:          | N/A    |
| Materiale Contatti:        | Ottone |
| Materiale Isolamento:      | PVC    |
| Spaziatura derivazioni:    | N/A    |
| Terminazione:              | N/A    |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Tipo Keystone                      | N/A               |
| Altezza rondella                   | N/A               |
| Cicli di inserzione                | N/A               |
| Diametro albero                    | N/A               |
| Diametro filetto                   | N/A               |
| Fissaggio                          | N/A               |
| Guarnizioni incluse non installate | N/A               |
| Guidacavo                          | N/A               |
| Lunghezza                          | N/A               |
| Lunghezza filetto                  | N/A               |
| Materiale Corpo                    | Metallo nichelato |
| Materiale Pista                    | N/A               |
| Superficie albero                  | N/A               |
| Tipo contatto                      | N/A               |

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443584358 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | Sfuso         |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

## Disegni Tecnici

