



# Scheda tecnica



## 93-600/03B

Cavo Display Port 1.2 - da spina Display-port a spina Display-port - 3m

Cavo DisplayPort - 3m - PVC - Spina DisplayPort (DP) 20 poli Dritto - Spina DisplayPort (DP) 20 poli Dritto



### Dati del Prodotto

#### Alpha

|                |    |                  |       |
|----------------|----|------------------|-------|
| Conforme ROHS: | Sì | Paese di origine | China |
|----------------|----|------------------|-------|

#### Caratteristiche

|                           |                |                       |           |
|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------|
| Applicazione CPR:         | N/A            | Applicazioni          | N/A       |
| Colore cavo:              | Nero           | Attenuazione nominale | N/A       |
| AWG cavo:                 | N/A            | Formato connettori    | N/A       |
| Attrito:                  | N/A            | Lunghezza Cavo        | 3 m       |
| ChipSet:                  | N/A            | Misura piatta         | N/A       |
| Classe CPR:               | N/A            | Potenza di ricarica   | N/A       |
| Colore:                   | N/A            | Restringimento        | N/A       |
| Tipo fibra:               | N/A            | Tipologia             | N/A       |
| Colore connettori:        | N/A            | Compatibile 3D        | N/A       |
| Corpo connettori:         | N/A            | Diametro cavo         | 7,3 mm    |
| Corrente di ricarica:     | N/A            | Finitura contatto     | N/A       |
| Diametro cavidotto:       | N/A            | Guaina cavo           | N/A       |
| Interfaccia:              | N/A            | Interruttore          | N/A       |
| Flessibilità:             | N/A            | Materiale             | N/A       |
| Forza di introduzione:    | N/A            | Materiale conduttori  | Rame Puro |
| Modalità:                 | N/A            | Nome commerciale      | N/A       |
| Perdita di inserzione:    | N/A            | Perdita di ritorno    | N/A       |
| Profondità colore:        | N/A            | Risoluzione massima   | N/A       |
| Schermatura:              | Calza + foglio | Sezione cavo          | N/A       |
| Sezione conduttori (AWG): | 30             | Stagno                | N/A       |
| Resistenza alla trazione: | N/A            | Tecnologia            | Passivo   |
| Tensione isolamento:      | N/A            | Terminazioni          | N/A       |
| Tipo Cavo:                | N/A            | Struttura             | N/A       |
| Tensione minima:          | N/A            | Terminali sonda       | N/A       |
| Teste:                    | N/A            | Tipo cavidotto        | N/A       |
| Utilizzo:                 | N/A            |                       |           |

#### Connettore A

|               |                                       |                    |     |
|---------------|---------------------------------------|--------------------|-----|
| Connettore A: | Spina DisplayPort (DP) 20 poli Dritto | Connettore A Short | N/A |
|---------------|---------------------------------------|--------------------|-----|

#### Connettore B

|               |                                       |                    |     |
|---------------|---------------------------------------|--------------------|-----|
| Connettore B: | Spina DisplayPort (DP) 20 poli Dritto | Connettore B Short | N/A |
|---------------|---------------------------------------|--------------------|-----|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Generali

|        |                   |             |          |
|--------|-------------------|-------------|----------|
| Marca: | Alpha elettronica | Classe ETIM | EC002937 |
|--------|-------------------|-------------|----------|



## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

## Predefinito

|                         |               |                           |     |
|-------------------------|---------------|---------------------------|-----|
| EAN13:                  | 8017443638365 | Layout                    | N/A |
| DispoData:              | N/A           | In Promo                  | N/A |
| DatiConfiguratore:      | N/A           | SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           | SPR_DT_Footer             | N/A |
| Energy Label:           | N/A           | Str.Etic.ENG              | N/A |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           | Keywords                  | N/A |
| PercorsoArticolo:       | N/A           | SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           | SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| StringaPackaging:       | N/A           | SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Tipo Confezione:        | PolyBag       | Video                     | N/A |

## Disegni Tecnici

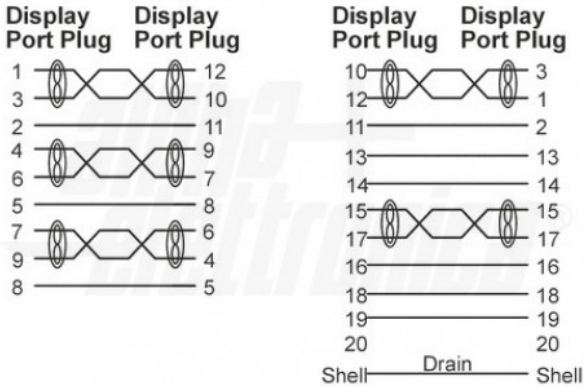

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.