Scheda tecnica



94-100-01

Connettore rapido per giunte - cavo 0,4-0,7mm² - 26-22 AWG - Perforazione isolante IDC

Le dimensioni ridotte del connettore 94-100-01 riducono al minimo il diametro esterno della giunzione.
Le porte del connettore accettano due conduttori in rame. Il connettore è riempito con un sigillante per fornire resistenza all'umidità.

Connettore Rapido - Trefolo + Rigido - 26-22 - Contatti dorati

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì	Paese di origine	China

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A	Capacità	N/A
Caratteristica:	N/A	Corrente di Ripple	N/A
Resistenza:	N/A	Tipo Schermatura	N/A
Frequenza:	N/A	Frequenza max	N/A
Frequenza min:	N/A	Frequenza min	N/A
Potenza:	N/A	Potenza	N/A
Resistenza ESR:	N/A	Rigidità dielettrica	N/A
Schermatura:	no	Tensione di lavoro	N/A
Tensione di tenuta:	N/A	Tensione max	50 V
Tolleranza:	N/A	Tolleranza capacità	N/A
Vita utile:	N/A		

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica	Serie	UY
Adatto per cavo:	N/A	Classe ETIM	EC001052
Adatto per placca:	N/A	n. poli	1
Tipo Potenziometro:	N/A	Adatto per tipo conduttore	Trefolo + Rigido
Colore:	Arancione	Colore RAL	N/A
Genere:	Morsetto	Genere A	N/A
Genere B:	N/A	Genere di potenziometro	N/A
Ingressi e uscite:	N/A	Foglio tecnico	UY
Numero totale vie:	N/A	AWG	26-22
Tipo Connettore A:	N/A	Tipo Connettore B	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-30/70 °C	Umidità atmosferica relativa	0-95% RH

Caratteristiche Meccaniche

Filetto PG (DIN40430):	N/A	Montaggio connettore	volante
Tipo Keystone:	N/A	Altezza dado	N/A
Altezza rondella:	N/A	Angolo di rotazione	N/A
Cicli di inserzione:	N/A	Coperchio	N/A
Diametro:	N/A	Diametro albero	N/A
Per cavo:	N/A	Diametro conduttori max	1,52 mm
Diametro filetto:	N/A	Dimensione chiave	N/A
Fissaggio:	perforazione	Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A	Guarnizioni preinstallate	N/A
Guidacavo:	N/A	Larghezza dado	N/A
Lunghezza:	N/A	Lunghezza albero	N/A
Lunghezza filetto:	N/A	Materiale Corpo	PC
Materiale Pista:	N/A	Placcatura contatti	Contatti dorati
Sezione conduttori:	0,4-0,7 mm²	Spaziatura derivazioni	N/A
Superficie albero:	N/A	Terminazione	a pressione


Predefinito

EAN13:	8017443672888	Layout	N/A
DispoData:	N/A	In Promo	N/A
DatiConfiguratore:	N/A	SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A	SPR_DT_Footer	N/A
Energy Label:	N/A	Str.Etic.ENG	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A	Keywords	N/A
PercorsoArticolo:	N/A	SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A	SPR_StringaMultiploSlim	N/A
StringaPackaging:	N/A	SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Tipo Confezione:	Sacchetto	Video	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A

Disegni Tecnici

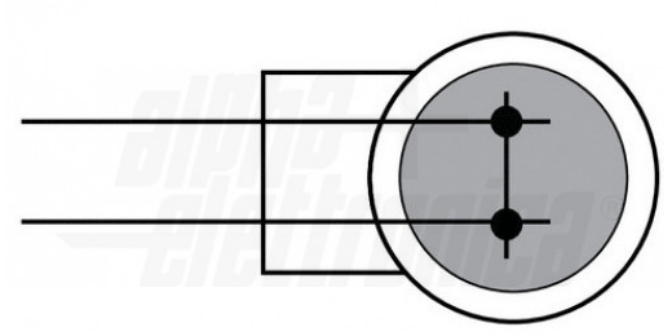

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.