

94-310

Spina modulare RJ9 / RJ10 / RJ22 4P4C - Contatti dorati - per cavo flessibile

Spina Modulare - CAT.3 - 4P4C - Trefolo - AWG24-26 - Contatti dorati



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Resistenza:	N/A
Corrente max:	1,5 A
Dielettrico:	N/A
Frequenza max:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione min:	N/A
Tolleranza:	N/A
Vita utile:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Tipo Schermatura	N/A
Corrente min	N/A
Frequenza	N/A
Frequenza min	N/A
Potenza	N/A
Resistenza ESR	N/A
Schermatura	no
Tensione di tenuta	N/A
Tipo condensatore	N/A
Tolleranza capacità	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica
Adatto per cavo:	N/A
Categoria:	CAT.3
n. poli:	4
Adatto per tipo conduttore:	Trefolo
Colore RAL:	N/A
Genere A:	N/A
Genere di potenziometro:	N/A
Numero totale vie:	N/A
Tipo Clip:	Standard
Tipo Connettore B:	N/A

Classe ETIM	EC001121
Adatto per placca	N/A
Configurazione Poli	4P4C
Tipo Potenziometro	N/A
Colore	Trasparente
Genere	Spina
Genere B	N/A
Ingressi e uscite	N/A
AWG	AWG24-26
Tipo Connettore A	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Filetto PG (DIN40430):	N/A
Altezza dado:	N/A
Angolo di rotazione:	N/A
Coperchio:	N/A
Diametro albero:	N/A
Diametro filetto:	N/A
Dim. B:	12,32 mm
Fissaggio:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Inserti:	0
Lunghezza:	N/A
Lunghezza filetto:	N/A
Materiale Corpo:	PC UL 94V-2
Placcatura:	3 µm
Spaziatura derivazioni:	N/A
Terminazione:	N/A

Tipo Keystone	N/A
Altezza rondella	N/A
Cicli di inserzione	N/A
Diametro	N/A
Per cavo	N/A
Dim. A	7,6 mm
Dimensione chiave	N/A
Formato Corpo	Standard
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Larghezza dado	N/A
Lunghezza albero	N/A
Materiale Contatti	Bronzo fosforoso
Materiale Pista	N/A
Placcatura contatti	Contatti dorati
Superficie albero	N/A
Tipo contatto	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443045620
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Sacchetto


Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e/o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

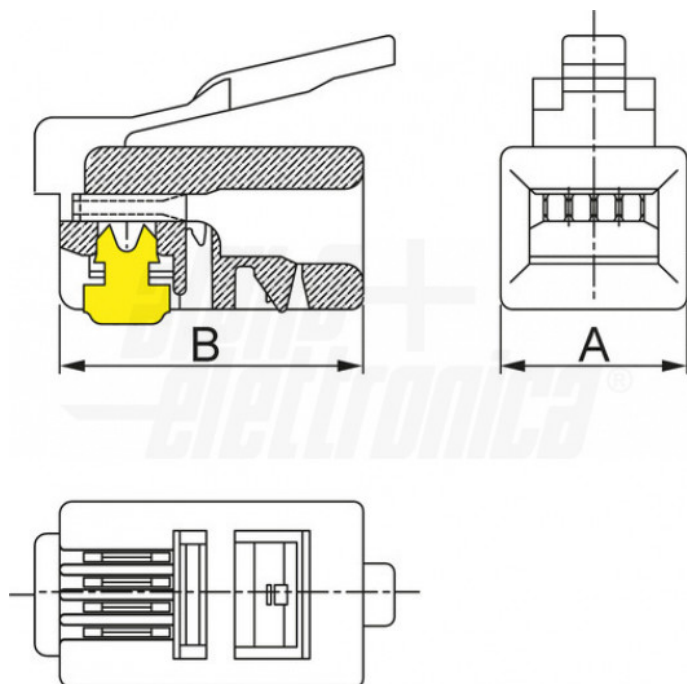

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.