


## 94-911/2

Spina RJ45 8P8C Cat.5e UTP AWG24-26 - Contatti dorati - Per cavo flessibile e rigido

Spina tradizionale - CAT.5e - 8P8C - Trefolo + Rigido - AWG24-26 - U/UTP - Contatti dorati

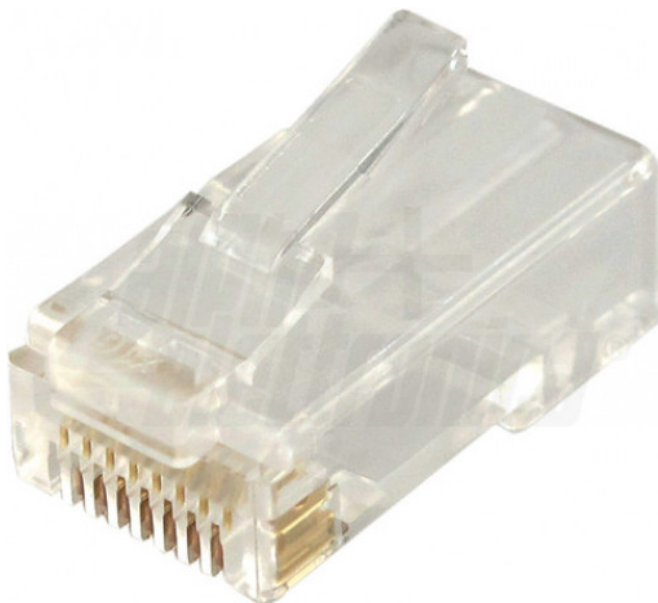

## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

### Caratteristiche Elettriche

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Caratteristica:            | N/A |
| Corrente di Ripple:        | N/A |
| Corrente min:              | N/A |
| Frequenza max:             | N/A |
| Frequenza min:             | N/A |
| Potenza:                   | N/A |
| Rigidità dielettrica:      | N/A |
| Tensione di lavoro:        | N/A |
| Tensione min:              | N/A |
| Tolleranza capacità:       | N/A |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Capacità           | N/A |
| Resistenza         | N/A |
| Tipo Schermatura   | N/A |
| Frequenza          | N/A |
| Frequenza min      | N/A |
| Potenza            | N/A |
| Resistenza ESR     | N/A |
| Schermatura        | no  |
| Tensione di tenuta | N/A |
| Tolleranza         | N/A |
| Vita utile         | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Generali

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Marca:                      | Alpha elettronica |
| Adatto per cavo:            | N/A               |
| Categoria:                  | CAT.5e            |
| n. poli:                    | 8                 |
| Adatto per tipo conduttore: | Trefolo + Rigido  |
| Colore RAL:                 | N/A               |
| Genere A:                   | N/A               |
| Genere di potenziometro:    | N/A               |
| Numero totale vie:          | N/A               |
| Tipo Clip:                  | Standard          |
| Tipo Connettore B:          | N/A               |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Classe ETIM         | EC001121    |
| Adatto per placca   | N/A         |
| Configurazione Poli | 8P8C        |
| Tipo Potenziometro  | N/A         |
| Colore              | Trasparente |
| Genere              | Spina       |
| Genere B            | N/A         |
| Ingressi e uscite   | N/A         |
| AWG                 | AWG24-26    |
| Tipo Connettore A   | N/A         |

## Caratteristiche Termiche

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Classe di infiammabilità: | UL94V-2 |
|---------------------------|---------|

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Temperatura di lavoro | -10/60 °C |
|-----------------------|-----------|

## Caratteristiche Meccaniche

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Filetto PG (DIN40430):              | N/A              |
| Altezza dado:                       | N/A              |
| Angolo di rotazione:                | N/A              |
| Coperchio:                          | N/A              |
| Diametro albero:                    | N/A              |
| Diametro cavo max:                  | 6 mm             |
| Diametro filetto:                   | N/A              |
| Dim. B:                             | 21,48 mm         |
| Formato Corpo:                      | Standard         |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A              |
| Guidacavo:                          | N/A              |
| Larghezza dado:                     | N/A              |
| Lunghezza albero:                   | N/A              |
| Materiale Contatti:                 | Bronzo fosforoso |
| Materiale Pista:                    | N/A              |
| Placcatura contatti:                | Contatti dorati  |
| Superficie albero:                  | N/A              |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Tipo Keystone             | N/A         |
| Altezza rondella          | N/A         |
| Cicli di inserzione       | N/A         |
| Diametro                  | N/A         |
| Per cavo                  | N/A         |
| Diametro conduttori max   | 1 mm        |
| Dim. A                    | 11,68 mm    |
| Dimensione chiave         | N/A         |
| Forza spina-presa         | N/A         |
| Guarnizioni preinstallate | N/A         |
| Inseriti                  | 0           |
| Lunghezza                 | N/A         |
| Lunghezza filetto         | N/A         |
| Materiale Corpo           | PC UL 94V-2 |
| Placcatura                | 50 µm       |
| Spaziatura derivazioni    | N/A         |

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443605732 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | Sacchetto     |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

