


94-914/5

Spina RJ45 8P8C Cat.5e UTP AWG24-26 Passante - Contatti dorati

Spina passante - CAT.5e - Dritto - 8P8C - Trefolo + Rigido - AWG24-26 - Contatti dorati



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine Taiwan

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Corrente di Ripple:	N/A
Corrente min:	N/A
Frequenza max:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione min:	N/A
Tolleranza capacità:	N/A

Capacità	N/A
Resistenza	N/A
Tipo Schermatura	N/A
Frequenza	N/A
Frequenza min	N/A
Potenza	N/A
Resistenza ESR	N/A
Schermatura	no
Tensione di tenuta	N/A
Tolleranza	N/A
Vita utile	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Marca:	AlphaNET
Classe ETIM:	EC001121
Categoria:	CAT.5e
n. poli:	8
Adatto per tipo conduttore:	Trefolo + Rigido
Colore:	Trasparente
Genere:	Spina
Genere B:	N/A
Ingressi e uscite:	N/A
AWG:	AWG24-26
Tipo Connettore A:	N/A

Adatto per cavo	N/A
Adatto per placca	N/A
Configurazione Poli	8P8C
Tipo Potenzimetro	N/A
Orientamento	Dritto
Colore RAL	N/A
Genere A	N/A
Genere di potenziometro	N/A
Numero totale vie	N/A
Tipo Clip	Standard
Tipo Connettore B	N/A

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-2
---------------------------	---------

Temperatura di lavoro	-10/60 °C
-----------------------	-----------

Caratteristiche Meccaniche

Filetto PG (DIN40430):	N/A
Tipo Keystone:	N/A
Altezza rondella:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Diametro:	N/A
Per cavo:	N/A
Diametro conduttori max:	1 mm
Dim. A:	11,68 mm
Dimensione chiave:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Inserti:	0
Lunghezza:	N/A
Lunghezza filetto:	N/A
Materiale Corpo:	PC UL 94V-2
Placcatura:	50 µm
Spaziatura derivazioni:	N/A
Terminazione:	a crimpare

Montaggio connettore	volante
Altezza dado	N/A
Angolo di rotazione	N/A
Coperchio	N/A
Diametro albero	N/A
Diametro cavo max	5,5 mm
Diametro filetto	N/A
Dim. B	21,48 mm
Formato Corpo	Standard
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Larghezza dado	N/A
Lunghezza albero	N/A
Materiale Contatti	Bronzo fosforoso
Materiale Pista	N/A
Placcatura contatti	Contatti dorati
Superficie albero	N/A
Tipo contatto	3-prong

Predefinito

EAN13:	8017443638006
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Sacchetto


Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

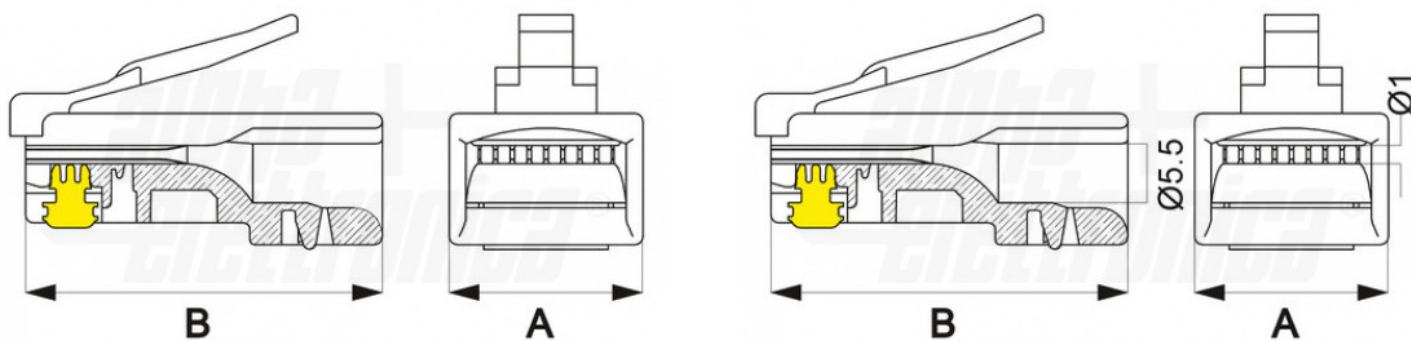

Connessione EIA568B

