


94-914/6V0

Spina RJ45 8P8C Cat.6 UTP AWG24-26 Passante - UL94V-0 - Contatti dorati

Spina passante - CAT.6 - 8P8C - Trefolo + Rigido - AWG24-26 - Contatti dorati



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine Taiwan

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore: N/A
Caratteristica: N/A
Corrente di Ripple: N/A
Corrente min: N/A
Frequenza max: N/A
Frequenza min: N/A
Potenza: N/A
Potenza max: N/A
Resistenza ESR: N/A
Schermatura: no
Tensione di tenuta: N/A
Tensione min: N/A
Tolleranza capacità: N/A

Capacità N/A
Resistenza N/A
Tipo Schermatura N/A
Frequenza N/A
Frequenza max N/A
Frequenza min N/A
Impedenza N/A
Potenza N/A
Rigidità dielettrica N/A
Tensione di lavoro N/A
Tensione Isolamento N/A
Tolleranza N/A
Vita utile N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica
Da:	N/A
Adatto per cavo:	N/A
Adatto per placca:	N/A
Categoria:	CAT.6
Genere Contatto:	N/A
Tipo Potenzimetro:	N/A
Adatto per tipo conduttore:	Trefolo + Rigido
Colore:	Trasparente
Formato:	N/A
Genere A:	N/A
Genere Corpo:	N/A
Ingressi e uscite:	N/A
n. terminali:	N/A
Qualità:	N/A
Serie produttore:	N/A
Tipo Clip:	Standard
Tipo Connettore B:	N/A

A	N/A
Adatto per	N/A
Classe ETIM	EC001121
Canali	N/A
Configurazione Poli	8P8C
n. poli	8
Adatto per cavo RG	N/A
Codice produttore	N/A
Colore RAL	N/A
Genere	Spina
Genere B	N/A
Genere di potenziometro	N/A
Nome serie	N/A
Numero totale vie	N/A
Serie Fornitore	N/A
AWG	AWG24-26
Tipo Connettore A	N/A

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0
Umidità atmosferica relativa:	N/A

Temperatura di lavoro	-10/60 °C
-----------------------	-----------

Caratteristiche Meccaniche

Diametro Interno:	N/A
n. o-ring:	N/A
Altezza:	N/A
Altezza rondella:	N/A
Dim. B:	N/A
Coperchio:	N/A
Dim. D2:	N/A
Diametro albero:	N/A
Diametro cavo max:	6 mm
Diametro conduttori max:	1 mm
Diametro filetto:	N/A
Dim. A:	11,68 mm
Dim. C:	N/A
Dimensione chiave:	N/A
Dim. F:	N/A
Formato Fusibile:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Dim. H:	N/A
Dim. L:	N/A
Lunghezza:	N/A
Lunghezza Cavetto:	N/A
Lunghezza filetto:	N/A
Materiale Corpo:	PC
Materiale Pista:	N/A
Placcatura contatti:	Contatti dorati
Dim. S:	N/A
Spaziatura derivazioni:	N/A
Tipo contatto:	3-prong

Filetto PG (DIN40430)	N/A
Tipo Keystone	N/A
Altezza dado	N/A
Angolo di rotazione	N/A
Cicli di inserzione	N/A
Dim. DØ	N/A
Diametro	N/A
Per cavo	N/A
Diametro cavo nom	N/A
Diametro Esterno	N/A
Diametro Pin	N/A
Dim. B	21,48 mm
Dim. D	N/A
Dim. dØ	N/A
Formato Corpo	Standard
Foro fissaggio	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Inseriti	0
Larghezza dado	N/A
Lunghezza albero	N/A
Lunghezza Contatto	N/A
Materiale Contatti	Bronzo fosforoso
Materiale Isolamento	N/A
Placcatura	50 µm
Polarità	N/A
Schema	N/A
Superficie albero	N/A
Tipo Passacavo	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito



EAN13:	8017443696051
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Sacchetto
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Disegni Tecnici

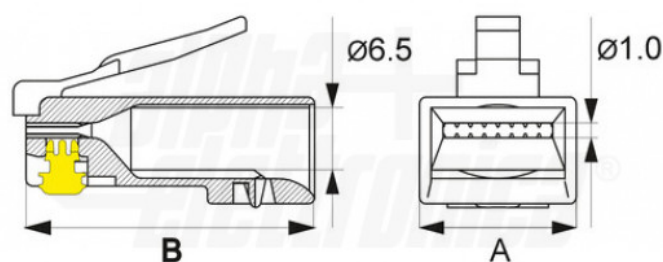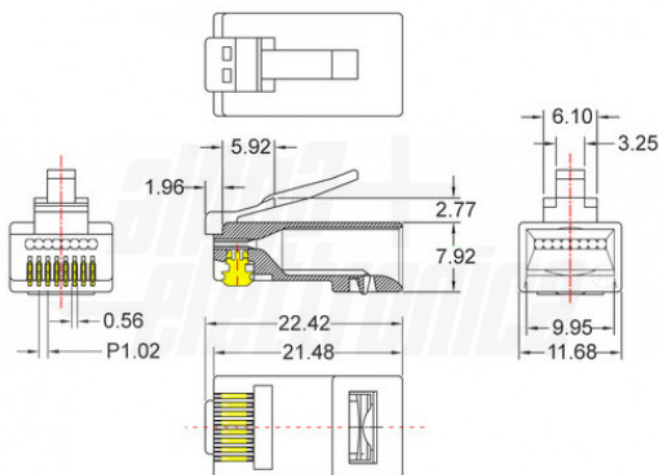

Connessione EIA568B

