



94-915/02

Spina modulare RJ45 8P8C Cat.6A Non schermata - Contatti dorati - Per cavo rigido e flessibile - Chiusura a pressione

La spina non necessita dell'impiego di utensili (Toolless) e consente di eseguire cablaggi rapidi ed efficienti. Ideali per realizzare bretelle di collegamento con lunghezze fuori standard.

Diametro cavi supportati: da 6mm a 9mm

Spina toolless - CAT.6A - 8P8C - Trefolo + Rigido - AWG22-26 - Contatti dorati

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Corrente di Ripple:	N/A
Corrente min:	N/A
Frequenza max:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione min:	N/A
Tolleranza capacità:	N/A

Capacità	N/A
Resistenza	N/A
Tipo Schermatura	N/A
Frequenza	N/A
Frequenza min	N/A
Potenza	N/A
Resistenza ESR	N/A
Schermatura	no
Tensione di tenuta	N/A
Tolleranza	N/A
Vita utile	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica
Adatto per cavo:	N/A
Categoria:	CAT.6A
n. poli:	8
Tipo Potenzimetro:	N/A
Colore:	Nero
Genere:	Spina
Genere B:	N/A
Ingressi e uscite:	N/A
AWG:	AWG22-26
Tipo Connettore A:	N/A

Classe ETIM	EC001121
Adatto per placca	N/A
Configurazione Poli	8P8C
Tipo Connettore	RJ45
Adatto per tipo conduttore	Trefolo + Rigido
Colore RAL	N/A
Genere A	N/A
Genere di potenziometro	N/A
Numero totale vie	N/A
Tipo Clip	Standard
Tipo Connettore B	N/A

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -10/60 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Filetto PG (DIN40430):	N/A
Tipo Keystone:	N/A
Altezza rondella:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Diametro:	N/A
Per cavo:	N/A
Diametro filetto:	N/A
Dim. B:	15 mm
Fissaggio:	perforazione
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Guidacavo:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Lunghezza albero:	N/A
Materiale Corpo:	Plastica
Placcatura contatti:	Contatti dorati
Superficie albero:	N/A

Montaggio connettore	volante
Altezza dado	N/A
Angolo di rotazione	N/A
Coperchio	N/A
Diametro albero	N/A
Diametro cavo max	9 mm
Dim. A	11,6 mm
Dimensione chiave	N/A
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni preinstallate	N/A
Inserti	0
Lunghezza	N/A
Lunghezza filetto	N/A
Materiale Pista	N/A
Spaziatura derivazioni	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443639423
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag


Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

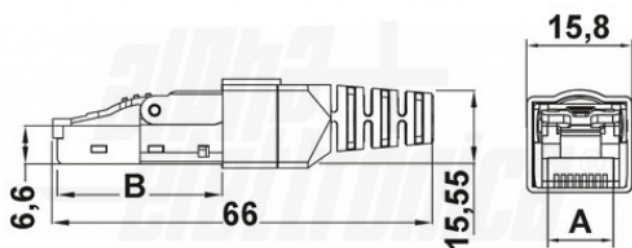

Connessione EIA568B

