


94-915/06L

Spina modulare RJ45 8P8C Cat.6 Schermata - Ingresso cavo ad angolo

Spina toolless - CAT.6A - 90° - 8P8C - Trefolo + Rigido - AWG23-26

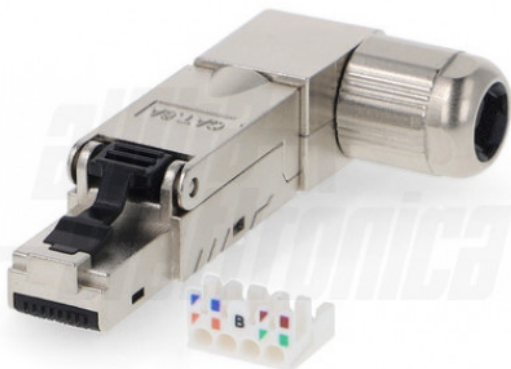

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore: N/A
Caratteristica: N/A
Corrente di Ripple: N/A
Frequenza: N/A
Frequenza max: N/A
Potenza: N/A
Impedenza: N/A
Potenza: N/A
Rigidità dielettrica: N/A
Tensione di tenuta: N/A
Tolleranza: N/A
Vita utile: N/A

Capacità: N/A
Resistenza: N/A
Tipo Schermatura: N/A
Frequenza max: N/A
Frequenza min: N/A
Frequenza min: N/A
Potenza max: N/A
Resistenza ESR: N/A
Tensione di lavoro: N/A
Tensione Isolamento: N/A
Tolleranza capacità: N/A



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica
Da:	N/A
Adatto per cavo:	N/A
Adatto per placca:	N/A
Categoria:	CAT.6A
Genere Contatto:	N/A
Tipo Connettore:	RJ45
Adatto per cavo RG:	N/A
Orientamento:	90°
Colore RAL:	N/A
Genere:	Spina
Genere B:	N/A
Genere di potenziometro:	N/A
Nome serie:	N/A
Numero totale vie:	N/A
Serie Fornitore:	N/A
AWG:	AWG23-26
Tipo Connettore A:	N/A

A	N/A
Adatto per	N/A
Classe ETIM	EC001121
Canali	N/A
Configurazione Poli	8P8C
n. poli	8
Tipo Potenziometro	N/A
Adatto per tipo conduttore	Trefolo + Rigido
Codice produttore	N/A
Formato	N/A
Genere A	N/A
Genere Corpo	N/A
Ingressi e uscite	N/A
n. terminali	N/A
Qualità	N/A
Serie produttore	N/A
Tipo Clip	Standard
Tipo Connettore B	N/A

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/70 °C
Umidità atmosferica relativa:	N/A

Temperatura di stoccaggio	-40 / 85 °C
---------------------------	-------------

Caratteristiche Meccaniche

Diametro Interno:	N/A
n. o-ring:	N/A
Altezza:	N/A
Altezza rondella:	N/A
Dim. B:	N/A
Coperchio:	N/A
Dim. D2:	N/A
Diametro albero:	N/A
Diametro cavo nom:	N/A
Diametro filetto:	N/A
Dim. C:	N/A
Dimensione chiave:	N/A
Dim. F:	N/A
Foro fissaggio:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Guidacavo:	N/A
Dim. L:	N/A
Lunghezza:	N/A
Lunghezza Cavetto:	N/A
Lunghezza filetto:	N/A
Materiale Isolamento:	N/A
Polarità:	N/A
Schema:	N/A
Superficie albero:	N/A

Filetto PG (DIN40430)	N/A
Tipo Keystone	N/A
Altezza dado	N/A
Angolo di rotazione	N/A
Cicli di inserzione	N/A
Dim. DØ	N/A
Diametro	N/A
Per cavo	N/A
Diametro Esterno	N/A
Diametro Pin	N/A
Dim. D	N/A
Dim. dØ	N/A
Formato Fusibile	N/A
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni preinstallate	N/A
Dim. H	N/A
Larghezza dado	N/A
Lunghezza albero	N/A
Lunghezza Contatto	N/A
Materiale Corpo	Lega di zinco
Materiale Pista	N/A
Dim. S	N/A
Spaziatura derivazioni	N/A
Tipo Passacavo	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito

EAN13:	8017443693166
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Disegni Tecnici

Connessione EIA568B

