

## 94-917/6AB


Spina RJ45 8P8C Cat.6A FTP AWG23 Passante - Contatti dorati

Connettore senza pettine interno

Connettore con clip per schermatura

Attenzione: necessario rimuovere dalla pinza 98-155 il pin di terminazione

Spina passante - CAT.6A - 8P8C - Trefolo + Rigido - AWG23 - Contatti dorati



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine Taiwan

### Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore: N/A

Caratteristica: N/A

Corrente di Ripple: N/A

Corrente min: N/A

Frequenza max: N/A

Frequenza min: N/A

Potenza: N/A

Rigidità dielettrica: N/A

Tensione di lavoro: N/A

Tensione min: N/A

Tolleranza capacità: N/A

Capacità N/A

Resistenza N/A

Tipo Schermatura N/A

Frequenza N/A

Frequenza min N/A

Potenza N/A

Resistenza ESR N/A

Schermatura sì

Tensione di tenuta N/A

Tolleranza N/A

Vita utile N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Generali

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Marca:                      | Alpha elettronica |
| Adatto per cavo:            | N/A               |
| Categoria:                  | CAT.6A            |
| n. poli:                    | 8                 |
| Adatto per tipo conduttore: | Trefolo + Rigido  |
| Colore RAL:                 | N/A               |
| Genere A:                   | N/A               |
| Genere di potenziometro:    | N/A               |
| Numero totale vie:          | N/A               |
| Tipo Clip:                  | Standard          |
| Tipo Connettore B:          | N/A               |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Classe ETIM         | EC001121    |
| Adatto per placca   | N/A         |
| Configurazione Poli | 8P8C        |
| Tipo Potenziometro  | N/A         |
| Colore              | Trasparente |
| Genere              | Spina       |
| Genere B            | N/A         |
| Ingressi e uscite   | N/A         |
| AWG                 | AWG23       |
| Tipo Connettore A   | N/A         |

## Caratteristiche Termiche

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Classe di infiammabilità: | UL94V-2 |
|---------------------------|---------|

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Temperatura di lavoro | -10/60 °C |
|-----------------------|-----------|

## Caratteristiche Meccaniche

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Filetto PG (DIN40430):              | N/A              |
| Altezza dado:                       | N/A              |
| Angolo di rotazione:                | N/A              |
| Coperchio:                          | N/A              |
| Diametro albero:                    | N/A              |
| Diametro cavo max:                  | 6,8 mm           |
| Diametro filetto:                   | N/A              |
| Dim. B:                             | 21,48 mm         |
| Formato Corpo:                      | Standard         |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A              |
| Guidacavo:                          | N/A              |
| Larghezza dado:                     | N/A              |
| Lunghezza albero:                   | N/A              |
| Materiale Contatti:                 | Bronzo fosforoso |
| Materiale Pista:                    | N/A              |
| Placcatura contatti:                | Contatti dorati  |
| Superficie albero:                  | N/A              |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Tipo Keystone             | N/A         |
| Altezza rondella          | N/A         |
| Cicli di inserzione       | N/A         |
| Diametro                  | N/A         |
| Per cavo                  | N/A         |
| Diametro conduttori max   | 1,2 mm      |
| Dim. A                    | 11,68 mm    |
| Dimensione chiave         | N/A         |
| Forza spina-presa         | N/A         |
| Guarnizioni preinstallate | N/A         |
| Inseriti                  | 0           |
| Lunghezza                 | N/A         |
| Lunghezza filetto         | N/A         |
| Materiale Corpo           | PC UL 94V-2 |
| Placcatura                | 50 µm       |
| Spaziatura derivazioni    | N/A         |
| Tipo contatto             | 3-prong     |

## Predefinito

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| EAN13:                  | 8017443652378 |
| DispoData:              | N/A           |
| DatiConfiguratore:      | N/A           |
| SPR_Descrizione_ITA:    | N/A           |
| Energy Label:           | N/A           |
| Str.Etic.ITA:           | N/A           |
| PercorsoArticolo:       | N/A           |
| SPR_StringaImballoSlim: | N/A           |
| StringaPackaging:       | N/A           |
| Tipo Confezione:        | Barattolo     |


|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Layout                    | N/A |
| In Promo                  | N/A |
| SPR_Descrizione_ENG       | N/A |
| SPR_DT_Footer             | N/A |
| Str.Etic.ENG              | N/A |
| Keywords                  | N/A |
| SPR_StringaConfezioneSlim | N/A |
| SPR_StringaMultiploSlim   | N/A |
| SPR_StringaPrezzoPerSlim  | N/A |
| Video                     | N/A |

## Dati basilari

|             |     |
|-------------|-----|
| Descr2.ENG: | N/A |
|-------------|-----|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

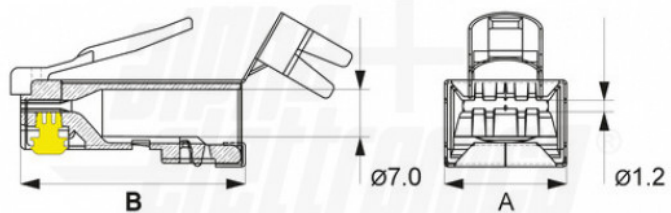

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.