



94-943

Presa Keystone 8P8C RJ45 schermata - Cat.6 - FTP - Connessione 110 IDC
Collegamento Perforazione d'isolamento

Attenzione

Non compatibile con adattatori keystone per serie civili.

NOTA

Utilizzare l'apposito strumento (96-204/1) per completare l'operazione di inserimento dei terminali.

Frutto Keystone - RJ45 - CAT.6 - Naturale - 8P8C - U/FTP - EU 20.0mm

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Resistenza:	N/A
Corrente max:	1,5 A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Potenza:	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione max:	75 V
Tolleranza:	N/A
Vita utile:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Tipo Schermatura	N/A
Corrente min	N/A
Frequenza max	N/A
Frequenza min	N/A
Impedenza	100 ohm
Resistenza ESR	N/A
Schermatura	si
Tensione di tenuta	1K Vac per 1 sec
Tensione min	N/A
Tolleranza capacità	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	AlphaNET
Classe ETIM:	EC001121
Configurazione Poli:	8P8C
Tipo Connettore:	RJ45
Adatto per tipo conduttore:	Rigido
Colore:	Naturale
Genere:	Presa
Genere B:	N/A
Ingressi e uscite:	N/A
AWG:	24-26
Tipo Connettore B:	N/A

Adatto per cavo	N/A
Categoria	CAT.6
n. poli	8
Tipo Potenzimetro	N/A
Orientamento	90°
Colore RAL	N/A
Genere A	N/A
Genere di potenziometro	N/A
Numero totale vie	N/A
Tipo Connettore A	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -10/60 °C
Umidità atmosferica relativa: 92

Temperatura di stoccaggio -40 / 68 °C

Caratteristiche Meccaniche

Filetto PG (DIN40430): N/A
Altezza dado: N/A
Angolo di rotazione: N/A
Diametro: N/A
Diametro filetto: N/A
Fissaggio: a pressione
Guarnizioni preinstallate: N/A
Larghezza dado: N/A
Lunghezza albero: N/A
Materiale Contatti: Bronzo fosforoso
Materiale Pista: N/A
Spaziatura derivazioni: N/A
Terminazione: IDC 110

Tipo Keystone N/A
Altezza rondella N/A
Coperchio N/A
Diametro albero N/A
Dimensione chiave N/A
Guarnizioni incluse non installate N/A
Guidacavo N/A
Lunghezza N/A
Lunghezza filetto N/A
Materiale Corpo Metallico
Placcatura contatti Contatti dorati
Superficie albero N/A

Predefinito

EAN13: 8017443552128
DispoData: N/A
DatiConfiguratore: N/A
SPR_Descrizione_ITA: N/A
Energy Label: N/A
Str.Etic.ITA: N/A
PercorsoArticolo: N/A
SPR_StringaImballoSlim: N/A
StringaPackaging: N/A
Tipo Confezione: PolyBag


Layout N/A
In Promo N/A
SPR_Descrizione_ENG N/A
SPR_DT_Footer N/A
Str.Etic.ENG N/A
Keywords N/A
SPR_StringaConfezioneSlim N/A
SPR_StringaMultiploSlim N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim N/A
Video N/A

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

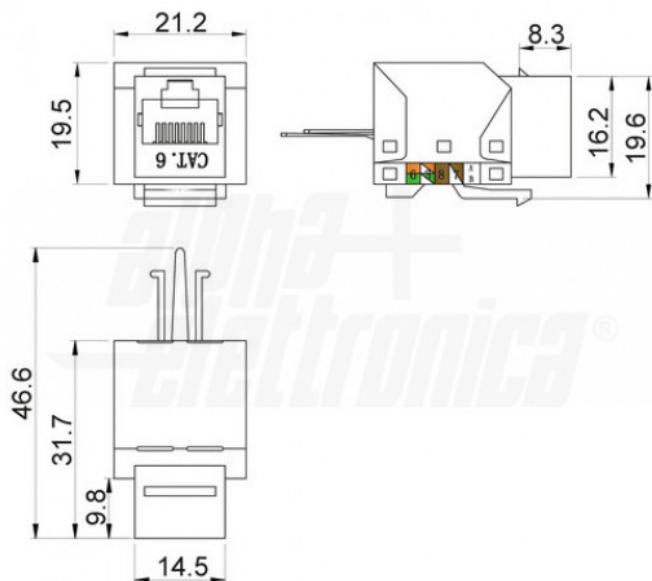

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.