



95-858/020B

Cavo coassiale RG174 SMA Maschio SMA Femmina 2m inclusi 3 adattatori

Adatti per tutte le applicazioni RF (radiofrequenza) dove serve prolungare, adattare o convertire connessioni SMA in modo flessibile.

1) Prolunghe per antenne Wi-Fi / LTE / GPS

Antenne Wi-Fi router / Access Point

Antenne LTE/4G/5G

Moduli GPS

Moduli IoT (LoRa, NB-IoT, GSM)

2) Laboratorio e test RF

Test di moduli RF, Banco prova

Strumentazione come analizzatori di spettro

3) Moduli embedded e schede elettroniche

Schede con connettore SMA da pannello

Raspberry + HAT RF

Moduli LTE industriali

Router embedded

Specifiche tecniche

Forza di trazione del cavo assemblato: >20N

VSWR: 1,3max

Accessori inclusi:

1x Adattatore SMA maschio/maschio

1x Adattatore SMA maschio/femmina

1x Adattatore SMA femmina/femmina

Cavo coassiale - Nero - 2m - Spina SMA - Presa SMA

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China



Scheda tecnica

Caratteristiche

Categoria:	N/A
Applicazioni:	N/A
Costruzione:	N/A
Diametro:	N/A
Attrito:	N/A
Lunghezza:	N/A
ChipSet:	N/A
Nome tecnico:	N/A
Restringimento:	N/A
Tipo fibra:	N/A
Tipologia:	N/A
Corpo connettori:	N/A
Diametro (Dopo restrizione):	N/A
Diametro cavidotto:	N/A
Impedenza:	50 ohm
Interruttore:	N/A
Forza di introduzione:	N/A
Materiale conduttori:	Rame Puro
Nome commerciale:	N/A
Perdita di ritorno:	N/A
Profondità colore:	N/A
Sezione cavo:	N/A
Spessore sezione ristretta:	N/A
Resistenza alla trazione:	N/A
Temperatura di lavoro:	-10 / 70 °C
Tensione isolamento:	N/A
Tipo conduttori:	N/A
Versione HDCP:	N/A
Teste:	N/A
Utilizzo:	N/A

Applicazione CPR	N/A
Colore cavo	Nero
Attenuazione nominale	N/A
Campionamento colore	N/A
Formato connettori	N/A
Lunghezza Cavo	2 m
Misura piatta	N/A
Classe CPR	N/A
Colore	N/A
Colore connettori	N/A
Compatibile 3D	N/A
Diametro cavo ammissibile	N/A
Finitura contatto	N/A
Guaina cavo	N/A
Interfaccia	N/A
Flessibilità	N/A
Materiale	N/A
Modalità	N/A
Perdita di inserzione	N/A
Portata	N/A
Risoluzione massima	N/A
Spessore sezione	N/A
Stagno	N/A
Tecnologia	N/A
Temperatura di restringimento	N/A
Terminazioni	N/A
Struttura	N/A
Terminali sonda	N/A
Tipo cavidotto	N/A

Connettore A

Connettore A:	N/A
---------------	-----

Connettore A Short	Spina SMA
--------------------	-----------

Connettore B

Connettore B:	N/A
---------------	-----

Connettore B Short	Presa SMA
--------------------	-----------

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica
--------	-------------------

Classe ETIM	EC001408
-------------	----------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443699984
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

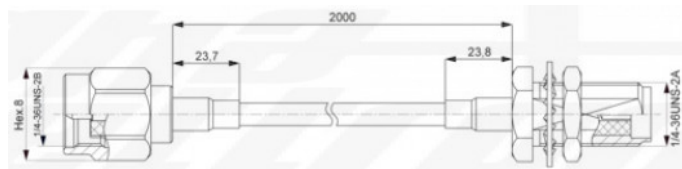

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.