

## 95-911/005

Bretelle fibra ottica SC/LC 9/125 OS2 Monomodali - 5m

Bretella Fibra Ottica - OS2 Monomodale 9/125um - 5m - SC/UPC - LC/UPC



## Dati del Prodotto

### Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

### Caratteristiche

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Categoria:             | OS2 Monomodale 9/125um |
| Colore cavo:           | Giallo                 |
| AWG cavo:              | N/A                    |
| Attrito:               | N/A                    |
| Lunghezza Cavo:        | 5 m                    |
| ChipSet:               | N/A                    |
| Potenza di ricarica:   | N/A                    |
| Restringimento:        | N/A                    |
| Tipologia:             | N/A                    |
| Compatibile 3D:        | N/A                    |
| Corrente di ricarica:  | N/A                    |
| Diametro cavidotto:    | N/A                    |
| Guaina cavo:           | N/A                    |
| Interruttore:          | N/A                    |
| Forza di introduzione: | N/A                    |
| Modalità:              | N/A                    |
| Profondità colore:     | N/A                    |
| Stagno:                | N/A                    |
| Stagno supportati:     | N/A                    |
| Terminazioni:          | N/A                    |
| Struttura:             | N/A                    |
| Terminali sonda:       | N/A                    |
| Tipo cavidotto:        | N/A                    |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Applicazione CPR         | N/A  |
| Applicazioni             | N/A  |
| Formato connettori       | N/A  |
| Campionamento colore     | N/A  |
| Misura piatta            | N/A  |
| Classe CPR               | N/A  |
| Colore                   | N/A  |
| Tipo fibra               | N/A  |
| Colore connettori        | N/A  |
| Corpo connettori         | N/A  |
| Diametro cavo            | 3 mm |
| Finitura contatto        | N/A  |
| Interfaccia              | N/A  |
| Flessibilità             | N/A  |
| Materiale                | N/A  |
| Nome commerciale         | N/A  |
| Risoluzione massima      | N/A  |
| Resistenza alla trazione | N/A  |
| Tensione isolamento      | N/A  |
| Tipo Cavo                | N/A  |
| Tensione minima          | N/A  |
| Teste                    | N/A  |
| Utilizzo                 | N/A  |

### Connettore A

Connettore A: SC/UPC

Connettore A Short: N/A

### Connettore B

Connettore B: LC/UPC

Connettore B Short: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Generali

Marca: AlphaNET Classe ETIM EC001263

## Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

## Predefinito

EAN13: 8017443646254

DispoData: N/A

DatiConfiguratore: N/A

SPR\_Descrizione\_ITA: N/A

Energy Label: N/A

Str.Etic.ITA: N/A

PercorsoArticolo: N/A

SPR\_StringaImballoSlim: N/A

StringaPackaging: N/A

Tipo Confezione: PolyBag

Layout N/A

In Promo N/A

SPR\_Descrizione\_ENG N/A

SPR\_DT\_Footer N/A

Str.Etic.ENG N/A

Keywords N/A


SPR\_StringaConfezioneSlim N/A

SPR\_StringaMultiploSlim N/A

SPR\_StringaPrezzoPerSlim N/A

Video N/A

## Disegni Tecnici

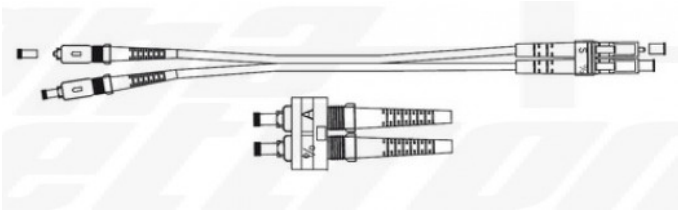

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.