

96-116/1

Presse Keystone 8P8C RJ45 non schermata - Cat.6 - UTP - Connessione 110 IDC

NOTA

Utilizzare l'apposito strumento (96-204/1) per completare l'operazione di inserimento dei terminali.

Frutto Keystone - RJ45 - CAT.6 - Avorio - 8P8C - U/UTP - EU 20.0mm



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Resistenza:	N/A
Corrente max:	1,5 A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Potenza:	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione max:	75 V
Tolleranza:	N/A
Vita utile:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Tipo Schermatura	N/A
Corrente min	N/A
Frequenza max	N/A
Frequenza min	N/A
Impedenza	100 ohm
Resistenza ESR	N/A
Schermatura	no
Tensione di tenuta	1K Vac per 1 sec
Tensione min	N/A
Tolleranza capacità	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Marca:	AlphaNET
Classe ETIM:	EC001121
Configurazione Poli:	8P8C
Tipo Connettore:	RJ45
Adatto per tipo conduttore:	Rigido
Colore:	Avorio
Genere:	Presa
Genere B:	N/A
Ingressi e uscite:	N/A
AWG:	22-24
Tipo Connettore B:	N/A

Adatto per cavo	N/A
Categoria	CAT.6
n. poli	8
Tipo Potenzimetro	N/A
Orientamento	90°
Colore RAL	N/A
Genere A	N/A
Genere di potenziometro	N/A
Numero totale vie	N/A
Tipo Connettore A	N/A

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-10/60 °C
Umidità atmosferica relativa:	92

Temperatura di stoccaggio	-40 / 68 °C
---------------------------	-------------

Caratteristiche Meccaniche

Filetto PG (DIN40430):	N/A
Altezza dado:	N/A
Angolo di rotazione:	N/A
Diametro:	N/A
Diametro filetto:	N/A
Fissaggio:	a pressione
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Lunghezza albero:	N/A
Materiale Contatti:	Bronzo fosforoso
Materiale Pista:	N/A
Spaziatura derivazioni:	N/A
Terminazione:	Toolless

Tipo Keystone	N/A
Altezza rondella	N/A
Coperchio	N/A
Diametro albero	N/A
Dimensione chiave	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Lunghezza	N/A
Lunghezza filetto	N/A
Materiale Corpo	Plastica
Placcatura contatti	Placcatura in stagno
Superficie albero	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443672444
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag


Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

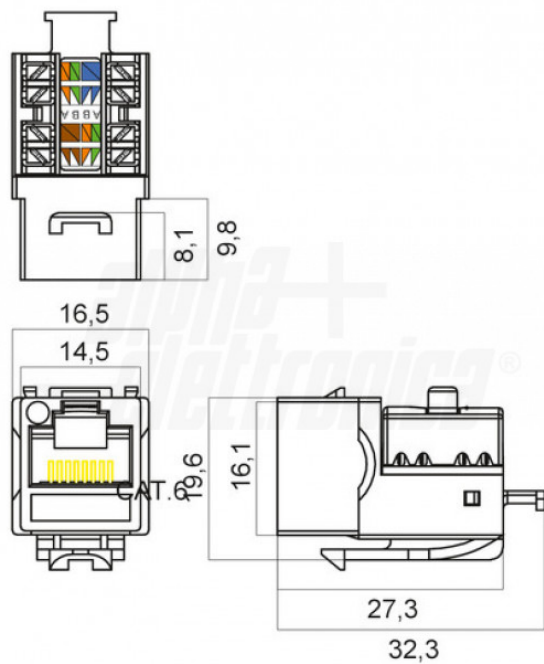

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.