



98-685

Lampada laboratorio Led con lente - 6W - Braccio flessibile

La lampada LED con lente e braccio flessibile è progettata per applicazioni professionali che richiedono illuminazione precisa e ingrandimento ottimale. Grazie ai 30 LED integrati, offre un flusso luminoso di 480 lm, con una temperatura colore di 6500K (bianco freddo), ideale per ambienti di lavoro tecnici.

La lampada è dotata di due opzioni di montaggio: un morsetto per fissare la lampada al bordo di una scrivania, e un supporto da tavolo che permette di posizionare la lampada direttamente sulla superficie di lavoro senza necessità di fissaggio. Questa versatilità consente di adattare l'uso della lampada a diverse situazioni e preferenze.

Lente - Bianco - Bianco freddo - 6W - 20Vdc - 220-240Vac - 6500K



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:

Sì

Paese di origine

China



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight
Adatto per tipo di Led:	N/A
Adatto per tubi:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Larghezza nastro:	N/A
Metodo di controllo:	N/A
Tipo connettore:	N/A
Lampada Colori Regolabili:	N/A
Adatto per striscia:	N/A
Lampada Direzionale:	N/A
Lampada Trasparente:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Lunghezza max in cascata:	N/A
N. lampade:	N/A
Numero cicli di accensione:	30000 cicli
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Pezzi in cascata:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione AWG:	N/A
Tempo di vita L70B50:	25000 h

Adatto per	N/A
Classe ETIM	EC012017
Alimentazione	N/A
Installazione	N/A
Lunghezza cavetto	N/A
Numero Led Nastro	N/A
Schermo anti-abbagliamento	N/A
Adatto per	N/A
Lampada Connessa	N/A
Applicazione	N/A
Colore Supporto	N/A
Contenuto Hg	N/A
Funzione	N/A
Indicatore di stato	N/A
Montaggio connettore	N/A
N. Poli	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Numero Led	30
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Sezione conduttori	N/A
Tipo nastro	N/A

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (incluso)
Carico max.:	N/A
Potenza:	6 W
Classe energetica:	N/A
Tens. funzionamento AC:	220-240Vac
Controllo remoto:	N/A
Corrente max:	N/A
Classe energetica:	N/A
Metodo di connessione:	N/A
n. canali:	N/A
Potenza Autoconsumo:	N/A
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A
Potenza max installabile:	N/A
Potenza nominale (12V):	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A
Potenza unità minima:	N/A
Tensione d'uscita:	N/A
Tipo regolazione:	N/A

Corrente/Ch	N/A
Classe energetica	N/A
Potenza dissipabile	N/A
Potenza Nastro	N/A
Tens. funzionamento DC	20Vdc
Tensione d'ingresso	N/A
Dimmerabile	no
Potenza assorbita	N/A
Potenza Equivalente	N/A
Potenza 50cm	N/A
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Potenza Stand-by	N/A
Potenza Stand-by in rete	N/A
Potenza nominale (24V)	N/A
Potenza nominale (48V)	N/A
Protezioni	N/A
Tipo di uscita	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Fissaggio:	N/A
Lunghezza nastro:	N/A
Tipo:	N/A
Diametro foro incasso:	N/A
Sensore di movimento:	N/A
Codice RAL:	N/A
Conessioni:	N/A
Diametro lente:	10 cm
Diametro Tubi:	N/A
Finitura:	N/A
Grado di protezione:	IP20
Larghezza interna:	N/A
Lunghezza cavo:	N/A
Lunghezza taglio minima:	N/A
Materiale corpo:	Plastica
Montaggio:	N/A
Orientabile:	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A
Raggio di curvatura:	N/A
Spessore rame:	N/A
Tipo fissaggio:	N/A
Tipo di protezione:	N/A

Forma	N/A
Lunghezza profilo	N/A
Tipo contatto	N/A
Interruttore	N/A
Capacità di carico	N/A
Colore corpo	Bianco
Cornice	N/A
Diametro Palo	N/A
Dimensioni	N/A
Foro incasso	N/A
Ingrandimento	3 diottrie
Lunghezza braccio	34 cm
Lunghezza Tubo Led	N/A
Materiale attuatore	N/A
Materiale lente	Vetro
N. Led/taglio	N/A
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A
Spessore	N/A
Tipo Controllo	N/A
Tipologia cavo	N/A
Umidità atmosferica relativa	≤95

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-5 / 40 °C
-------------------------	------------

PAD Termico consigliato	N/A
-------------------------	-----

Caratteristiche di Illuminazione

Colore:	Bianco freddo
Temp. Colore Typ:	N/A
Coord. Colore X:	N/A
Flicker PstLM:	N/A
Coefficiente R9:	N/A
CRI:	80 %
Flusso @ 50cm:	N/A
Intensità luminosa:	N/A

Flusso	N/A
Angolo misura flusso	N/A
Coord. Colore Y	N/A
Intensità luminosa di picco	N/A
Effetto Stroboscopico SVM	N/A
Flusso	480 lm
Frequenza Lampeggio	N/A

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A
Sensibilità sensore:	N/A

Periodo di accensione	N/A
-----------------------	-----

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	6500K
---------------	-------

Potenza Led	N/A
-------------	-----

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito

EAN13:	8017443691643
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici

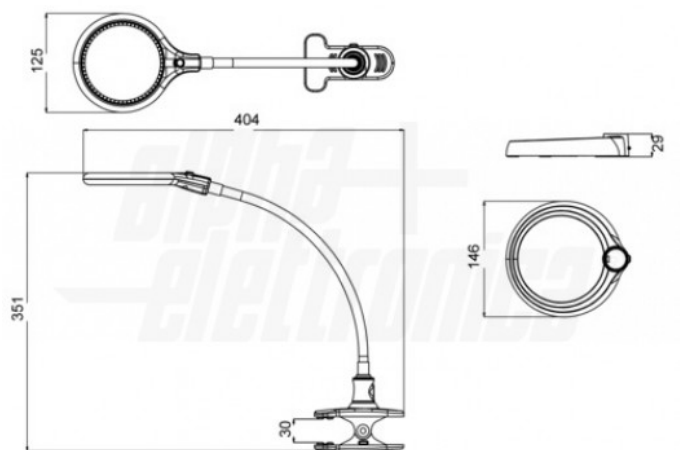

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.