



98-864/1

Indicatore dello stato di carica di batterie al piombo da 12-24-36-48-72V

Caratteristiche

Indicatore della tensione di batteria con Bra-Graph.

Dati tecnici

Tensione operativa: 12/24/36/48/72V con interruttore

Auto consumo: 20mA

Parametri misurati:

Tensione: 12/24/36/48/72V con alimentazione da batteria

Display

Display 3 colori (1 rosso, 2 gialli e 7 verdi)

Dima di foratura: 43x39

Indicatore - faston 6,3

CE  IP65

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Consumo in standby in rete (Pnet): N/A

Corrente assorbita max: N/A

Tensione d'ingresso: 12-72Vdc

Corrente assorbita a vuoto: N/A

Forma d'onda: N/A

Caratteristiche Generali

Marca: join

Dimmerazione: N/A

Indirizzo DALI: N/A

Profilo di potenza: N/A

Standard Qi: N/A

Tipo di dispositivo DALI: N/A

Classe ETIM: EC002839

Grado Protezione: IP65

Numero di canali: N/A

Range Dimmerazione: N/A

Strumenti: N/A

Tipo di protocollo DALI: N/A

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni: faston 6,3

Dimensioni (LxWxH): 60 x 60 x 49mm

Colore: Nero

Materiale contenitore: Plastico

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -10/40 °C

Dati basilari

Descr2.ENG: Indicator - faston 6,3


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Predefinito


EAN13:	8017443639928
SPR_Descrizione_ENG:	Indicator of the state of charge of 12-24-36-48-72V lead batteries
Keywords:	Indicatori batteria, Alpha solar, Fotovoltaico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim:	Scatola
SPR_StringaMultiploSlim:	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 scatola
Unita Confezione:	pz.

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	Indicatore dello stato di carica di batterie al piombo da 12-24-36-48-72V
PercorsoArticolo	Fotovoltaico / Indicatori batteria
SPR_StringaImballoSlim	5 pz. Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 5 scatole Prezzo per: 1 scatola da 1pz. Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.
StringaPackaging	
Tipo Confezione	Scatola

Disegni Tecnici

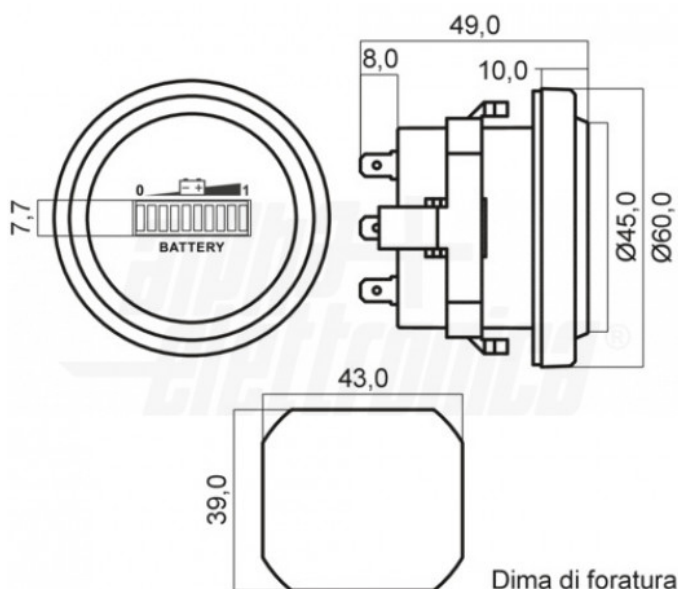

Collegamento con chiave

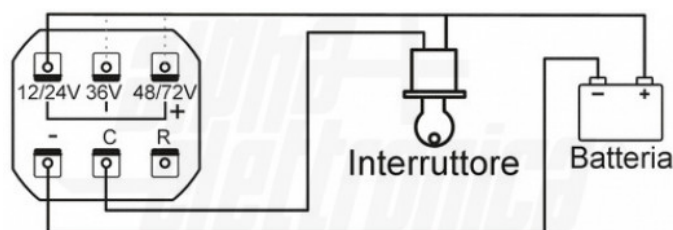

Voltage	≤1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12V	10.38	10.59	10.8	11.01	11.22	11.43	11.64	11.85	12.3	≥12.3
24V	20.76	21.18	21.6	22.02	22.44	22.86	23.28	23.7	24.6	≥24.6
36V	31.14	31.77	32.4	33.03	33.66	34.29	34.92	35.55	36.9	≥36.9
48V	41.52	42.36	43.2	44.04	44.88	45.72	46.56	47.4	49.2	≥49.2
72V	62.28	63.54	64.8	66.06	67.32	68.58	69.84	71.1	73.8	≥73.8
Display Mode	18-24 flash Alternately frequency 1Hz	Only 24 flash frequency 1Hz	Only 36 flash	Only 48 flash	Only 58 flash	Only 68 flash	Only 78 flash	Only 88 flash	Only 98 flash	Only 108 flash
Display colors of LED	Red	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Delay	Delay 155s / bar from full to empty.									