



98-864/3

Indicatore automatico stato della batteria per batteria al piombo 12/24V

Caratteristiche

Indicatore stato di carica della batteria, con Bar-graph

Dati tecnici

Tensione operativa: 12/24V

Parametri misurati:

Tensione: 12/24V con alimentazione da batteria

Display

Bar-graph di 5 led indicanti lo stato di carica della batteria

Indicatore - fili liberi

CE  IP65

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Consumo in standby in rete (Pnet): N/A

Corrente assorbita max: N/A

Tensione d'ingresso: 12-24Vdc

Corrente assorbita a vuoto: N/A

Forma d'onda: N/A

Caratteristiche Generali

Marca: join

Dimmerazione: N/A

Indirizzo DALI: N/A

Profilo di potenza: N/A

Standard Qi: N/A

Tipo di dispositivo DALI: N/A

Classe ETIM: EC002839

Grado Protezione: IP65

Numero di canali: N/A

Range Dimmerazione: N/A

Strumenti: N/A

Tipo di protocollo DALI: N/A

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni: fili liberi

Dimensioni (LxWxH): 35 x 42 x 11 mm

Colore: Nero

Materiale contenitore: Plastico

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -10/40 °C

Dati basilari




Descr2.ENG: Indicator - fili liberi

Predefinito

EAN13:	8017443639942
SPR_Descrizione_ENG:	Led Battery Voltage Indicator for Electric Vehicles - 12-24V Lead Acid Batteries
Keywords:	Indicatori batteria, Alpha solar, Fotovoltaico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica
SPR_StringaConfezioneSlim:	Scatola
SPR_StringaMultiploSlim:	1 pz.
SPR_StringaPrezzoPerSlim:	1 scatola
Unita Confezione:	pz.

In Promo	0.0
SPR_Descrizione_ITA	Indicatore automatico stato della batteria per batteria al piombo 12/24V
PercorsoArticolo	Fotovoltaico / Indicatori batteria
SPR_StringaImballoSlim	5 pz. Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 5 scatole Prezzo per: 1 scatola da 1pz. Multiplo di vendita: 1 scatola da 1pz.
StringaPackaging	
Tipo Confezione	Scatola

Disegni Tecnici

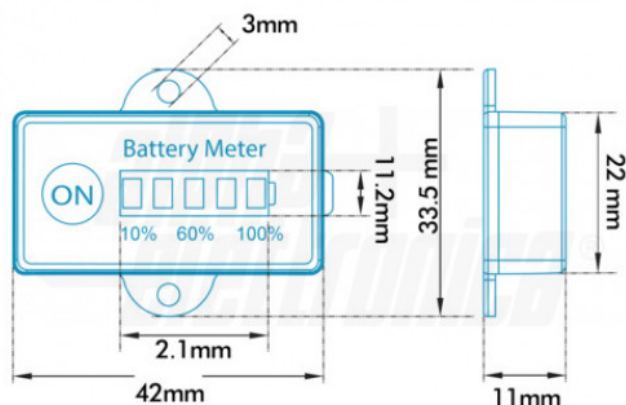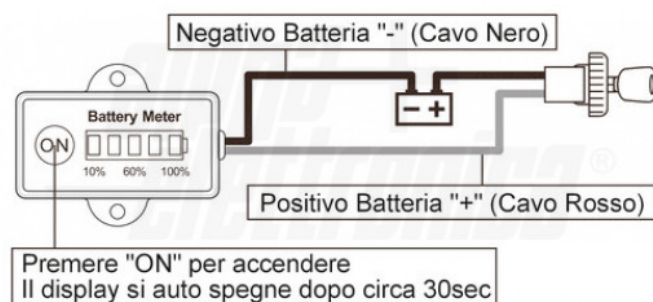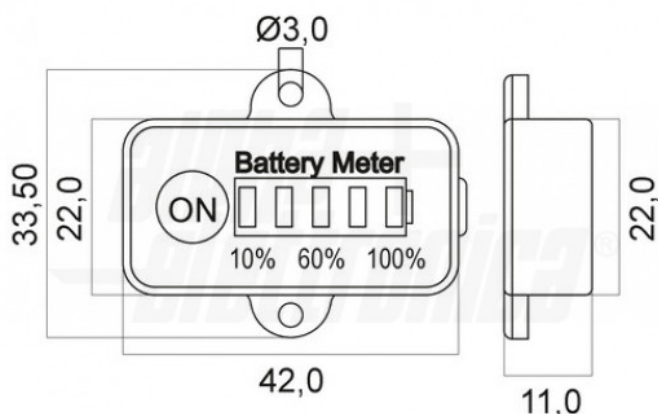

LED1 flashing light LED 2~5 off	10% full capacity
LED1 solid light LED 2~5 off	20% full capacity
LED1 solid LED2 flashing LED3~5 off	30% full capacity
LED1~2 solid light LED3~5 off	40% full capacity
LED1~2 solid, LED3 flashing LED4~5 off	50% full capacity
LED1~3 solid light LED4~5 off	60% full capacity
LED1~3 solid, LED4 flashing LED5 off	70% full capacity
LED1~4 solid light LED5 off	80% full capacity
LED1~4 solid, LED5 flashing	90% full capacity
LED1~5 solid	100% full capacity