



ALC019

Master controller con uscita 1-10Vdc - Comando con pulsante opto isolato

Il controller ALC019 converte il comando in ingresso fornito da un pulsante in segnale 1-10V per controllare dimmer o alimentatori in grado di ricevere questo tipo di segnale.

Il controller ALC019 presenta una modalità di funzionamento principale chiamata "Varia luce - dimmer" e una modalità secondaria chiamata "Luce di cortesia".

Nella modalità "Varia luce - dimmer" la pressione prolungata del pulsante determina una variazione proporzionale del segnale 1-10V in uscita per pilotare di conseguenza il dimmer o l'alimentatore collegato.

Nella seconda modalità di funzionamento chiamata "Luce di cortesia" il controller si accende tramite la pressione prolungata del pulsante partendo da spento. In questa modalità l'uscita 1-10V viene impostata a 1V e di conseguenza l'uscita del dimmer o dell'alimentatore collegato sarà impostata al 10% dell'intensità massima.

Il dispositivo ALC019 mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

Master - Monocolore - Pulsante - 12/24V

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì

Paese di origine Italy

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Classe ETIM:	EC001094
Alimentazione:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Montaggio connettore:	N/A

Adatto per	N/A
Adatto per tubi	N/A
Metodo di controllo	N/A
Funzione	Controller
Sezione conduttori	N/A

Caratteristiche Elettriche

Tensione d'ingresso:	12/24V
n. canali:	1
Potenza Canale Green:	N/A
Potenza Canale White:	N/A

Classe energetica	N/A
Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Red	N/A
Tipo di uscita	morsetti

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	24 mm
Tipo:	N/A
Codice RAL:	N/A
Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza:	48,8 mm
Materiale attuatore:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A

Forma	N/A
Tipo contatto	N/A
Colore corpo	Bianco
Dimensioni	48.8mm x 48.8mm x 24mm
Grado di protezione	IP20
Larghezza	48,8 mm
Lunghezza braccio	N/A
Materiale lente	N/A
Peso alluminio al metro	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13: 8017443665736

DispoData: N/A

DatiConfiguratore: N/A

SPR_Descrizione_ITA: N/A

Energy Label: N/A

Str.Etic.ITA: N/A

PercorsoArticolo: N/A

SPR_StringaImballoSlim: N/A

StringaPackaging: N/A

Tipo Confezione: Scatola appendibile

Layout N/A

In Promo N/A

SPR_Descrizione_ENG N/A

SPR_DT_Footer N/A

Str.Etic.ENG N/A

Keywords N/A

SPR_StringaConfezioneSlim N/A


SPR_StringaMultiploSlim N/A

SPR_StringaPrezzoPerSlim N/A


Video N/A

Disegni Tecnici

Dimensioni

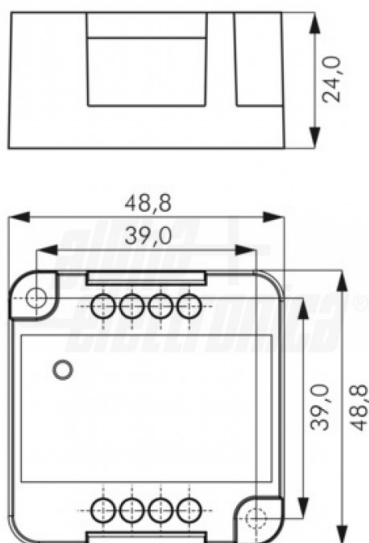

Uscita 1-10V

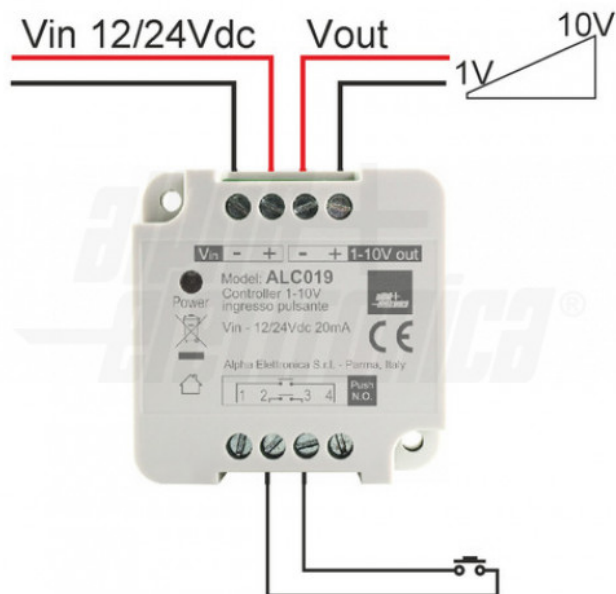

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.