

BPU12-104W


Batteria piombo VRLA 12V per UPS - 104W/cel x 6 = 624W

Norme di riferimento

IEC 60896 Parte 21 - metodi di test per batterie regolate da valvola (VRLA)

IEC 60896 Parte 22 - requisiti delle VRLA

Batteria - Piombo AGM - 12V - 26Ah - Connessioni: a vite M5



vite M5 - boccola
ø12



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: Vietnam

Numero Registrazione EPREL N/A

Caratteristiche Elettriche

Capacità_A: 26 Ah

Tensione: 12 V

Corrente di cortocircuito (Solo Pb): 980 A

Potenza (15min 1,67V/cella 25°C): 104 W

Capacità_mA N/A

Corrente di carica massima 7,8 A

Corrente di scarica massima 260A

Resistenza interna (Solo PB) 9 mOhm

Caratteristiche Generali

Codice dimensione: N/A

Codice IEC: N/A

Marca: N/A

Adatto per: UPS

N. celle: N/A

Serie: N/A

Marca join

Tecnologia Piombo AGM

Classe ETIM EC011878

Codice Neda N/A

Ricaricabile N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni:	a vite M5
Dimensioni:	166mm x 176mm x 125mm
Peso:	8.6Kg $\pm$ 5%
Temperatura di immagazzinamento:	-20 / 60 °C

Peso	N/A
Materiale contenitore	UL94 V0
Riferimento Connettore	F13

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443690066
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

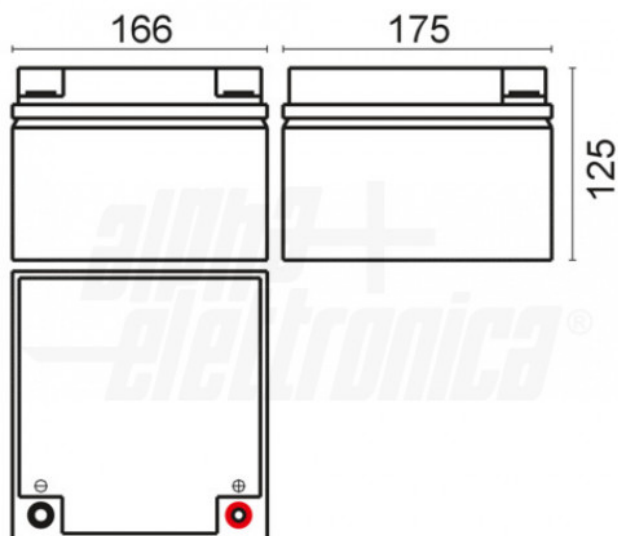

Constant Current Discharge Characteristics : A (25°C)

F.V/Time	3MIN	5MIN	8MIN	10MIN	15MIN
1.60V	122.0	107.3	87.63	76.75	60.23
1.67V	110.8	97.36	80.13	70.75	56.33
1.70V	106.0	93.16	76.94	68.17	54.60
1.75V	98.16	86.28	71.68	63.89	51.57
1.80V	89.91	79.03	66.26	59.60	48.97
1.85V	76.88	67.58	56.45	50.60	41.99

F.V/Time	20MIN	30MIN	60MIN	90MIN
1.60V	47.34	33.73	18.92	13.41
1.67V	44.69	31.96	18.03	12.84
1.70V	43.49	31.17	17.64	12.60
1.75V	41.33	29.87	17.05	12.21
1.80V	39.38	28.57	16.40	11.78
1.85V	34.20	25.26	14.83	10.78

Constant Power Discharge Characteristics: W/Cell (25°C)

F.V/Time	3MIN	5MIN	8MIN	10MIN	15MIN
1.60V	219.3	192.8	158.0	138.9	110.1
1.67V	201.5	177.2	146.5	129.9	104.0
1.70V	194.6	171.0	141.8	126.1	101.8
1.75V	182.0	160.0	133.6	119.6	97.07
1.80V	169.0	148.5	124.9	112.8	92.73
1.85V	146.8	129.0	108.0	96.90	80.60

F.V/Time	20MIN	30MIN	60MIN	90MIN
1.60V	87.16	62.35	35.47	25.38
1.67V	83.18	60.02	34.14	24.52
1.70V	81.41	58.62	33.60	24.14
1.75V	78.31	56.76	32.66	23.52
1.80V	75.22	54.90	31.73	22.89
1.85V	65.93	48.85	28.87	21.03