

BPU12-150W


Batteria piombo VRLA 12V per UPS - 150W/cel x 6 = 900W

Norme di riferimento

IEC 60896 Parte 21 - metodi di test per batterie regolate da valvola (VRLA)

IEC 60896 Parte 22 - requisiti delle VRLA

Batteria - Piombo AGM - 12V - 40Ah - Connessioni: a vite M6



vite M6 - boccola
ø14



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: Vietnam

Numero Registrazione EPREL N/A

Caratteristiche Elettriche

Capacità_A:	40 Ah
Tensione:	12 V
Corrente di cortocircuito (Solo Pb):	1100 A
Potenza (15min 1,67V/cella 25°C):	150 W

Capacità_mA	N/A
Corrente di carica massima	12 A
Corrente di scarica massima	400A

Resistenza interna (Solo PB)	9,5 mOhm
------------------------------	----------

Caratteristiche Generali

Codice dimensione:	N/A
Codice IEC:	N/A
Marca:	N/A
Adatto per:	UPS
N. celle:	N/A
Serie:	N/A

Marca	join
Tecnologia	Piombo AGM
Classe ETIM	EC011878
Codice Neda	N/A
Ricaricabile	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	a vite M6
Dimensioni:	198mm x 166mm x 169mm
Peso:	12.4Kg $\pm$ 5%
Temperatura di immagazzinamento:	-20 / 60 °C

Peso	N/A
Materiale contenitore	UL94 V0
Riferimento Connettore	F11

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443690073
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

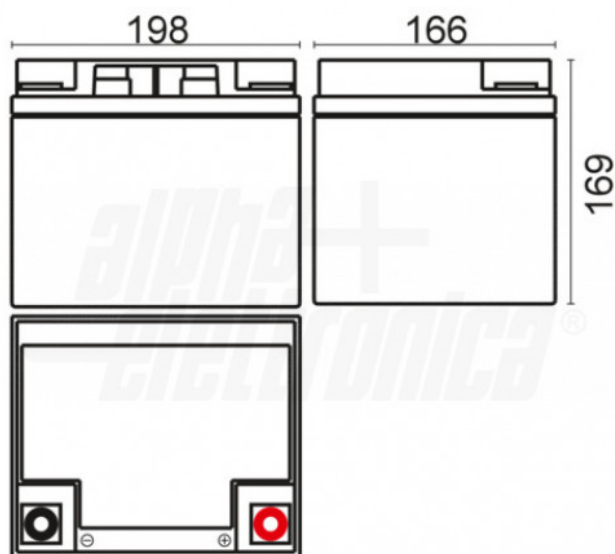

Constant Current Discharge Characteristics : A (25°C)

F.V/Time	5MIN	8MIN	10MIN	15MIN
1.60V	149.9	124.1	108.7	82.95
1.67V	136.0	113.8	100.5	77.36
1.70V	130.2	109.4	96.87	75.00
1.75V	120.2	101.9	90.82	70.95
1.80V	110.2	94.36	84.76	67.14
1.85V	94.56	80.38	71.81	57.73

F.V/Time	20MIN	30MIN	60MIN	90MIN
1.60V	67.54	49.79	28.81	20.68
1.67V	63.49	47.11	27.49	19.83
1.70V	61.71	45.98	26.94	19.45
1.75V	58.63	44.03	26.00	18.84
1.80V	55.87	42.16	25.06	18.23
1.85V	48.49	37.30	22.64	16.62

Constant Power Discharge Characteristics: W/Cell (25°C)

F.V/Time	5MIN	8MIN	10MIN	15MIN
1.60V	275.4	231.1	204.5	158.1
1.67V	256.4	216.8	193.0	150.0
1.70V	247.9	210.3	187.6	146.5
1.75V	232.7	198.7	178.2	140.2
1.80V	216.5	186.5	168.3	134.0
1.85V	188.6	161.1	144.5	116.4

F.V/Time	20MIN	30MIN	60MIN	90MIN
1.60V	129.8	96.74	54.11	39.13
1.67V	123.9	92.76	52.08	37.83
1.70V	121.2	90.90	51.22	37.30
1.75V	116.4	87.90	49.82	36.30
1.80V	112.0	84.82	48.33	35.30
1.85V	98.11	75.65	43.96	32.47