

BPU12-200W


Batteria piombo VRLA 12V per UPS - 200W/cel x 6 = 1200W

Norme di riferimento

IEC 60896 Parte 21 - metodi di test per batterie regolate da valvola (VRLA)

IEC 60896 Parte 22 - requisiti delle VRLA

Batteria - Piombo AGM - 12V - 55Ah - Connessioni: a vite M6



vite M6 - boccia
ø14



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: Vietnam

Numero Registrazione EPREL N/A

Caratteristiche Elettriche

Capacità_A:	55 Ah
Tensione:	12 V
Corrente di cortocircuito (Solo Pb):	1350 A
Potenza (15min 1,67V/cella 25°C):	200 W

Capacità_mA	N/A
Corrente di carica massima	16,5 A
Corrente di scarica massima	550A
Resistenza interna (Solo PB)	7 mOhm

Caratteristiche Generali

Codice dimensione:	N/A
Codice IEC:	N/A
Marca:	N/A
Adatto per:	UPS
N. celle:	N/A
Serie:	N/A

Marca	join
Tecnologia	Piombo AGM
Classe ETIM	EC011878
Codice Neda	N/A
Ricaricabile	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni:	a vite M6
Dimensioni:	229mm x 138mm x 211mm
Peso:	15.5Kg $\pm$ 5%
Temperatura di immagazzinamento:	-20 / 60 °C

Peso	N/A
Materiale contenitore	UL94 V0
Riferimento Connettore	F11

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443690080
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

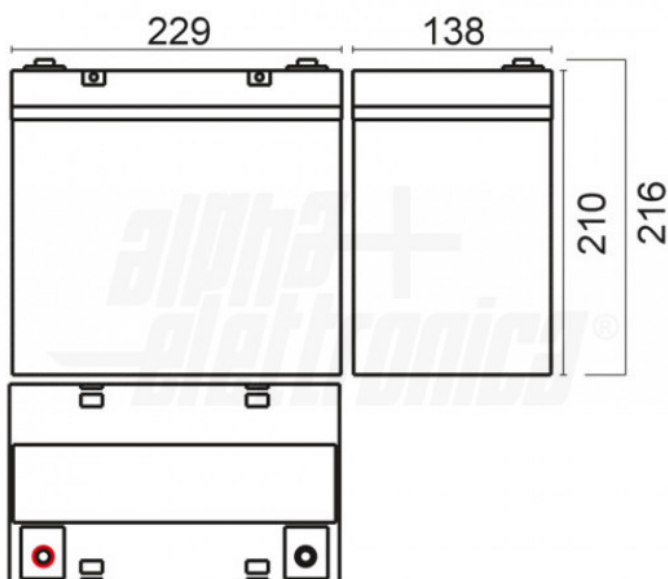

Constant Current Discharge Characteristics : A (25°C)

F.V/Time	5MIN	8MIN	10MIN	15MIN
1.60V	193.9	162.1	143.5	110.6
1.67V	175.9	148.7	132.6	103.1
1.70V	168.4	142.9	127.9	100.0
1.75V	155.5	133.1	119.9	94.59
1.80V	142.5	123.3	111.9	89.51
1.85V	122.3	105.0	94.79	76.97

F.V/Time	20MIN	30MIN	60MIN	90MIN
1.60V	90.05	66.38	38.41	27.57
1.67V	84.65	62.81	36.64	26.44
1.70V	82.27	61.30	35.92	25.93
1.75V	78.16	58.70	34.67	25.12
1.80V	74.49	56.22	33.42	24.30
1.85V	64.65	49.73	30.19	22.16

Constant Power Discharge Characteristics: W/Cell (25°C)

F.V/Time	5MIN	8MIN	10MIN	15MIN
1.60V	356.2	301.9	269.9	210.8
1.67V	331.5	283.3	254.7	200.0
1.70V	320.6	274.8	247.6	195.4
1.75V	300.9	259.7	235.2	186.9
1.80V	280.0	243.7	222.1	178.6
1.85V	243.9	210.5	190.7	155.2

F.V/Time	20MIN	30MIN	60MIN	90MIN
1.60V	173.1	129.0	72.14	52.17
1.67V	165.2	123.7	69.44	50.44
1.70V	161.6	121.2	68.29	49.72
1.75V	155.1	117.2	66.42	48.40
1.80V	149.3	113.1	64.44	47.07
1.85V	130.8	100.9	58.61	43.29