

faston 6,3mm



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: Vietnam

Numero Registrazione EPREL N/A

Caratteristiche Elettriche

Capacità_A: 5,5 Ah

Tensione: 12 V

Corrente di scarica massima: 55A

Resistenza interna (Solo PB): 30 mOhm

Capacità_mA N/A

Corrente di cortocircuito (Solo Pb) 280 A

Potenza (15min 1,67V/cella 25°C) 22 W

Caratteristiche Generali

Codice dimensione: N/A

Codice IEC: N/A

Marca: N/A

Adatto per: UPS

N. celle: N/A

Serie: N/A

Marca join

Tecnologia Piombo AGM

Classe ETIM EC011878

Codice Neda N/A

Ricaricabile N/A

BPU12-22W

Batteria piombo VRLA 12V per UPS - 22W/cel x 6 = 132W

Norme di riferimento

IEC 60896 Parte 21 - metodi di test per batterie regolate da valvola (VRLA)

IEC 60896 Parte 22 - requisiti delle VRLA

Batteria - Piombo AGM - 12V - 5.5Ah - Connessioni: faston 6.3mm



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	faston 6.3mm
Dimensioni:	90mm x 70mm x 101mm
Peso:	1.55Kg $\pm$ 5%
Temperatura di immagazzinamento:	-20 / 60 °C

Peso	N/A
Materiale contenitore	UL94 V0
Riferimento Connettore	F2

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443690103
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Sfuso
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

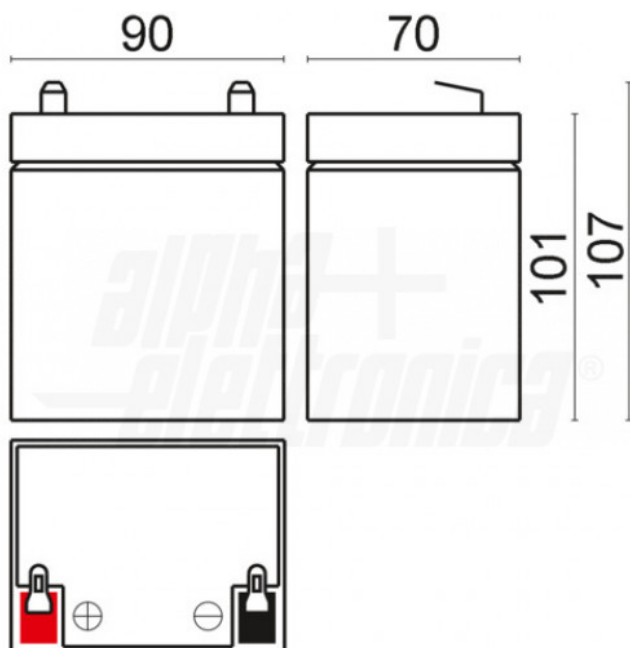

Constant Current Discharge Characteristics : A (25°C)

F.V/Time	3MIN	5MIN	8MIN	10MIN	15MIN
1.60V	28.69	25.22	20.15	17.27	12.74
1.67V	26.03	22.88	18.43	15.92	11.92
1.70V	24.91	21.90	17.69	15.34	11.55
1.75V	23.07	20.28	16.48	14.38	10.91
1.80V	21.13	18.58	15.24	13.41	10.36
1.85V	18.07	15.88	12.98	11.39	8.88

F.V/Time	20MIN	30MIN	60MIN	90MIN
1.60V	10.01	7.136	4.002	2.837
1.67V	9.453	6.762	3.814	2.715
1.70V	9.201	6.594	3.731	2.665
1.75V	8.742	6.319	3.606	2.584
1.80V	8.330	6.043	3.470	2.492
1.85V	7.235	5.344	3.137	2.280

Constant Power Discharge Characteristics: W/Cell (25°C)

F.V/Time	3MIN	5MIN	8MIN	10MIN	15MIN
1.60V	51.55	45.32	36.34	31.26	23.28
1.67V	47.37	41.64	33.68	29.24	22.00
1.70V	45.74	40.20	32.60	28.37	21.54
1.75V	42.77	37.60	30.71	26.92	20.53
1.80V	39.71	34.91	28.73	25.38	19.62
1.85V	34.51	30.33	24.82	21.81	17.05

F.V/Time	20MIN	30MIN	60MIN	90MIN
1.60V	18.44	13.19	7.503	5.370
1.67V	17.60	12.70	7.222	5.187
1.70V	17.22	12.40	7.107	5.106
1.75V	16.57	12.01	6.909	4.975
1.80V	15.91	11.61	6.711	4.843
1.85V	13.95	10.33	6.107	4.448