

BPU12-32W


Batteria piombo VRLA 12V per UPS - 32W/cel x 6 = 192W

Norme di riferimento

IEC 60896 Parte 21 - metodi di test per batterie regolate da valvola (VRLA)

IEC 60896 Parte 22 - requisiti delle VRLA

Batteria - Piombo AGM - 12V - 8Ah - Connessioni: faston 6.3mm



faston 6,3mm



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: Vietnam

Numero Registrazione EPREL N/A

Caratteristiche Elettriche

Capacità_A:	8 Ah
Tensione:	12 V
Corrente di cortocircuito (Solo Pb):	440 A
Potenza (15min 1,67V/cella 25°C):	32 W

Capacità_mA	N/A
Corrente di carica massima	2,4 A

Corrente di scarica massima 80A

Resistenza interna (Solo PB) 22 mOhm

Caratteristiche Generali

Codice dimensione:	N/A
Codice IEC:	N/A
Marca:	N/A
Adatto per:	UPS
N. celle:	N/A
Serie:	N/A

Marca	join
Tecnologia	Piombo AGM
Classe ETIM	EC011878
Codice Neda	N/A
Ricaricabile	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni:	faston 6.3mm
Dimensioni:	151mm x 65mm x 94mm
Peso:	2.08Kg $\pm$ 5%
Temperatura di immagazzinamento:	-20 / 60 °C

Peso	N/A
Materiale contenitore	UL94 V0
Riferimento Connettore	F2

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443690127
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Sfuso
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

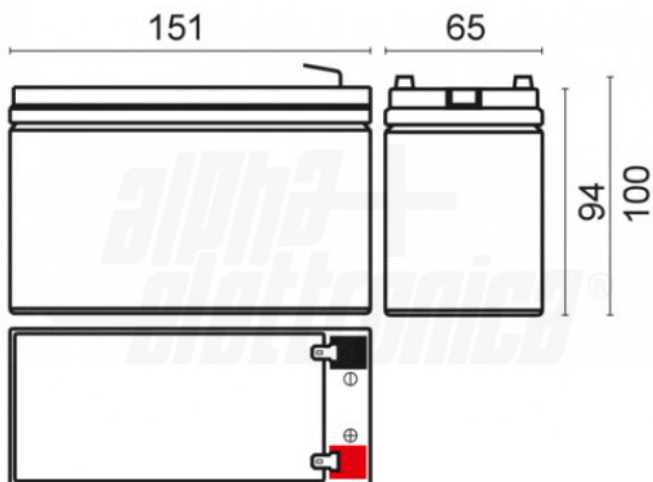

Constant Current Discharge Characteristics : A (25°C)

F.V/Time	3MIN	5MIN	8MIN	10MIN	15MIN
1.60V	41.73	36.68	29.31	25.12	18.53
1.67V	37.87	33.28	26.80	23.16	17.33
1.70V	36.23	31.85	25.73	22.32	16.80
1.75V	33.56	29.50	23.97	20.91	15.87
1.80V	30.74	27.02	22.16	19.51	15.07
1.85V	26.28	23.10	18.88	16.56	12.92

F.V/Time	20MIN	30MIN	60MIN	90MIN
1.60V	14.57	10.38	5.821	4.126
1.67V	13.75	9.835	5.548	3.949
1.70V	13.38	9.592	5.427	3.876
1.75V	12.72	9.191	5.245	3.758
1.80V	12.12	8.790	5.048	3.625
1.85V	10.52	7.773	4.563	3.316

Constant Power Discharge Characteristics: W/Cell (25°C)

F.V/Time	3MIN	5MIN	8MIN	10MIN	15MIN
1.60V	74.99	65.92	52.85	45.47	33.87
1.67V	68.90	60.56	48.99	42.53	32.00
1.70V	66.52	58.48	47.41	41.26	31.33
1.75V	62.22	54.69	44.67	39.16	29.87
1.80V	57.76	50.77	41.79	36.91	28.53
1.85V	50.19	44.12	36.11	31.72	24.80

F.V/Time	20MIN	30MIN	60MIN	90MIN
1.60V	26.82	19.18	10.91	7.811
1.67V	25.59	18.47	10.50	7.545
1.70V	25.05	18.04	10.34	7.427
1.75V	24.10	17.47	10.05	7.236
1.80V	23.14	16.89	9.762	7.044
1.85V	20.28	15.03	8.883	6.469