

BPU12-36W


Batteria piombo VRLA 12V per UPS - 36W/cel x 6 = 216W

Norme di riferimento

IEC 60896 Parte 21 - metodi di test per batterie regolate da valvola (VRLA)

IEC 60896 Parte 22 - requisiti delle VRLA

Batteria - Piombo AGM - 12V - 9Ah - Connessioni: faston 6.3mm



faston 6,3mm



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: Vietnam

Numero Registrazione EPREL N/A

Caratteristiche Elettriche

Capacità_A:	9 Ah
Tensione:	12 V
Corrente di cortocircuito (Solo Pb):	450 A
Potenza (15min 1,67V/cella 25°C):	36 W

Capacità_mA	N/A
Corrente di carica massima	2,7 A

Corrente di scarica massima 90A

Resistenza interna (Solo PB) 22 mOhm

Caratteristiche Generali

Codice dimensione:	N/A
Codice IEC:	N/A
Marca:	N/A
Adatto per:	UPS
N. celle:	N/A
Serie:	N/A

Marca	join
Tecnologia	Piombo AGM
Classe ETIM	EC011878
Codice Neda	N/A
Ricaricabile	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	faston 6.3mm
Dimensioni:	151mm x 65mm x 94mm
Peso:	2.35Kg $\pm$ 5%
Temperatura di immagazzinamento:	-20 / 60 °C

Peso	N/A
Materiale contenitore	UL94 V0
Riferimento Connettore	F2

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443690134
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Sfuso
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

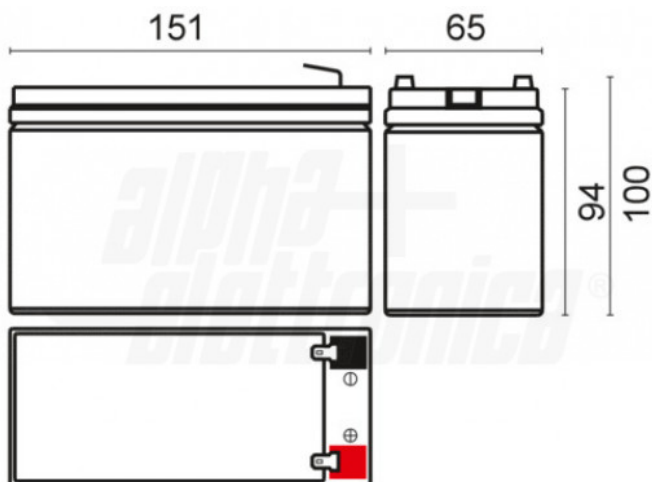

Constant Current Discharge Characteristics : A (25°C)

F.V/Time	3MIN	5MIN	8MIN	10MIN	15MIN
1.60V	46.94	41.26	32.97	28.26	20.85
1.67V	42.60	37.44	30.15	26.05	19.50
1.70V	40.76	35.83	28.95	25.11	18.90
1.75V	37.75	33.19	26.97	23.53	17.85
1.80V	34.58	30.40	24.93	21.95	16.95
1.85V	29.57	25.99	21.24	18.63	14.54

F.V/Time	20MIN	30MIN	60MIN	90MIN
1.60V	16.39	11.68	6.548	4.642
1.67V	15.47	11.06	6.241	4.443
1.70V	15.06	10.79	6.105	4.360
1.75V	14.30	10.34	5.900	4.228
1.80V	13.63	9.889	5.679	4.078
1.85V	11.84	8.745	5.133	3.730

Constant Power Discharge Characteristics: W/Cell (25°C)

F.V/Time	3MIN	5MIN	8MIN	10MIN	15MIN
1.60V	84.36	74.16	59.46	51.16	38.10
1.67V	77.51	68.13	55.11	47.84	36.00
1.70V	74.84	65.79	53.34	46.42	35.25
1.75V	70.00	61.53	50.25	44.05	33.60
1.80V	64.98	57.12	47.01	41.53	32.10
1.85V	56.46	49.63	40.62	35.68	27.90

F.V/Time	20MIN	30MIN	60MIN	90MIN
1.60V	30.17	21.58	12.28	8.787
1.67V	28.79	20.78	11.82	8.488
1.70V	28.18	20.29	11.63	8.356
1.75V	27.11	19.65	11.31	8.140
1.80V	26.04	19.00	10.98	7.925
1.85V	22.82	16.91	9.993	7.278