

BPU12-380SWL


Batteria piombo VRLA 12V per UPS - 380W/cel x 6 = 2280W

Norme di riferimento

IEC 60896 Parte 21 - metodi di test per batterie regolate da valvola (VRLA)

IEC 60896 Parte 22 - requisiti delle VRLA

Batteria - Piombo AGM - 12V - 100Ah - Connessioni: a vite M8



vite M8 - boccia
ø16



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: Vietnam

Numero Registrazione EPREL N/A

Caratteristiche Elettriche

Capacità_A:	100 Ah
Tensione:	12 V
Corrente di cortocircuito (Solo Pb):	2550 A
Potenza (15min 1,67V/cella 25°C):	380 W

Capacità_mA	N/A
Corrente di carica massima	30 A
Corrente di scarica massima	1000A
Resistenza interna (Solo PB)	5 mOhm

Caratteristiche Generali

Codice dimensione:	N/A
Codice IEC:	N/A
Marca:	N/A
Adatto per:	UPS
N. celle:	N/A
Serie:	N/A

Marca	join
Tecnologia	Piombo AGM
Classe ETIM	EC011878
Codice Neda	N/A
Ricaricabile	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	a vite M8
Dimensioni:	306.5mm x 168.5mm x 215mm
Peso:	30Kg $\pm$ 3%
Temperatura di immagazzinamento:	-20 / 60 °C

Peso	N/A
Materiale contenitore	UL94 V0
Riferimento Connettore	F12

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443690059
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

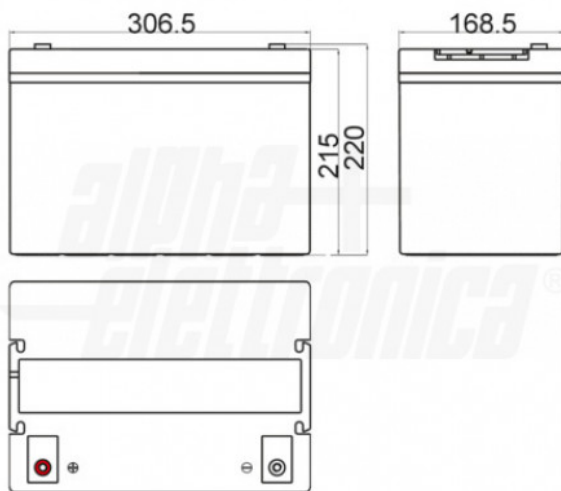

Constant Current Discharge Characteristics : A (25°C)

F.V/Time	5MIN	8MIN	10MIN	15MIN
1.60V	324.6	289.6	267.2	210.1
1.67V	294.6	265.6	246.9	195.9
1.70V	282.1	255.3	238.1	190.0
1.75V	260.4	237.8	223.2	179.7
1.80V	238.6	220.2	208.3	170.1
1.85V	204.8	187.6	176.5	146.2

F.V/Time	20MIN	30MIN	60MIN	90MIN
1.60V	171.1	126.1	73.0	52.4
1.67V	160.8	119.3	69.6	50.2
1.70V	156.3	116.5	68.2	49.3
1.75V	148.5	111.5	65.9	47.7
1.80V	141.5	106.8	63.5	46.2
1.85V	122.8	94.5	57.4	42.1

Constant Power Discharge Characteristics: W/Cell (25°C)

F.V/Time	5MIN	8MIN	10MIN	15MIN
1.60V	596.5	539.4	502.6	400.5
1.67V	555.2	506.0	474.3	380.0
1.70V	536.9	490.9	461.0	371.1
1.75V	503.9	463.9	437.9	355.1
1.80V	469.0	435.4	413.5	339.3
1.85V	408.5	376.1	355.0	294.9

F.V/Time	20MIN	30MIN	60MIN	90MIN
1.60V	328.8	245.0	137.1	99.1
1.67V	313.8	235.0	131.9	95.8
1.70V	307.1	230.2	129.7	94.5
1.75V	294.7	222.6	126.2	91.9
1.80V	283.6	214.8	122.4	89.4
1.85V	248.5	191.6	111.4	82.2