

BPU12-48W


Batteria piombo VRLA 12V per UPS - 48W/cel x 6 = 288W

Norme di riferimento

IEC 60896 Parte 21 - metodi di test per batterie regolate da valvola (VRLA)

IEC 60896 Parte 22 - requisiti delle VRLA

Batteria - Piombo AGM - 12V - 12Ah - Connessioni: faston 6.3mm



faston 6,3mm



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: Vietnam

Numero Registrazione EPREL N/A

Caratteristiche Elettriche

Capacità_A: 12 Ah

Tensione: 12 V

Corrente di cortocircuito (Solo Pb): 660 A

Potenza (15min 1,67V/cella 25°C): 48 W

Capacità_mA N/A

Corrente di carica massima 3,6 A

Corrente di scarica massima 120A

Resistenza interna (Solo PB) 17 mOhm

Caratteristiche Generali

Codice dimensione: N/A

Codice IEC: N/A

Marca: N/A

Adatto per: UPS

N. celle: N/A

Serie: N/A

Marca join

Tecnologia Piombo AGM

Classe ETIM EC011878

Codice Neda N/A

Ricaricabile N/A

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni: faston 6.3mm

Dimensioni: 151mm x 98mm x 95mm

Peso: 3.15Kg ± 5%

Temperatura di immagazzinamento: -20 / 60 °C

Peso N/A

Materiale contenitore UL94 V0

Riferimento Connettore F2

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A

Predefinito

EAN13: 8017443690141

DispoData: N/A

DatiConfiguratore: N/A

SPR_Descrizione_ITA: N/A

Energy Label: N/A

Str.Etic.ITA: N/A

PercorsoArticolo: N/A

SPR_StringaImballoSlim: N/A

StringaPackaging: N/A

Tipo Confezione: Sfuso

Video: N/A

Layout N/A

In Promo N/A

SPR_Descrizione_ENG N/A

SPR_DT_Footer N/A

Str.Etic.ENG N/A

Keywords N/A


SPR_StringaConfezioneSlim N/A

SPR_StringaMultiploSlim N/A

SPR_StringaPrezzoPerSlim N/A

Unita Confezione N/A

Disegni Tecnici

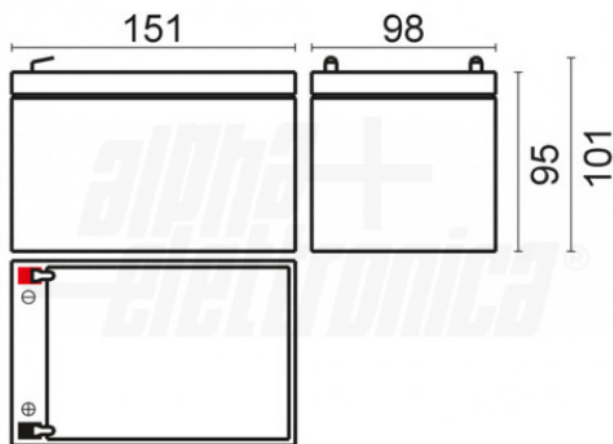

Constant Current Discharge Characteristics : A (25°C)

F.V/Time	3MIN	5MIN	8MIN	10MIN	15MIN
1.60V	62.59	55.02	43.96	37.68	27.80
1.67V	56.80	49.93	40.20	34.74	26.00
1.70V	54.35	47.77	38.60	33.47	25.20
1.75V	50.34	44.25	35.96	31.37	23.80
1.80V	46.11	40.53	33.24	29.26	22.60
1.85V	39.42	34.65	28.32	24.84	19.38

F.V/Time	20MIN	30MIN	60MIN	90MIN
1.60V	21.85	15.57	8.731	6.189
1.67V	20.63	14.75	8.322	5.924
1.70V	20.07	14.39	8.140	5.814
1.75V	19.07	13.79	7.867	5.637
1.80V	18.17	13.18	7.571	5.438
1.85V	15.79	11.66	6.844	4.974

Constant Power Discharge Characteristics: W/Cell (25°C)

F.V/Time	3MIN	5MIN	8MIN	10MIN	15MIN
1.60V	112.5	98.87	79.28	68.21	50.80
1.67V	103.3	90.85	73.48	63.79	48.00
1.70V	99.79	87.71	71.12	61.89	47.00
1.75V	93.33	82.04	67.00	58.74	44.80
1.80V	86.64	76.16	62.68	55.37	42.80
1.85V	75.29	66.18	54.16	47.58	37.20

F.V/Time	20MIN	30MIN	60MIN	90MIN
1.60V	40.23	28.77	16.37	11.72
1.67V	38.39	27.70	15.76	11.32
1.70V	37.57	27.06	15.51	11.14
1.75V	36.15	26.20	15.07	10.85
1.80V	34.72	25.34	14.64	10.57
1.85V	30.43	22.55	13.32	9.704

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.