

CB060-120

Carica batteria Piombo 12Vdc - 1000mA - connettore ø5,5x2,1mm e pinzette coccodrillo

Caricabatterie - 100-240Vac - 1000mA - 13.8-14.4V



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

Numero Registrazione EPREL N/A

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	N/A
Adatto per Led:	N/A
Consumo in standby in rete (Pnet):	N/A
Corrente assorbita a vuoto:	N/A
Fattore di potenza:	N/A
Corrente di inrush:	N/A
Corrente di leakage:	N/A
Corrente ingresso max:	N/A
Potenza carico:	N/A
Protezioni:	sovraccarico, corto circuito
Regolazione di carico:	N/A
Ripple:	N/A
Tensione d'uscita:	13,8-14,4 V
Terminazione di carica:	corrente minima
Tensione d'uscita Min:	N/A

Potenza carico min	N/A
Collegamento interno	N/A
Consumo a vuoto	N/A
Corrente assorbita max	N/A
Forma d'onda	N/A
Corrente uscita max	N/A
Frequenza	50/60 Hz
n. led serie	N/A
Efficienza	N/A
Corrente d'uscita	1000 mA
Regolazione di linea	N/A
Tensione d'ingresso	100-240Vac
Tensione d'uscita massima	N/A
Tensione d'uscita Max	N/A
Tolleranza d'ingresso	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	Piombo GEL, AGM, Pb-Ca
Adatto per:	N/A
Classe isolamento:	II
Correzione PF:	N/A
Dimmerabile:	N/A
Grado Protezione:	IP20
Funzionamento senza carico:	N/A
Pre-regolazione:	N/A
Range Dimmerazione:	N/A
Strumenti:	N/A
Tipo di dispositivo DALI:	N/A
Tipo strumentazione:	N/A

Classe ETIM	EC011960
Carica rapida	N/A
Classe strumentazione	N/A
Costruzione	plugin
Dimmerazione	N/A
Indirizzo DALI	N/A
Numero di canali	N/A
Profilo di potenza	N/A
Standard Qi	N/A
Tecnologia	switching
Tipo di protocollo DALI	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	connettore intercambiabile
Cavo d'ingresso:	N/A
Colore:	Nero
Materiale contenitore:	Plastico
Raffreddamento:	passivo

Connettori	Coccodrilli, 5,5x2,1mm
Cavo d'uscita	N/A
Dimensioni (LxWxH)	70 x 45 x 30mm
Polarità	N/A

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/40 °C
Temperatura involucro:	N/A

Temperatura di stoccaggio	N/A
---------------------------	-----

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443698062
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

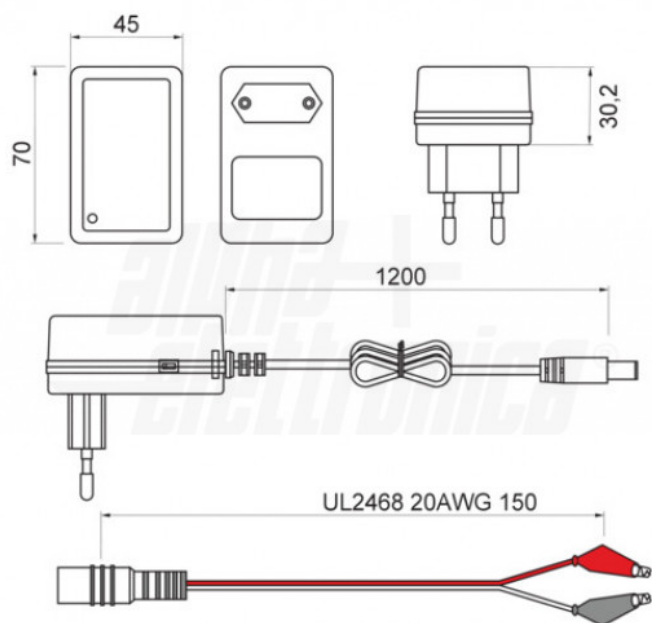

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.