



Cavo prolunga con morsetti



Cavo prolunga con anelli



Connettore SAE



CB200-004

Carica batterie 1/4A 6/12VCC 5-120Ah Pb/LiFePO4 - smart 4 fasi - IP65 - serie PROCHARGE

Il caricabatterie serie Procharge è un dispositivo intelligente progettato per caricare batterie PB - AGM - GEL - LiFePO4 a 4 fasi di carica con il semplice tocco di un pulsante.

Tutte le fasi sono controllate da un microprocessore per caricare le batterie di motociclette e automobili che rileva le condizioni della batteria per fornire la giusta corrente e tensione alla batteria (caratteristica di carica) e che darà il miglior effetto sulla carica e garantirà la massima durata della batteria.

L'ampio display retroilluminato visualizza una serie di funzioni di sicurezza, tra cui l'inversione di polarità e la protezione da cortocircuito, mantengono al sicuro sia l'utente che il veicolo.

Caratteristiche tecniche

- Tensione di ingresso: 220-240Vac
- Frequenza tensione ingresso: 50Hz
- Consumo energetico standby: $\leq 2.0W$
- Massima potenza in ingresso: $\leq 75W$
- Massima corrente in ingresso: $\leq 0.75A$
- Corrente di autoscarica: $\leq 1mA$
- Efficienza: $> 78\%$
- Display: LCD retroilluminato
- Tipo di batteria:

STD: Batterie Piombo SLA (Sealed Lead Acid)

AGM: Batterie Piombo AGM (Absorbed Glass Mat)

GEL: Batterie Piombo con elettrolita GEL

Li: Batterie Litio Ferro Fosfato LiFePO4

- Tensione nominale: 6V / 12V (Piombo), 12.8V (LiFePO4)

- Selezione tensione: Manuale

- Corrente di carica:

STD/GEL: 7.1Vdc 1A; 14.2Vdc 1A/4A

AGM*: 14.4Vdc 4A

LI: 14.5Vdc 4A

- Capacità manutenzione Batterie Pb :

C.MIN 5Ah - C. MAX (Carica) 120Ah

C.MIN 5Ah - C.MAX (Mantenimento) 180Ah

- Capacità manutenzione Batterie Li :

C.MIN 1Ah - C. MAX (Carica) 120Ah

C.MIN 1Ah - C.MAX (Mantenimento) 180Ah

- Tipo / Capacità batteria:

Chimica LI - Corrente 1A - Capacità carica 1-30Ah min-max - Capacità mantenimento 1-45Ah min-max

Chimica LI - Corrente 4A - Capacità carica 4-120Ah min-max - Capacità mantenimento 4-180Ah min-max

Chimica STD/AGM - Corrente 1A - Capacità carica 5-30Ah min-max -

Capacità mantenimento 5-45Ah min-max

Chimica STD/AGM - Corrente 4A - Capacità carica 20-120Ah min-max -

Capacità mantenimento 20-180Ah min-max

- Pulsante selezione e carica:

6V: STD 1A

12V: STD 1A/4A, AGM 4A, LI 4A

- Ricarica: 4 fasi smart (Inizializzazione - Carica principale - Assorbimento - Mantenimento)

- Modalità Ricarica per Climi freddi: Sì (- Funzione Memoria: Sì

- Indicatore di stato: Sì

- Protezioni: Batterie errata, inversione di polarità, cortocircuito, surriscaldamento



Scheda tecnica

- Installazione: Fori per fissaggio a parete
 - Accessori: Cavo prolunga SAE con morsetti, cavo prolunga SAE con anelli
 - Lunghezza cavi:
 - Cavo di ingresso alimentazione AC: 1,8m
 - Cavo di uscita alimentazione DC: 1,5
 - Cavo ad innesto rapido con morsetti: 0,5m
 - Cavo ad innesto rapido con anelli: 0,5m
 - Contenuto della confezione:
 - Caricabatteria
 - Cavo prolunga SAE con morsetti
 - Cavo prolunga SAE con anelli
 - Guida Rapida
- Caricabatterie - 220-240Vac - 1000-4000mA - 6-12V

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche Elettriche

Potenza: N/A
Adatto per Led: N/A
Consumo in standby in rete (Pnet): N/A
Corrente assorbita a vuoto: N/A
Fattore di potenza: N/A
Corrente di inrush: N/A
Corrente di leakage: N/A
Corrente ingresso max: N/A
Efficienza: N/A
Corrente d'uscita: 1000-4000 mA
Regolazione di linea: N/A
Tensione d'ingresso: 220-240Vac
Tensione d'uscita massima: N/A
Tolleranza d'ingresso: N/A

Potenza carico min: N/A
Collegamento interno: N/A
Consumo a vuoto: N/A
Corrente assorbita max: N/A
Forma d'onda: N/A
Corrente uscita max: N/A
Frequenza: 50 Hz
n. led serie: N/A
Protezioni: corto circuito, inversione
Regolazione di carico: N/A
Ripple: N/A
Tensione d'uscita: 6-12 V
Tensione d'uscita Max: N/A
Tensione d'uscita Min: N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie: Piombo AGM, GEL, Litio LifePO4
Serie: PROCHARGE
Adatto per: N/A
Classe isolamento: II
Correzione PF: N/A
Dimmerabile: N/A
Grado Protezione: IP65
Funzionamento senza carico: N/A
Pre-regolazione: N/A
Range Dimmerazione: N/A
Strumenti: N/A
Tipo di dispositivo DALI: N/A
Tipo regolazione: CV

Marca: JOIN
Classe ETIM: EC011960
Carica rapida: N/A
Classe strumentazione: N/A
Costruzione: desktop
Dimmerazione: N/A
Indirizzo DALI: N/A
Numero di canali: N/A
Profilo di potenza: N/A
Standard Qi: N/A
Tecnologia: switching
Tipo di protocollo DALI: N/A
Tipo strumentazione: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	connettore intercambiabile
Cavo d'ingresso:	N/A
Colore:	Nero
Materiale contenitore:	Plastico
Raffreddamento:	passivo

Connettori	Occhielli, Pinze
Cavo d'uscita	N/A
Dimensioni (LxWxH)	65 x 49 x 193mm
Polarità	N/A

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/40 °C
Temperatura involucro:	N/A

Temperatura di stoccaggio	N/A
---------------------------	-----

Dati basilari


Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito


EAN13:	8017443686946
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici

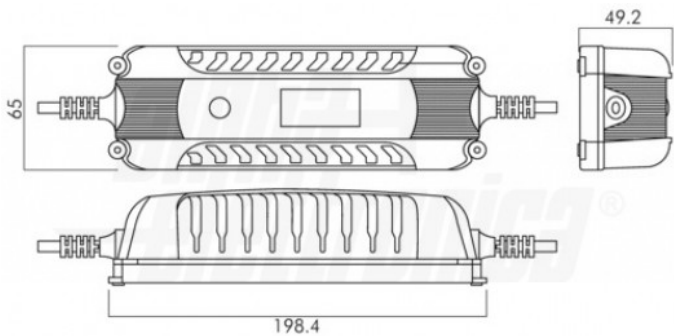

Curva di ricarica a 4 fasi smart

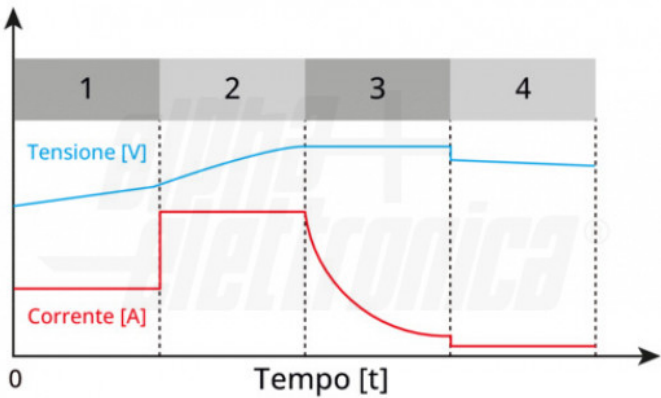

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.