



CT203/5

Commutatore HDMI®, 3 in - 1 out 8K@60Hz con telecomando

Lo switch HDMI™ a 3 porte supporta 8K UHD a 60 Hz (7680x4320p a 60 Hz) consente di condividere un display o un proiettore con tre sorgenti video abilitate HDMI™. Lo switch dispone di tre ingressi indipendenti che supportano ciascuno la risoluzione 8K UHD e l'audio surround 7.1. Rimarrai stupito dal modo in cui questo switch video mantiene la qualità delle immagini Ultra HD. L'8K UHD è supportato dai più recenti dispositivi A/V e offre una risoluzione quattro volte superiore a quella del 4K. Inoltre, poiché lo switch è retrocompatibile con HD 4K e 1080p ad alta definizione, puoi essere certo che qualsiasi sorgente video avrà un aspetto fantastico nella tua applicazione di segnaletica digitale. Goditi un funzionamento senza problemi con tre diverse modalità di commutazione:

1. Commutazione manuale delle porte: consente di selezionare manualmente la sorgente HDMI™ con un pulsante del pannello di facile utilizzo.
2. Commutazione dal telecomando: consente di controllare lo switch a distanza.
3. Cambio porta automatico: consente la visualizzazione automatica della sorgente video attivata più recentemente.

Dispone inoltre della funzione di cambio modalità di commutazione automatica e manuale e della funzione di accensione/spegnimento del ricevitore IR premendo a lungo il pulsante di commutazione per 3 e 6 secondi per soddisfare le esigenze dei clienti.

Alimentazione telecomando:

2 x batterie AAA (non incluse)

Switch HDMI® - 3 HDMI® - 1 HDMI® - CEC|Deep color|HDMI®|USB

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Caratteristiche

Alimentazione Balun:	N/A
Brand compatibili:	N/A
Angolo di apertura:	N/A
Frequenze di lavoro:	N/A
Capacità di abbinamento:	N/A
Codifiche supportate:	N/A
Lungh. max. cavo HDMI:	N/A
Compatibile 4K:	si
Configurazione iniziale:	N/A
Controllo Volume:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A
Frequenza di trasmissione:	N/A
Topologia collegamento:	N/A
Gestione zone:	N/A
Ingressi trasmettitore:	N/A
Interfaccia di controllo:	Tasti fisici, Telecomando
Modalità hotel:	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A
Numero Dispositivi comandabili:	N/A
Numero max. trasmettitori:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Profondità colore:	12 bit/canale
Risoluzioni supportate:	480i @ 50Hz, 480i @ 60Hz, 480p @ 50Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576i @ 60Hz, 576p @ 50Hz, 576p @ 60Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz, 2160p 4K @ 120Hz, 2160p 4K @ 50Hz, 2160p 4K @ 60Hz, 4320p UHD @ 24Hz, 4320p UHD @ 30Hz, 4320p UHD @ 50Hz, 4320p UHD @ 60Hz
Supporto formati audio:	Dolby Digital, Dolby True HD, DTS, DTS-HD Master Audio, LPCM
Tipo Extender:	N/A
Tipologia frequenza:	N/A
Uscite trasmettitore:	N/A

Caratteristiche Elettriche

Corrente Isc:	N/A
Corrente sovraccarico max:	N/A
Tensione operativa (Vmp):	N/A
Tolleranza di potenza:	N/A
Alimentazione Trasmettitore:	N/A
Corrente di lavoro statica:	N/A
Indicatore/i led di stato:	Si
Isolamento uscite TV:	N/A
Perdita di passaggio SAT:	N/A
Perdita di ritorno:	N/A
Tipo Alimentazione:	Alimentatore

Contenuto confezione	Alimentatore, Cavo USB, Manuale, Telecomando
Brand TV compatibili	N/A
Distanza Extender	N/A
Funzioni aggiuntive	CEC, Deep color, HDMI®, USB
Ingresso	3 HDMI®
Compatibile 3D	no
Nr. max. switch in cascata	N/A
Numero canali	N/A
Numero uscite	N/A
Risoluzione massima	8K UHD @ 60Hz
Sistemi operativi supportati	N/A
Tipologia telecomando	N/A
Tipo uscita	N/A
Uscita	1 HDMI®
Ingressi ricevitore	N/A
Installazione	Plug-and-play
Larghezza di banda	1200MHz/12Gbps per canale (48Gbps tutti i canali)
Modalità hotel - opzioni	N/A
Numero di melodie	N/A
Numero max. ricevitori	N/A
Persistenza memoria	N/A
Portata massima	N/A
Retroilluminazione tasti	N/A
Sensibilità di ricezione	N/A
Supporto HDCP	HDCP 2.3
Tipologia cavo	N/A
Uscite ricevitore	N/A
Corrente operativa (Imp)	N/A
Efficienza modulo	N/A
Tensione Voc	N/A
Alimentazione Ricevitore	N/A
Corrente di contatto	N/A
Impedenza	N/A
Isolamento uscite SAT	N/A
Passaggio di corrente	N/A
Perdita di passaggio TV	N/A
Potenza di carico	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Generali

Marca: AlphaNET

Classe ETIM

EC001524

Caratteristiche Meccaniche

Altitudine d'impiego:	N/A
Dimensioni:	56.6mm x 128.5mm x 14.5mm
Grado di protezione:	IP20
Protezione Video Input:	N/A
Temperatura di lavoro:	0 / 50 °C

Colore	N/A
Durata meccanica	N/A
Materiale corpo	Metallo
Protezione Video Output	N/A
Umidità atmosferica relativa	N/A

Installazione

Montaggio: Desktop

Dati basilari

Descr2.ENG: N/A



Predefinito

EAN13:	8017443688605
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici

Collegamenti

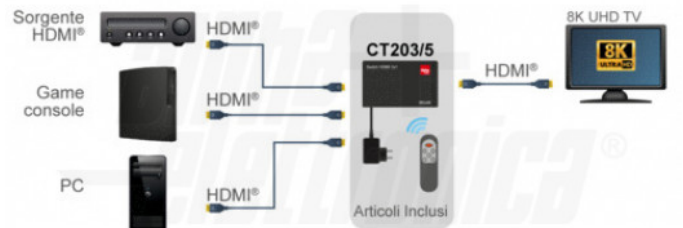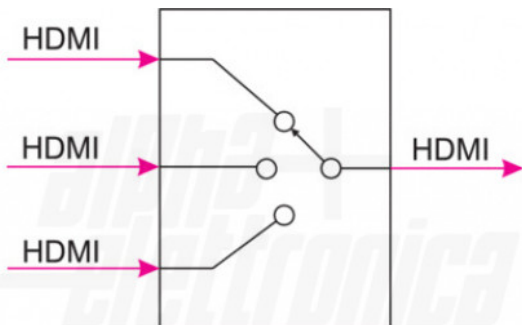

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.