



Scheda tecnica



CT211/15

Switch KVM USB HDMI® 4x1 4K60Hz 4:4:4

Lo switch HDMI KVM CT211/15 consente di condividere una tastiera, un mouse e un monitor HDMI tra quattro computer. Ideale per casa o ufficio, permette di risparmiare spazio e di utilizzare le proprie periferiche preferite su entrambi i sistemi.

Controllo semplice

Passaggio rapido tra i quattro computer tramite pulsante con LED che indica il sistema attivo.

Installazione immediata

Plug & Play, senza bisogno di driver o alimentazione esterna.

Applicazioni

- Perfetto per test PC o postazioni di lavoro compatte.
- Ideale per condividere dispositivi tra due computer in casa o in ufficio.
- Aumenta la produttività con il doppio controllo di sistema per un singolo utente.

Switch HDMI® - 4 Mic|USB type-A|HDMI®|USB type-B - 1 HDMI®|Audio L/R
- Audio L/R|CEC|Deep color|HDMI®|USB

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS: Sì
Numero Registrazione EPREL: N/A

Paese di origine: China

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche

Alimentazione Balun:	N/A
Angolo di apertura:	N/A
Distanza Extender:	N/A
Funzioni aggiuntive:	Audio L/R, CEC, Deep color, HDMI®, USB
Ingresso:	4 Mic USB type-A HDMI® USB type-B
Compatibile 3D:	si
Nr. max. switch in cascata:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Numero uscite:	N/A
Risoluzione massima:	4K @ 60Hz
Sistemi operativi supportati:	N/A
Tipologia telecomando:	N/A
Tipo uscita:	N/A
Uscita:	1 HDMI® Audio L/R
Ingressi ricevitore:	N/A
Installazione:	Plug-and-play
Larghezza di banda:	6,0 Gbps per canale (18 Gbps tutti i canali)
Modalità hotel - opzioni:	N/A
Numero di melodie:	N/A
Numero max. ricevitori:	N/A
Persistenza memoria:	N/A
Portata massima:	N/A

Retroilluminazione tasti: N/A

Sensibilità di ricezione:	N/A
Supporto HDCP:	HDCP 1.4, HDCP 2.2
Tipologia:	Switch
Tipologia frequenza:	N/A
Uscite trasmettitore:	N/A

Caratteristiche Elettriche

Corrente Isc:	N/A
Corrente sovraccarico max:	N/A
Tensione operativa (Vmp):	N/A
Tolleranza di potenza:	N/A
Alimentazione Trasmettitore:	N/A
Corrente di lavoro statica:	N/A
Indicatore/i led di stato:	Si
Isolamento uscite TV:	N/A
Perdita di passaggio SAT:	N/A
Perdita di ritorno:	N/A
Tipo Alimentazione:	Alimentatore

Caratteristiche Generali

Marca: AlphaNet

Brand compatibili	N/A
Brand TV compatibili	N/A
Frequenze di lavoro	N/A
Capacità di abbinamento	N/A
Codifiche supportate	N/A
Lungh. max. cavo HDMI	N/A
Compatibile 4K	si
Numero canali	N/A
Controllo Volume	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Tecnologia trasmissione	N/A
Frequenza di trasmissione	N/A
Topologia collegamento	N/A
Gestione zone	N/A
Ingressi trasmettitore	N/A
Interfaccia di controllo	Tasti fisici, Tastiera
Modalità hotel	N/A
Tecnologia trasmissione	N/A
Numero Dispositivi comandabili	N/A
Numero max. trasmettitori	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Profondità colore	12 bit/canale
Risoluzioni supportate	480i @ 50Hz, 480i @ 60Hz, 480p @ 50Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576i @ 60Hz, 576p @ 50Hz, 576p @ 60Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz, 2160p 4K @ 24Hz, 2160p 4K @ 25Hz, 2160p 4K @ 30Hz, 2160p 4K @ 50Hz, 2160p 4K @ 60Hz
Supporto formati audio	Dolby Digital, Dolby True HD, DTS, DTS-HD Master Audio, LPCM
Tipo Extender	N/A
Tipologia cavo	N/A
Uscite ricevitore	N/A

Corrente operativa (Imp)	N/A
Efficienza modulo	N/A
Tensione Voc	N/A
Alimentazione Ricevitore	N/A
Corrente di contatto	N/A
Impedenza	N/A
Isolamento uscite SAT	N/A
Passaggio di corrente	N/A
Perdita di passaggio TV	N/A
Potenza di carico	N/A

Classe ETIM

EC001524

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altitudine d'impiego:	N/A
Dimensioni:	108mm x 231mm x 23mm
Grado di protezione:	IP20
Protezione Video Input:	N/A
Temperatura di lavoro:	0 / 50 °C

Colore	N/A
Durata meccanica	N/A
Materiale corpo	Metallo
Protezione Video Output	N/A
Umidità atmosferica relativa	N/A

Dati basilari


Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443688636
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici

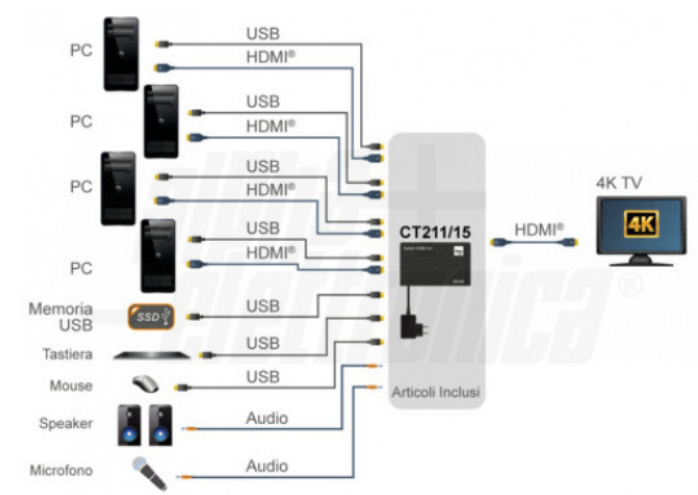

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.