



Alimentatore 5Vdc
1A



CT302/6-1

Distributore HDMI®, 1 in - 2 out, 1080p@60Hz UHD@30Hz 4K@24Hz

Il distributore di segnale CT302/6-1 suddivide l'ingresso HDMI in 2 uscite, per inviare il segnale sorgente in ingresso ad altrettante uscite. Tutte le due uscite sono amplificate ed equalizzate per ottenere le migliori prestazioni.

Specifiche HDMI

- Conforme HDCP 1.4
- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Deep Color
- Audio LPCM a 8 canali, 192 kHz, 24bit
- Supporto DVD Audio
- Supporto Super Audio CD
- Compatibile Dolby TrueHD
- Compatibile DTS HD Master Audio
- Auto lip-sync
- Trasmissione dei comandi CEC (CEC Bypass)

Risoluzioni supportate

480i@50/60Hz, 576i@50/60Hz, 1080i@50/60Hz
480p@50/60Hz, 576p@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 1080p@50/60Hz,
UHD(3840x2160)@24/25/30Hz, 4K(4096x2160)@24Hz

Contenuto confezione

1x Distributore di segnale
1x Alimentatori 5V 1A - 5,5x2,1 Positivo Centrale
Splitter HDMI® - 1 HDMI® - 2 HDMI® - CEC|Lip sync

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:

Sì

Paese di origine

China



Scheda tecnica

Caratteristiche

Alimentazione Balun:	N/A
Brand compatibili:	N/A
Brand TV compatibili:	N/A
Capacità di abbinamento:	N/A
Codifiche supportate:	N/A
Lungh. max. cavo HDMI:	N/A
Nr. max. switch in cascata:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Numero uscite:	N/A
Risoluzione massima:	Full HD @ 60Hz, 4K @ 24Hz
Dispositivi comandabili:	N/A
Tipologia telecomando:	N/A
Tipo uscita:	N/A
Gestione zone:	N/A
Ingressi trasmettitore:	N/A
Modalità hotel - opzioni:	N/A
Numero di melodie:	N/A
Numero max. ricevitori:	N/A
Persistenza memoria:	N/A
Portata massima:	N/A
Sensibilità di ricezione:	N/A
Supporto HDCP:	HDCP 1.4
Tipologia frequenza:	N/A
Uscite trasmettitore:	N/A

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione Ricevitore:	N/A
Corrente di contatto:	N/A
Impedenza:	N/A
Isolamento uscite SAT:	N/A
Passaggio di corrente:	N/A
Perdita di passaggio TV:	N/A
Potenza di carico:	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	AlphaNet
--------	----------

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	N/A
Protezione Video Input:	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Contenuto confezione	Alimentatore
Angolo di apertura	N/A
Frequenze di lavoro	N/A
Funzioni aggiuntive	CEC, Lip sync
Ingresso	1 HDMI®
Compatibile 3D	si
Compatibile 4K	si
Numero canali	N/A
Controllo Volume	N/A
Sistemi operativi supportati	N/A
Tecnologia trasmissione	N/A
Frequenza di trasmissione	N/A
Uscita	2 HDMI®
Ingressi ricevitore	N/A
Modalità hotel	N/A
Tecnologia trasmissione	N/A
Numero Dispositivi comandabili	N/A
Numero max. trasmettitori	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Retroilluminazione tasti	N/A
Supporto formati audio	Dolby True HD, DTS-HD Master Audio, LPCM 7.1
Tipologia cavo	N/A
Uscite ricevitore	N/A

Alimentazione Trasmettitore	N/A
Corrente di lavoro statica	N/A
Indicatore/i led di stato	Si
Isolamento uscite TV	N/A
Perdita di passaggio SAT	N/A
Perdita di ritorno	N/A
Tipo Alimentazione	Alimentatore

Classe ETIM	EC003928
-------------	----------

Durata meccanica	N/A
Protezione Video Output	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


Predefinito

EAN13:	8017443623392
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

Collegamento

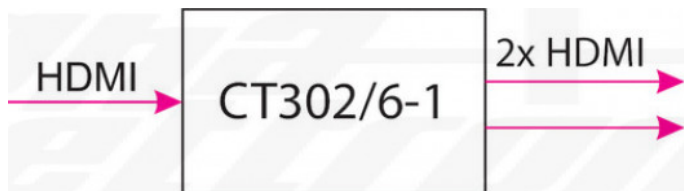

Collegamento

