

CT308/28

Splitter HDMI®, 1 in - 8 out 4K@60Hz con smart EDID

Lo splitter HDMI™ 4K 1x8 consente di condividere quattro display o proiettori HDMI™ con un dispositivo sorgente audio/video abilitato HDMI. Con il supporto 4K a 60 Hz, lo splitter HDMI™ garantisce una qualità dell'immagine sorprendente, quattro volte la risoluzione di HD 1080p a 60 Hz. Lo splitter 4K è anche retrocompatibile con le precedenti revisioni HDMI™, supportando dispositivi con risoluzione video HDMI™ 1080p/720p. Anche se oggi non hai bisogno di video 4K, lo splitter HDMI™ 4K 1x8 ti assicura di essere pronto per sfruttare la tecnologia di visualizzazione di domani. È dotato di tre diverse modalità EDID auto/copia/downscaler per soddisfare le esigenze di diverse occasioni di visualizzazione.

Splitter HDMI® - 1 HDMI® - 8 HDMI® - EDID



Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine:

N/A

Numero Registrazione EPREL N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche

Alimentazione Balun:	N/A
Brand compatibili:	N/A
Angolo di apertura:	N/A
Frequenze di lavoro:	N/A
Capacità di abbinamento:	N/A
Codifiche supportate:	N/A
Lungh. max. cavo HDMI:	N/A
Compatibile 4K:	si
Numero canali:	N/A
Controllo Volume:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A
Tipologia telecomando:	N/A
Topologia collegamento:	N/A
Gestione zone:	N/A
Ingressi trasmettitore:	N/A
Larghezza di banda:	600MHz/6Gbps/ch (18Gbps su tutti i canali)
Tecnologia trasmissione:	N/A
Numero Dispositivi comandabili:	N/A
Numero max. trasmettitori:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Profondità colore:	12 bit/canale
Risoluzioni supportate:	480i @ 50Hz, 480i @ 60Hz, 480p @ 50Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576i @ 60Hz, 576p @ 50Hz, 576p @ 60Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz, 2160p 4K @ 50Hz, 2160p 4K @ 60Hz, 2160p UHD @ 24Hz, 2160p UHD @ 25Hz, 2160p UHD @ 30Hz, 2160p UHD @ 50Hz, 2160p UHD @ 60Hz
Supporto formati audio:	Dolby Digital, Dolby True HD, DTS, DTS-HD Master Audio, LPCM
Tipo Extender:	N/A
Tipologia cavo:	N/A
Uscite ricevitore:	N/A

Caratteristiche Elettriche

Corrente Isc:	N/A
Corrente sovraccarico max:	N/A
Tensione operativa (Vmp):	N/A
Tolleranza di potenza:	N/A
Alimentazione Trasmettitore:	N/A
Corrente di lavoro statica:	N/A
Indicatore/i led di stato:	Si
Isolamento uscite TV:	N/A
Perdita di passaggio SAT:	N/A
Perdita di ritorno:	N/A
Tensione alimentazione DC:	5 Vdc
Tipo Tensione Alimentazione:	DC

Caratteristiche Generali

Marca: AlphaNET

Contenuto confezione	Alimentatore
Brand TV compatibili	N/A
Distanza Extender	N/A
Funzioni aggiuntive	EDID
Ingresso	1 HDMI®
Compatibile 3D	si
Nr. max. switch in cascata	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Numero uscite	N/A
Risoluzione massima	4K @ 60Hz
Sistemi operativi supportati	N/A
Frequenza di trasmissione	N/A
Tipo uscita	N/A
Uscita	8 HDMI®
Ingressi ricevitore	N/A
Installazione	Plug-and-play
Modalità hotel	N/A
Numero di melodie	N/A
Numero max. ricevitori	N/A
Persistenza memoria	N/A
Portata massima	N/A
Retroilluminazione tasti	N/A

Sensibilità di ricezione N/A

Supporto HDCP	HDCP 1.4, HDCP 2.2
Tipologia	Splitter
Tipologia frequenza	N/A
Uscite trasmettitore	N/A

Corrente operativa (Imp)	N/A
Efficienza modulo	N/A
Tensione Voc	N/A
Alimentazione Ricevitore	N/A
Corrente di contatto	N/A
Impedenza	N/A
Isolamento uscite SAT	N/A
Passaggio di corrente	N/A
Perdita di passaggio TV	N/A
Potenza di carico	N/A
Tipo Alimentazione	Alimentatore

Classe ETIM

EC003928

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni:	83mm x 222mm x 14.5mm
Grado di protezione:	IP20
Protezione Video Input:	N/A

Durata meccanica	N/A
Materiale corpo	Metallo
Protezione Video Output	N/A

Installazione

Montaggio:	Desktop
------------	---------

Dati basilari



Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Predefinito

EAN13:	8017443699816
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	N/A
Video:	N/A

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Unita Confezione	N/A

Disegni Tecnici

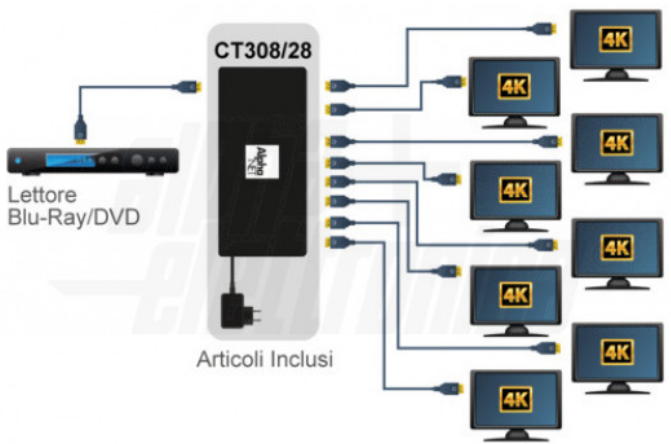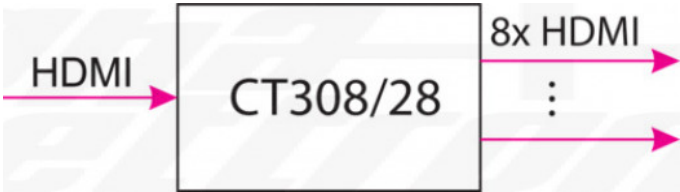

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.