



Cavo di alimentazione USB



Alimentatore USB 5Vdc 1A



Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:

Sì

Paese di origine

China

CT352/6

Convertitore da Composito + audio analogico L/R a HDMI - Con scaler

Il convertitore CT352/6 é sviluppato per effettuare la conversione di un segnale video analogico Composito (AV - CVBS) verso un'uscita HDMI.

Specifiche

- Connessioni Video composito, HDMI;
- Alimentazione Mini USB;
- Non necessita di driver;
- Supporta sistemi video PAL e NTSC;
- Risoluzioni HDMI in uscita: 720p o 1080p, selezionabile tramite pulsante

Attenzione

Il convertitore ha una porta per un'alimentazione opzionale. Solo in rari casi, quando le sorgenti non forniscono sufficiente alimentazione attraverso il bus HDMI sarà necessario utilizzare un alimentatore da 5Vdc 1A.

Contenuto confezione

- 1x Convertitore
- 1x Cavo di alimentazione USB
- 1x Alimentatore 5Vdc 1A

Convertitore - 1 Composito (CVBS)|Audio L/R - 1 HDMI® - Scaler



Scheda tecnica

Caratteristiche

Contenuto confezione:	Alimentatore, Cavo USB
Brand compatibili:	N/A
Brand TV compatibili:	N/A
Funzioni aggiuntive:	Scaler
Codifiche supportate:	N/A
Lungh. max. cavo HDMI:	N/A
Nr. max. switch in cascata:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Numero uscite:	N/A
Sistemi operativi supportati:	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A
Frequenza di trasmissione:	N/A
Uscita:	1 HDMI®
Ingressi ricevitore:	N/A
Installazione:	Plug-and-play
Modalità hotel:	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A
Numero Dispositivi comandabili:	N/A
Numero max. trasmettitori:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Retroilluminazione tasti:	N/A
Sensibilità di ricezione:	N/A
Tipologia:	Convertitore
Tipologia frequenza:	N/A
Uscite trasmettitore:	N/A

Alimentazione Balun	N/A
Angolo di apertura	N/A
Frequenze di lavoro	N/A
Capacità di abbinamento	N/A
Ingresso	1 Composito (CVBS) Audio L/R
Compatibile 3D	no
Compatibile 4K	no
Numero canali	N/A
Controllo Volume	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Tipologia telecomando	N/A
Tipo uscita	N/A
Gestione zone	N/A
Ingressi trasmettitore	N/A
Interfaccia di controllo	Tasti fisici
Modalità hotel - opzioni	N/A
Numero di melodie	N/A
Numero max. ricevitori	N/A
Persistenza memoria	N/A
Portata massima	N/A
Risoluzioni supportate	720p @ 60Hz, 1080p @ 60Hz
Supporto standard video	NTSC, PAL
Tipologia cavo	N/A
Uscite ricevitore	N/A

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione Ricevitore:	N/A
Corrente di contatto:	N/A
Impedenza:	N/A
Isolamento uscite TV:	N/A
Perdita di passaggio SAT:	N/A
Perdita di ritorno:	N/A
Tipo Alimentazione:	Alimentatore

Alimentazione Trasmettitore	N/A
Corrente di lavoro statica	N/A
Isolamento uscite SAT	N/A
Passaggio di corrente	N/A
Perdita di passaggio TV	N/A
Potenza di carico	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	AlphaNet
--------	----------

Classe ETIM	EC001467
-------------	----------

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	N/A
Protezione Video Input:	N/A

Durata meccanica	N/A
Protezione Video Output	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


Predefinito

EAN13:	8017443622043
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

Collegamenti

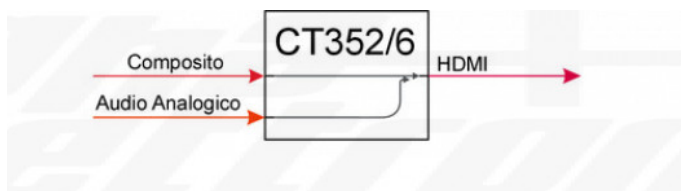

Collegamenti

